
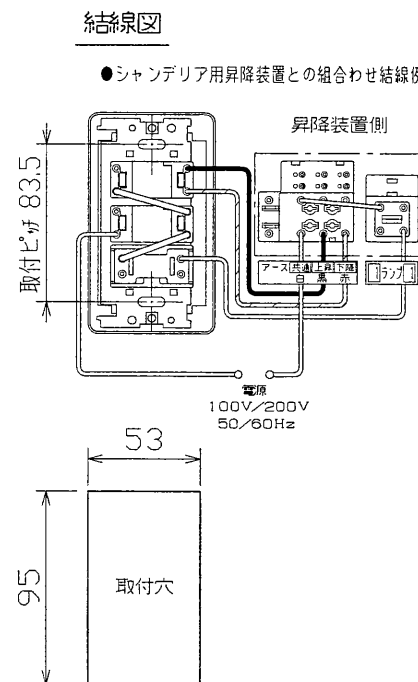
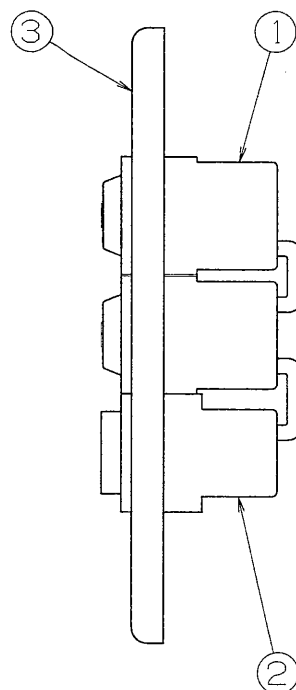
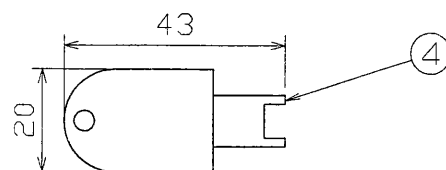
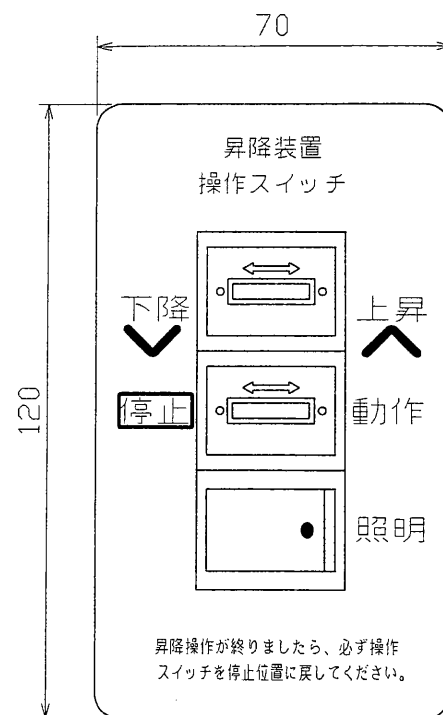
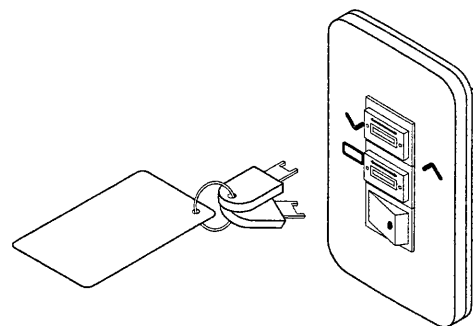


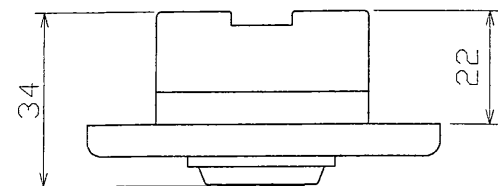

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	キースイッチ	2	ユリア	
2	片切スイッチ	1	ユリア	
3	プレート	1	ABS	
4	キー	2		キースイッチ付属品
5				
6				

安全上のご注意

警告	1. 操作スイッチは、HID用(一般高力率・低始動電流安定器)には使用できません。使用されますとアーク音の発生や接点の溶着、短寿命等の原因となります。 2. 適正電圧を接続してください。間違えて使用されますと、焼損、火災の原因となります。 3. 結線は、結線図に従い間違えのないようにして下さい。間違えて結線されますと焼損・火災の原因となります。 4. 操作スイッチの改造はおやめ下さい。焼損・火災の原因となります。
注意	1. 1つの操作スイッチで2台以上の昇降装置を同時に動かすことはできません。そのまま使用されますと、焼損、火災の原因となります。 2. 送り配線は、できません

仕様

定格	: 15A 300V
電線接続方法	: SL(ねじなし)端子
適合電線	: $\phi 1.6 \cdot \phi 2.0$ 銅単線
皮むき寸法	: 片切スイッチ 12mm
	: キースイッチ 16mm
適合	: 昇降装置用

電圧 (V)		質量 (kg)		形名	HUD-100	
100		0.15		品名	操作スイッチ	
200						
設計	担当	検図	承認	図番	H8456/C	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		

東芝ライテック株式会社