



TOSHIBA

2000.02. 162

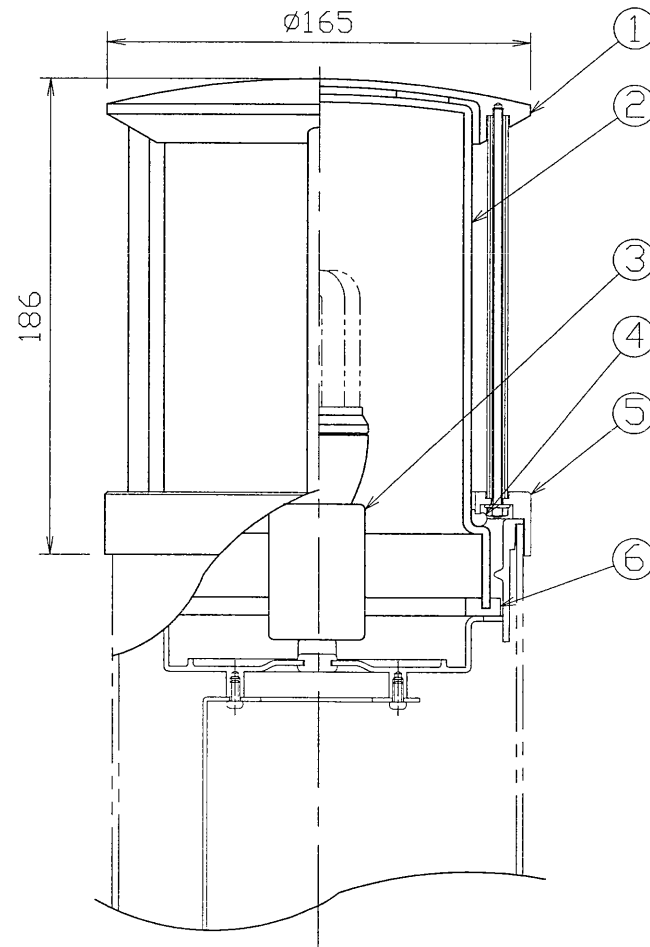

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ガ ー ド	1	ADC	黒アクリル半ツヤ塗装
2	グ ロ ー プ	1	軟質ガラス(乳白)	
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-3019
4	パ ッ キ ン	1	シリコン	白色
5	本 体	1	ADC	黒アクリル半ツヤ塗装
6	パ ッ キ ン	1	EPT	黒色
7				
8				

塗 装 : アクリル焼付塗装
 標 準 色 : 黒半ツヤ塗装
 適合ボール : PD-08-161(K)



安全上のご注意

⚠ 警告

- 次の場所では使用できません
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室などの高温雰囲気内
 - ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります)
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のボールと組み合わせて使用してください。
- 人(特に子供)の往来が多い場所の容易に手が届く範囲で使用すると、イタズラなどによりがグローブが破損する場合があります。
 取り付け場所には十分に気をつけてください。

防雨形

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	品名
100	EFD13EL-Z EFD13EN-Z EFD13ED-Z (別売)	2.1	HG-04505(K)	東芝ガーデンライト
設計	担当	検図	承認	図番
越後	越後	中西	高野	H10078/A
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	