




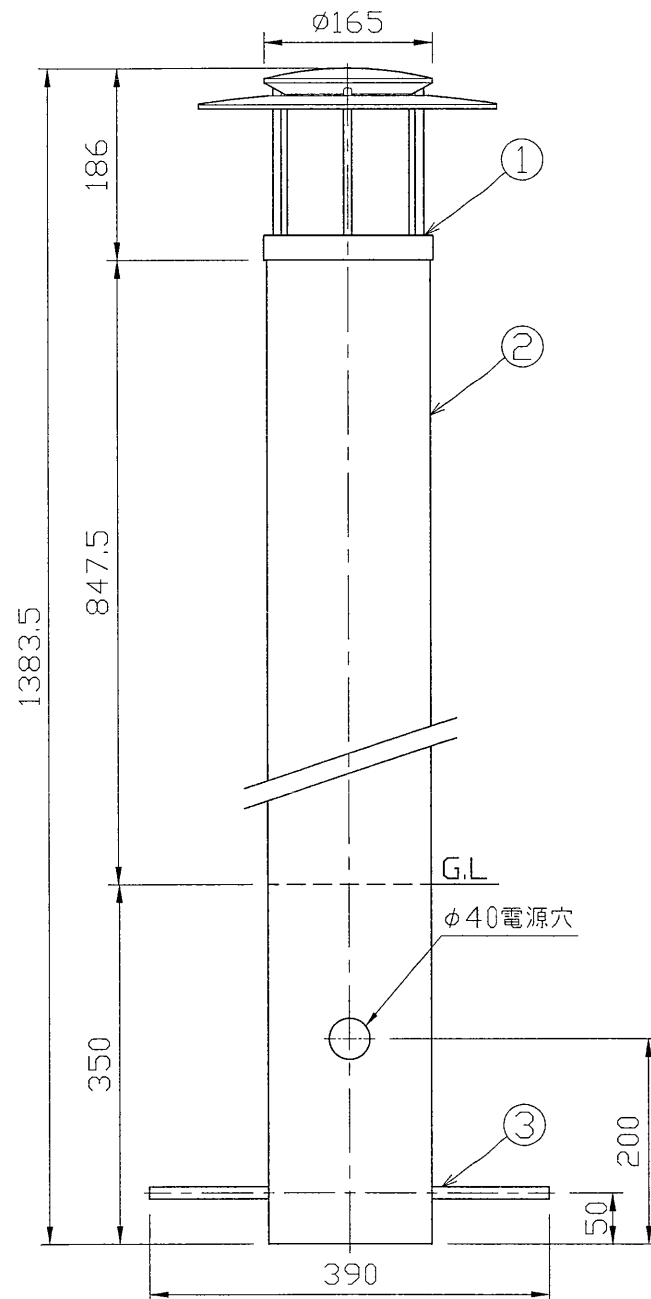

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯 具	1		HG-04504(K)
2	ポ ー ル	1	アルミ	PD-08-161(K)
3	ね か せ 棒	1	アルミ φ12	生 地
4				
5				
6				

塗 装 : アクリル焼付塗装
標準色 : 黒半ツヤ塗装



安全上のご注意	
△警告	1. 次の場所では使用できません。 ○ 曇天気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間 ○ 海上や臨海部などの重塩害地 ○ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ○ プールや浴室などの高温曇天気内 ○ 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所 ○ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ○ 激しい振動、衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所 2. ポールの埋設部は、ゆるい土壌、水気を多く含んだ土壌をさけてください。 3. ポールをコンクリート基礎に埋設する場合は、必ずポール内の排水処理を行ってください。(図1) 絶縁不良、感電の原因となります。 4. 人(特に子供)の往来が多い場所、容易に手が届く範囲で使用すると、イタズラなどによりガラスが破損する場合があります。取り付け場所には十分に気をつけてください。
△注意	1. コンクリート施工の場合はG、Lを中心に約100mmの幅で養生を行ってください。(図1) 塗装はがれの原因となります。

防雨形

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	EFD13EL-Z EFD13EN-Z EFD13ED-Z	6.8	HGP-04504(K)K
品 名			東芝ガーデンライト
設計	担当	検図	承認
越後	越後	中西	高野
図 番			H10083/A
単位			mm
第三角法			
東芝ライテック株式会社			