


DC1091N(T)

アース付アースターミナル付
防水コンセント(1コ用)
(ブラウン)

15A 125V AC

抜け止め式



適合プラグ

● 平形プラグ 1コ、または、丸形プラグ (φ39まで) 1コが使えます。



安全上のご注意

⚠ 警告


- 結線は適用電線の被ふくをストリップゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
差し込み不十分な場合、発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因となります。
- 取付面は凹凸のないように仕上げて防水効果をよくしてください。
感電の原因となります。
- しっかり接地してください。感電の原因となります。

⚠ 注意

- 器具は必ず地上30cm以上に取り付けてください。
- スイッチボックスが壁面より浮き出ていると防水効果が悪くなります。

適用電線


- φ1.6mm、φ2.0mmの銅単線専用。
- より線には、絶縁付棒状圧着端子 (1.25mm²~2.0mm²) をご使用ください。



結線方法

- ① パッキン部のストリップゲージ 12mm(10~14mm)に
合わせて電線被ふくをむく。
- ② 電線を1本ずつ奥まで確実に差し込む。

端子部断面

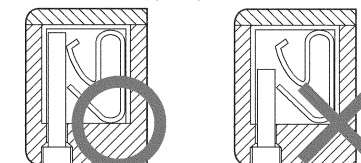


電線のはずし方


- 電線ははずし穴にマイナスドライバーを差し込み電線を引き抜く。

取付方法

■ ボックス工事の場合

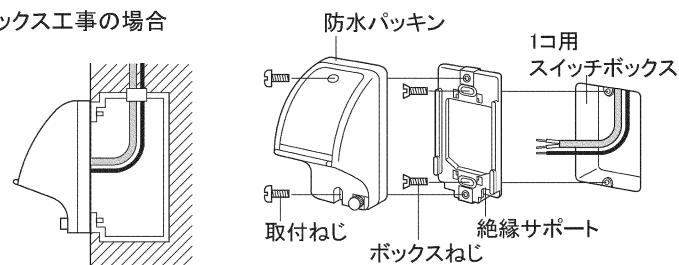

■ ボックスなし工事の場合

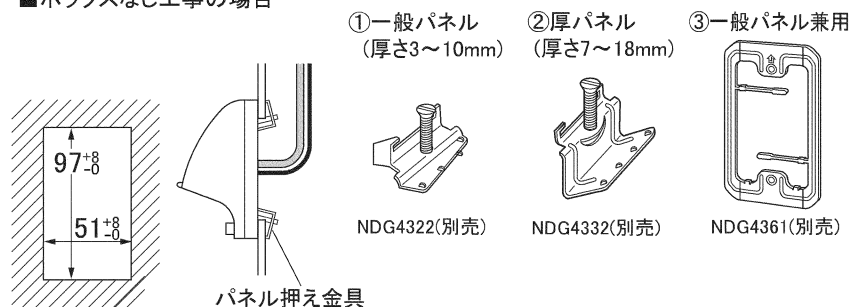

■ 露出工事の場合

- ボックス工事の場合と同様に絶縁サポートを使って取り付けてください。