
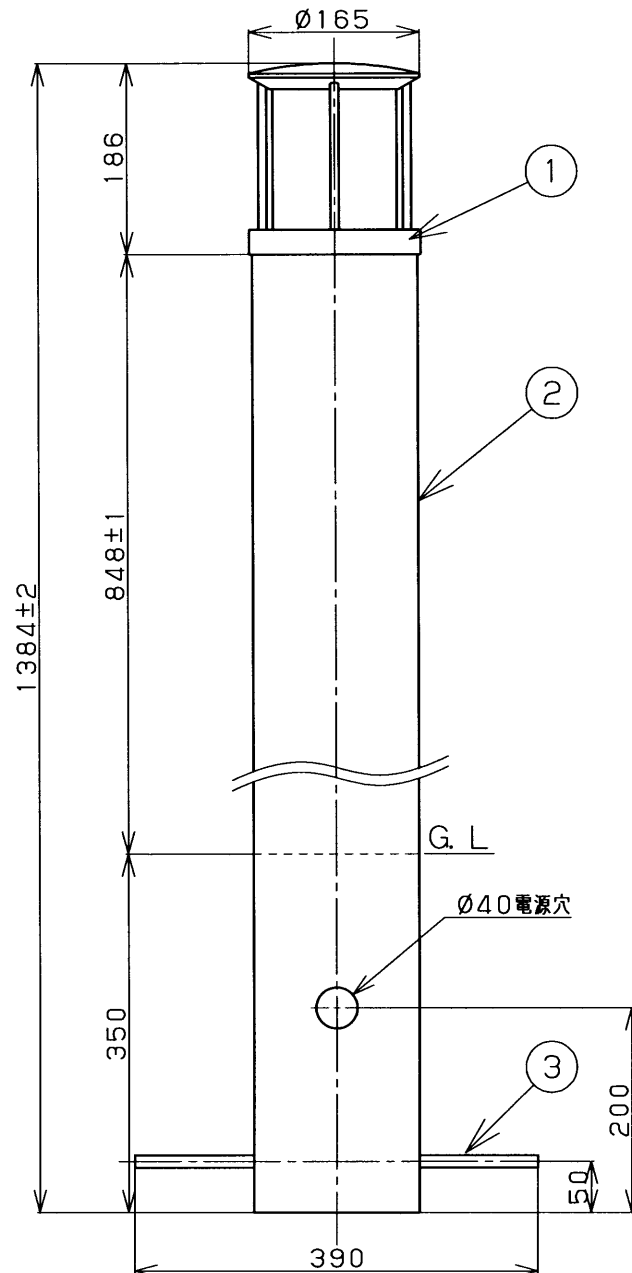


部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	灯 具	1		HG-04505 (K)
2	ポ ール	1	アルミ	PD-08-161 (K)
3	ね か せ 棒	1	アルミ φ12	生地
4				
5				
6				

塗 装 : アクリル焼付塗装
標 準 色 : 黒半ツヤ塗装



安全上のご注意

⚠ 警告

- 次の場所では使用できません
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・海上や臨海部などの重塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・水の除去を行う必要があります)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- ポールの埋設部は、ゆるい土壌、水気を多く含んだ土壌をさけてください。
- ポールをコンクリート基礎に埋設する場合は、必ずポール内の排水処理を行ってください。(図1) 絶縁不良、感電の原因となります。
- 人(特に子供)の往来が多い場所の容易に手が届く範囲で使用すると、イタズラなどによりグローブが破損する場合があります。
取付け場所には十分に気をつけてください。

⚠ 注意

- コンクリート施工の場合は、G. L. を中心に約100mmの幅で養生を行ってください。(図1) 塗装はがれの原因となります。

防雨形

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	EFD13EL-Z EFD13EN-Z EFD13ED-Z (別売)	6.2	HGP-04505 (K) K	東芝ガーデンライト
承認		担当	図 番	
松野		石田	AA2009-00058-01	
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社	