

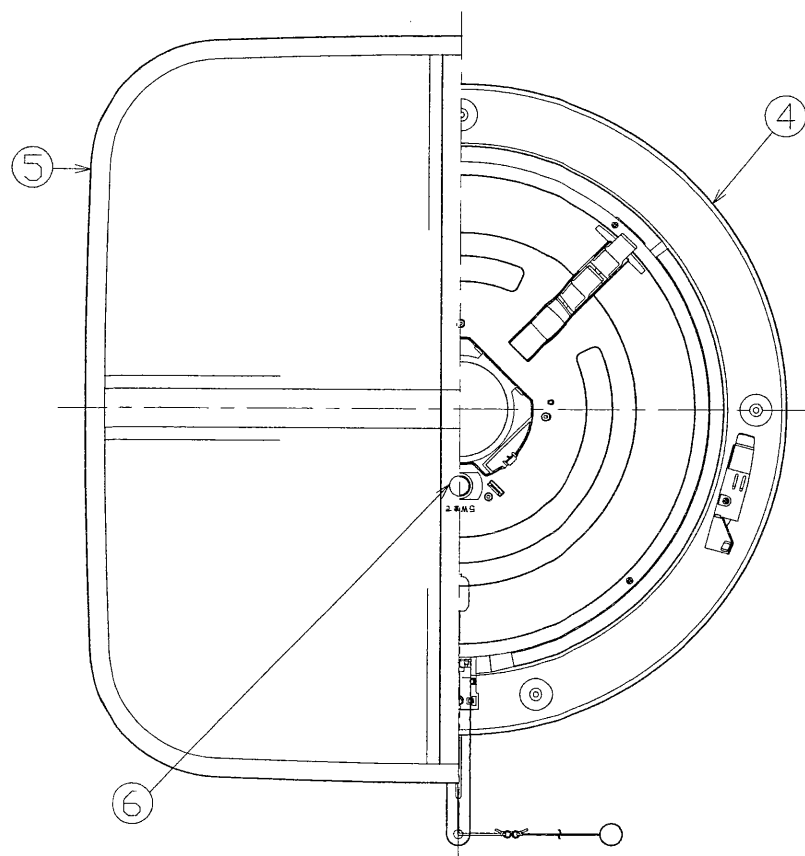
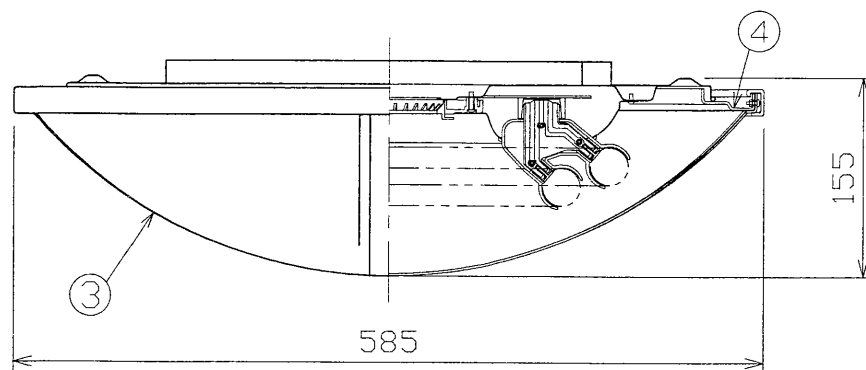






部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ア ダ プ タ	1	PBT	DFC-2203
2	角形引掛シーリングボディ	1		DC5362
3	セ ー ド	1	アクリル	和紙風シルク印刷
4	天 板	1	アクリル	乳白
5	ト リ ム	1	塩 ビ	木目調(ライトオーク)
6	ベ ビ ー 電 球	1		100V 5W
7	本 体	1		FPH732W(2000.03~) FPH733W(2001.05~) FPH735W(2001.12~)

4-φ4.5木ねじ用K.O



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャーンを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取付け可能です。指定以外の取付は、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取付ける場合は傾斜方向の下側にスイッチの引紐がくるように取付けてください。
- ・45度を超える傾斜天井には取付けないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取付いている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取付けてください。



本体取付：ワンタッチ2方式 直付専用 虫が入りにくい構造
セード取付：ターン方式

・当器具はプルスイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

プルスイッチでの切替え

1. 全灯全光点灯
2. 全灯調光点灯
3. ベビー電球点灯
4. 消灯

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名	FPH76151ZK
100	FCL32EX-L/30-Z + FCL40EX-L/38-Z	4.0	品 名	東芝蛍光灯器具 ホームライト®
設計	担当	検図	承認	図 番
佐野	深津	清水	平井	F31257/C
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		