
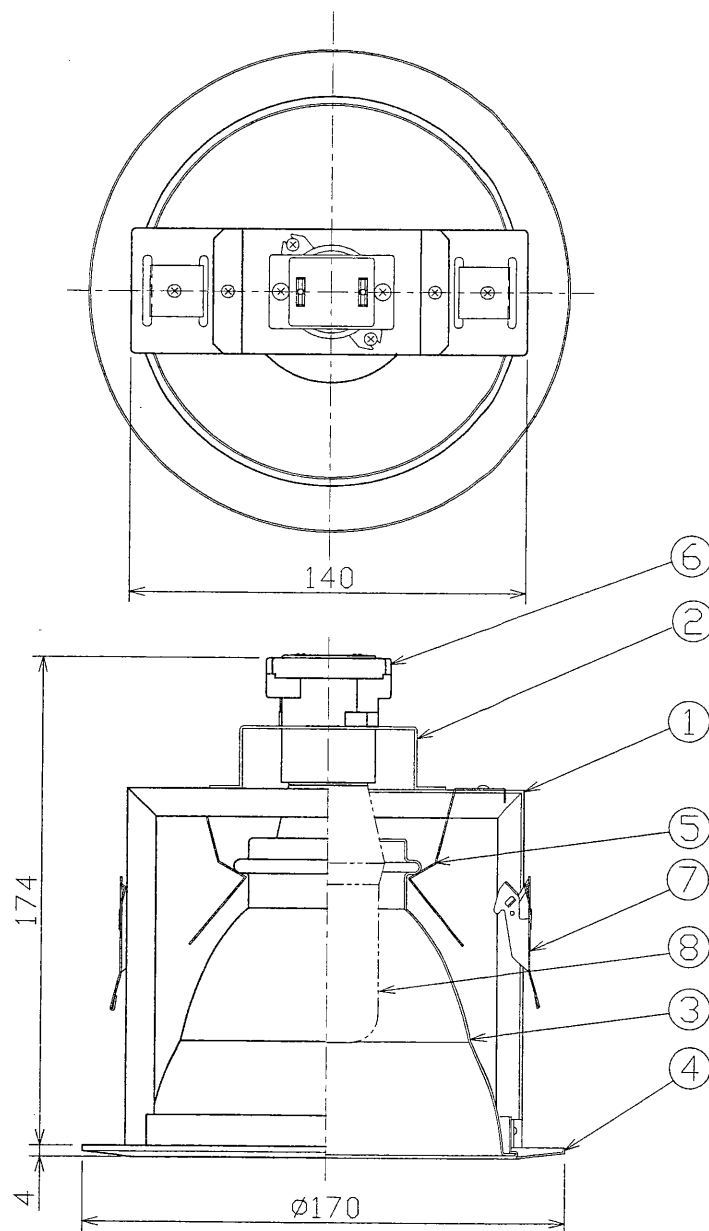


埋込穴寸法

天井取付厚さ: 3~45mm




(ご注意)

- ・当社照明制御システム(MESLなど)との組合せ使用はできません。
- ・点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。
- ・電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイッチ1個あたりの器具台数は30台以下でご利用ください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC t1.0	
2	ソケット台	1	SGC t1.0	
3	反射鏡	1	アルミ t0.8	白色塗装
4	化粧枠	1	CGC t0.6	白
5	板ばね	2	SUS	
6	ソケット	1	PBT	DIS-2031
7	取付金具	2	SUS	
8	ランプ	1		EFD12ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックワール等)壁面には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。(ネオボールZ D形 12W)
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は調光器との併用はできません。誤って使用いたしますと、破損・発煙の原因となります。

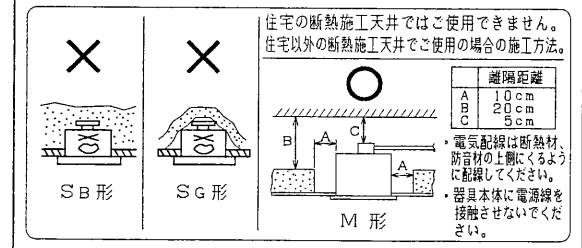

屋内用

電圧	適合光源	質量(kg)	形名
100	ネオボールZ D形 EFD12W用	0.4	BFD-10001
設計	担当	検図	承認
大	大	大	大
単位	mm	第三角法	図番
			F82413/D
東芝ライテック株式会社			