

形名	質量 (kg)	塗装色	仕様	適合器具 (別売)
TFB-13901N	1.0	溶融亜鉛めっき	耐塩形	BVP431 シリーズ LEDs-109*シリーズ LEDs-089*シリーズ LEDs-069*シリーズ LEDs-049*シリーズ LEDs-029*シリーズ ※特注品を除く
TFB-13901N-J (K)		グレーイッシュブラック	重耐塩形	
TFB-13901N-J (S)		メタリックシルバー	重耐塩形	

このたびは東芝 LED 投光器用架台取付台座をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が異なる場合があります。

●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。


●工事店様へ 施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●架台取付台座の台座の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。 取付に不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。	 取付け
●架台取付台座を改造したり、部品を変更して使用しないでください。 器具落下、感電、火災の原因となります。	 改造
注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●風速 6.0 m/s を超える風の吹く可能性のあるところでは使用しないでください。器具落下の原因となります。 ●器具に 100 cm を超えて積雪する可能性のある場所では使用しないでください。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 (使用する場合は必ず除雪を行ってください)。	 使用環境
●器具の取付には方向性があります。 器具の取り扱い説明書に従って行ってください。 指定以外の取付を行うと水、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。	 取付け

■お客様へ 使用上のご注意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●お手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。 落下、感電、火災の原因となります。 ●お手入れの際は、必ず器具の電源を切ってください。 感電の原因となります。	 保守
注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●点灯中及び消灯直後は器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。	 高温
●器具・架台取付台座を掃除する際は乾いた布か、水に浸した布をよく絞って拭いてください。 ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。 傷つけたり、腐食の原因となります。 ●器具を洗剤・薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。	 保守

■各部の名前



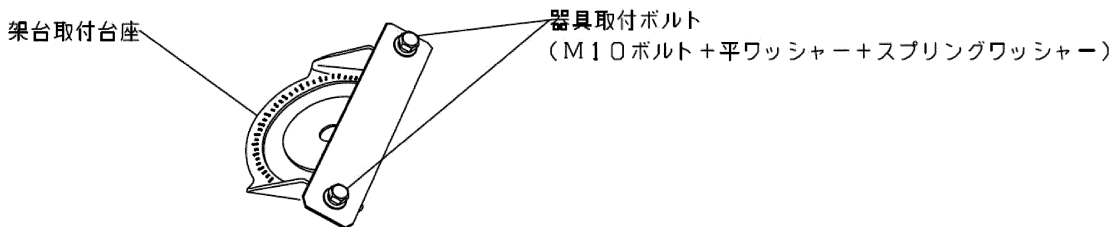


■器具の取り付けかた

- ①架台取付台座についている器具取付ボルト (M10) をはずしてください。
- ②架台取付台座に器具を器具取付ボルトで取り付けてください。
架台取付台座に器具を取り付けると 35° 傾きます。
- ③架台取付台座に取付穴が下図のように設けてあります。
適用ボルト (M16 × 2本) でゆるみのないよう平座金 (別途)、パネ座金 (別途) を入れて締め付けてください。
取付に不備がありますと落下の原因となります。



取付け

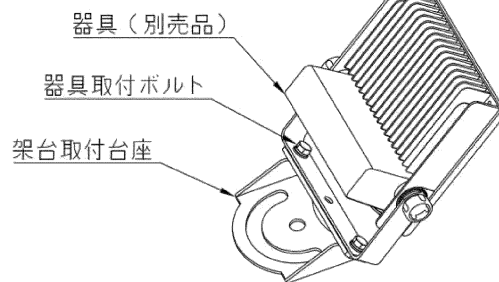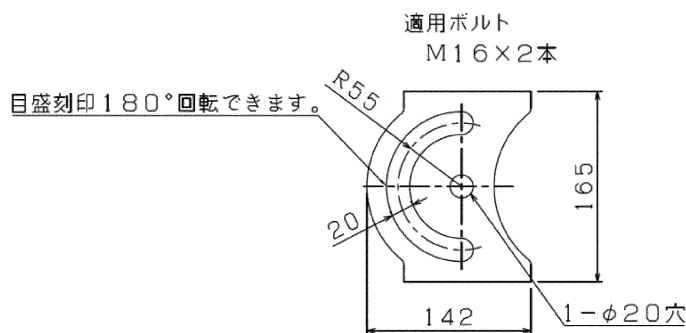

●締付推奨トルク

M16ボルト: 106 N・m、M10ボルト: 24.5 N・m

**修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。**

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

携帯電話 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。

保証とアフターサービス

弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。ご不明な点並びに修理に関する相談は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社ご相談センターにお問い合わせください。その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。

メーカー保証規程: https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm

修理サービス規程: https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm

メーカー
保証規程



修理
サービス規程



東芝ライテック株式会社

〒212-8585

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。