

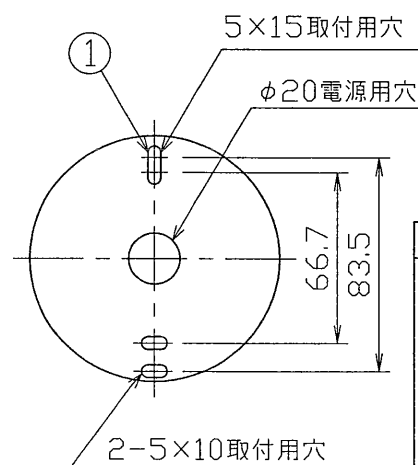


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SPC	クロメート
2	フ ラ ン ジ	1	SPC	金色古美メッキ
3	グ ロ ー ブ	1	ガラス	透明（フロスト）
4	グローブ受具	1	SPC	金色古美メッキ
5	ア ー ム	1	STKM	金色古美メッキ
6	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-2072 (E17)
7	端 子 台	1	コリア	DFC-3619 (2000/5~)
8				

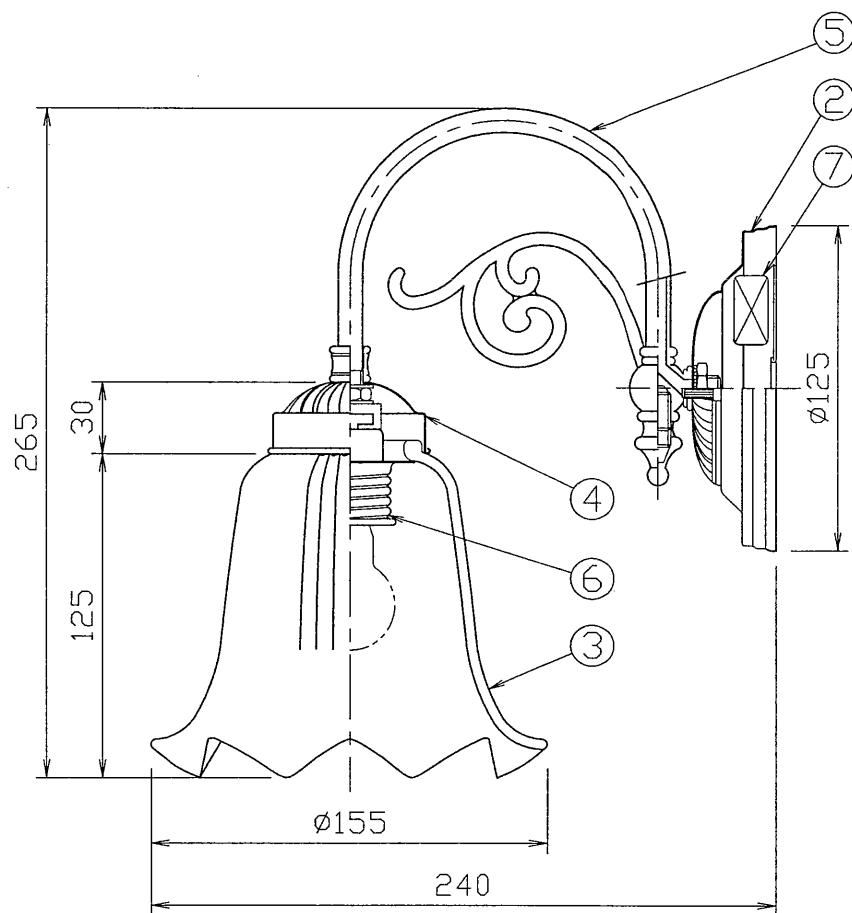

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁面専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

壁面取付専用
 横向取付不可
 グローブ取付：ネジモーガル方式

防水性能		防雨・防湿形	
電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
100	ミニクリプトランプ KR100/110V57W ×1	0.8	IB-3435(N)
品名		東芝電球ブラケット	
設計	担当	検図	承認
図番	発行	L30120/B	
単位 mm		第三角法	

東芝ライテック株式会社