

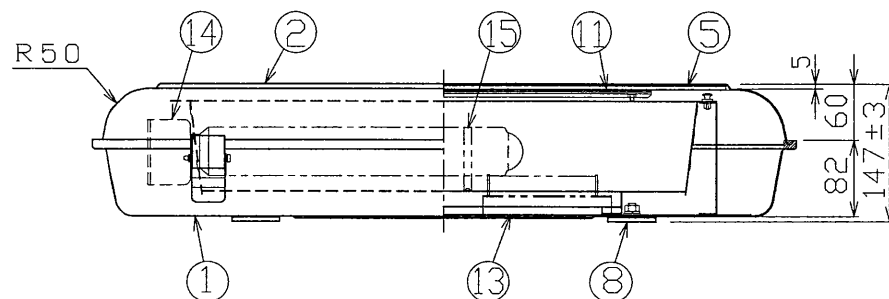
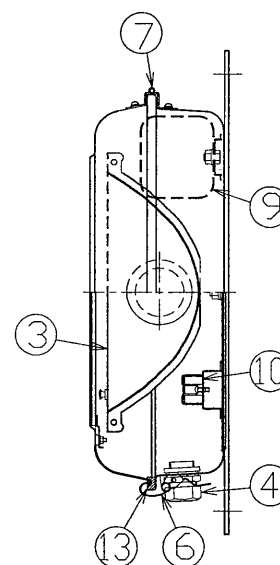
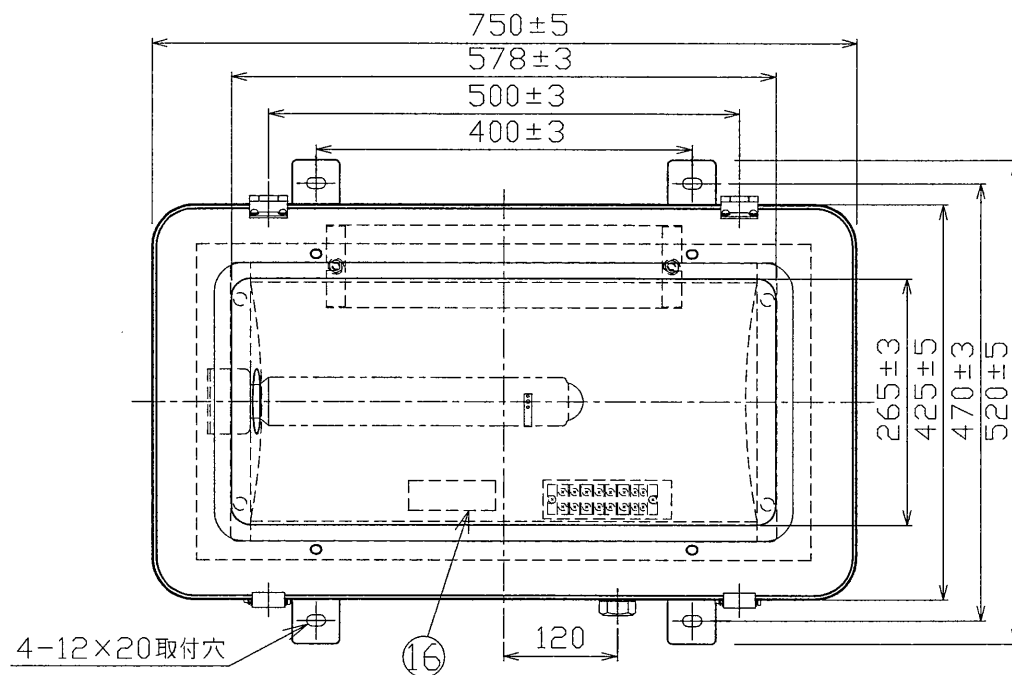


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	安 定 器	1		(東芝製)	1	本 体	1	SUS316	t1.0
10	端 子 台	1	樹 脂	8P(M4ねじ)(落下防止付)	2	前 面 枠	1	SUS316	t1.0
11	ガラスパッキン	2	シリコン	シリコン接着剤	3	反 射 板	1	A1080P	t0.8 電解研磨処理(エンボス仕上)
12	パ ッ キ ン	1	シリコン	単泡	4	コ ネ ク タ ー	1	樹 脂	SC-4A
13	ユ ニ ッ ト 板	1	SUS430	t1.0	5	照 明 カ バ ー	1	強化ガラス	t4.0
14	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	SB-22D-7N	6	ラ ッ チ	2	SUS316	t1.5
15	ランプホルダー	1	SUS304	t1.0	7	ヒ ン ジ	2	SUS316	t1.5
16	銘 板	1	マイラー		8	取 付 脚	2	F B	t4.5,溶融亜鉛メッキ

反射板0° ピーク

結線図

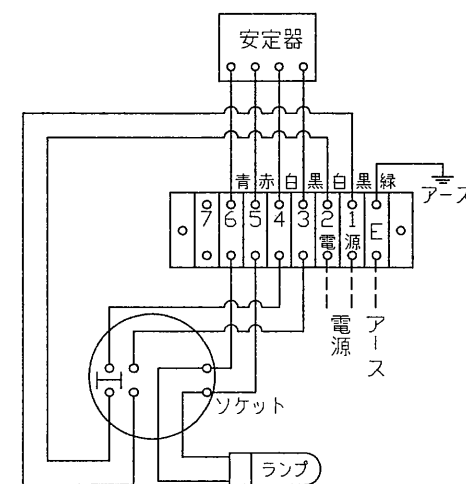

建設電気技術協会 仕様適合品 防水性能：防噴流形

型式	適合光源	質量(kg)	形名	NDQ-361PX
200				(KPL035B)
415	NX35	19.5	品名	東芝トンネル用照明器具
460				(一般形)
設計	担当	検図	承認	図番
遠藤	遠藤	小島	高野	N1218/A
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		