



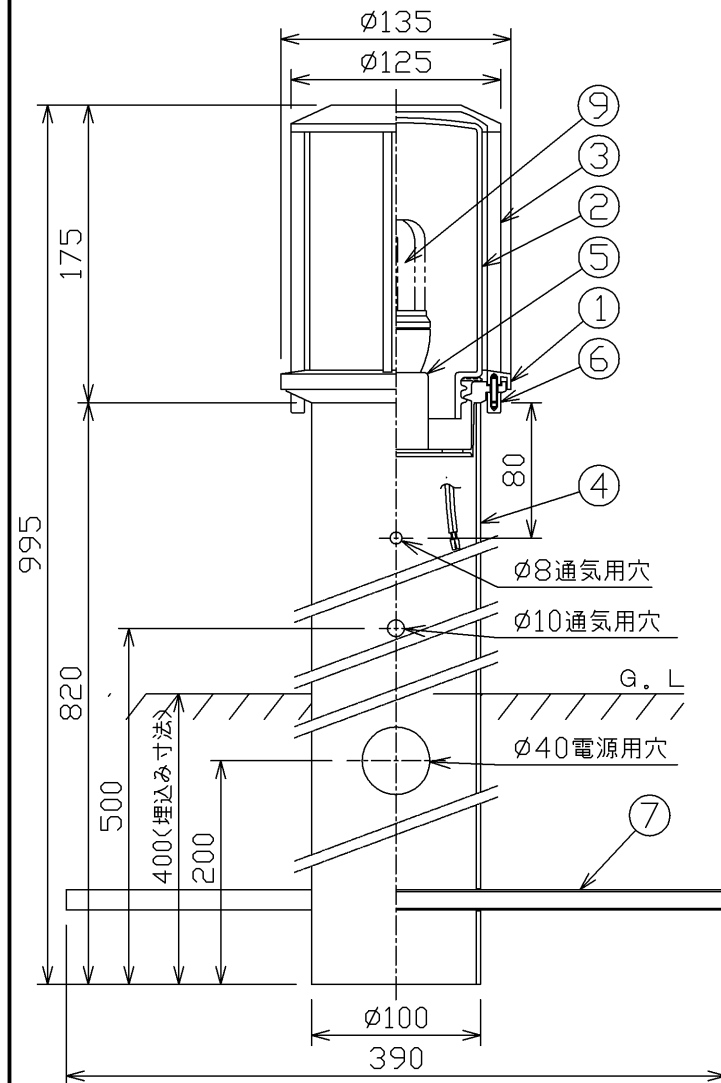


⚠ 施工に関するご注意

- ・水はけの悪い場所や常に水の溜まっている場所には設置しないでください。感電や点灯不良の原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりしたところに設置してください。土質のやわらかいところに設置する場合は、コンクリートなどで基礎を設けるなどして十分に固定してください。ポールは埋込み深さ表示シール位置まで埋め込んでください。施工が不適切だとポール倒れの原因となります。
- ・ポールの通気用穴はふさがないでください。ふさいで使用すると結露の原因となり、絶縁不良による感電のおそれがあります。
- ・排水処理は必ず行ってください。ポール内部は湿気や水気が溜まりやすく、排水処理を行わないと絶縁不良による感電、腐食によるポールの折れの原因となります。

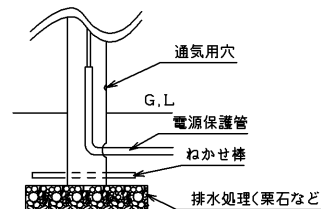


ねかせ棒仕様の施工の場合

- ・必ず排水処理を行ってください。
- ・必ずねかせ棒を使用してください。
- ・配線は上図のように行い、保護管などで電線を保護してください。

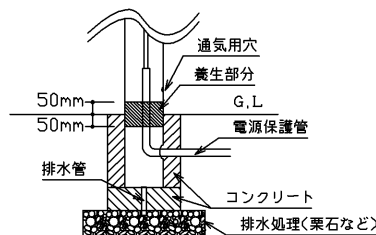

コンクリート施工の場合

- ・必ず排水処理を行ってください。
- ・配線は上図のように行い、保護管などで電線を保護してください。
- ・地盤部(G.L.以下)の上下50mm程度には防食テープなどで養生を行ってください。塗装ががれ、ポールの腐食の原因となります。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装色：黒
2	グローブ	1	ガラス	乳白
3	ガード	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装色：黒
4	ポール	1	Al(アルミニウム)	塗装色：黒
5	ソケット	1	磁 器	DIS-3006(E26)
6	化粧ナット	2	BsBM(黄銅)	黒クロメート
7	ねかせ棒	1	Al(アルミニウム)	φ12×L390
8	アースねじ	1	BsBM(黄銅)	M4
9	ランプ	1	—	EFD15EL/11-Z(同梱)

⚠ 安全に関するご注意

- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・本器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・水はけの悪い場所や常に水の溜まっている場所には取り付けしないでください。感電や転倒の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の破損の原因となります。
- ・この器具に紙や布をかぶせたり、燃えやすいものを近くに置いて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。

(ご注意) 調光器との組み合わせで使用することはできません。



屋外用

グローブ取付け：ねじ込み方式

			防水性能		防雨形	
電圧 (V)	適合ランプ		質量 (kg)	形名		
100	ネオポールZ EFD15EL/11-Z X1 (同梱)		2.8	品名	東芝電球形蛍光灯器具	
承認		担当		図番	AA2009-00241-03	
甲佐		森				
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2013年07月09日>