

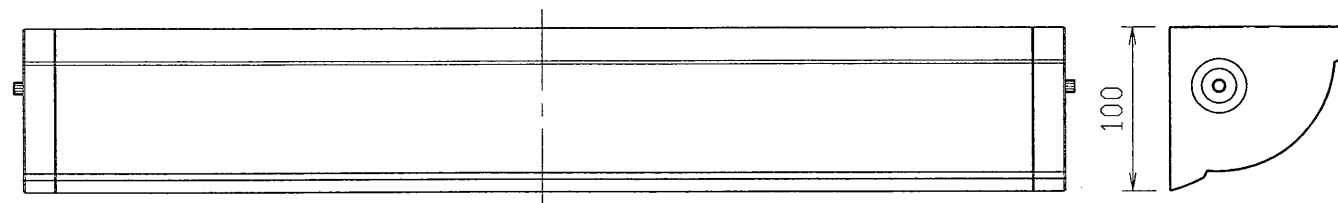
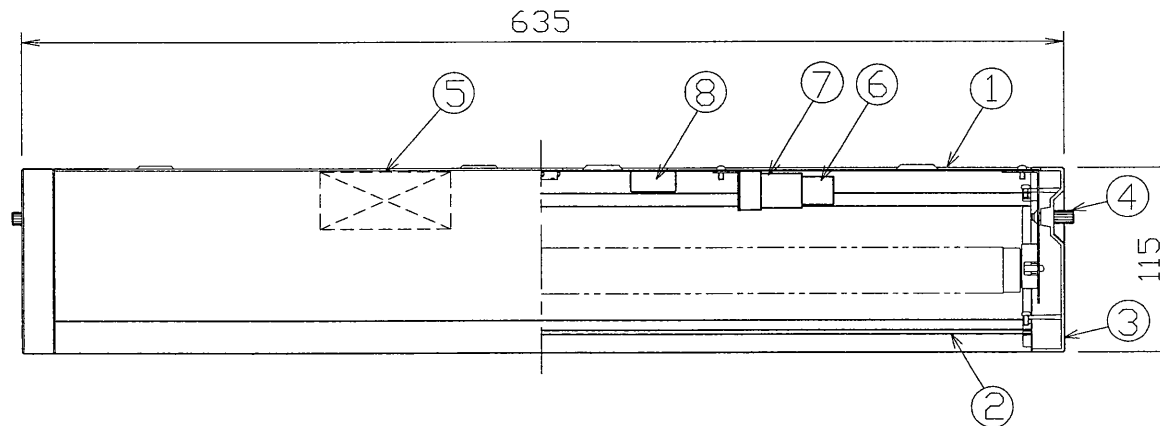


TOSHIBA (2000.04. 162) 2001.07. 162

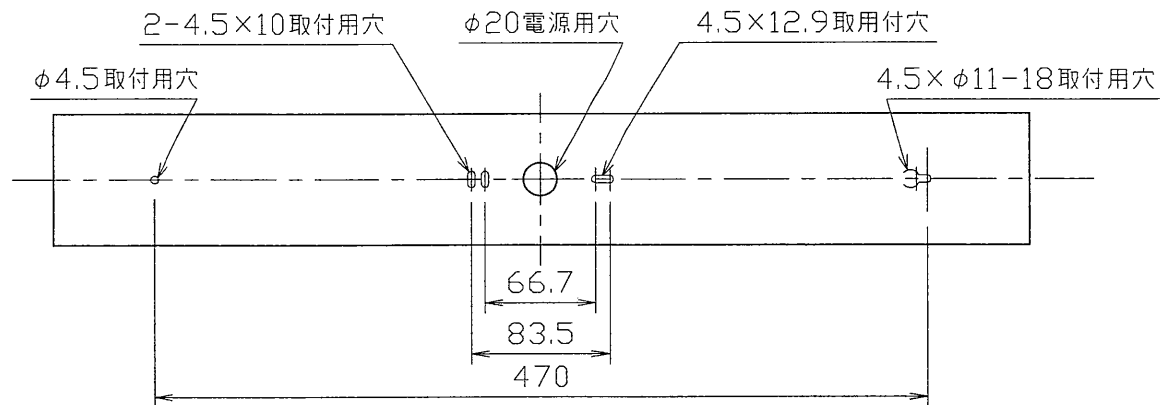


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC	白色塗装
2	セ ー ド	1	スチロール	白色／乳白
3	エンドキャップ	2	スチロール	白色
4	化粧ナット	2	Bs BM	白色塗装
5	安 定 器	1		FBC-20160 (~2000/1) FBC-20162-K1 (2000/1~)
6	点 灯 管	1		FG-1E
7	点灯管ソケット	1	ユリア	白色 20-GA
8	端 子 台	1	ユリア	DFC-3619 (2000/5~)



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁付専用です。指定以外の取付を行うとう火災・器具落下の原因となります。

（ご注意） 調光器との組合わせで使用することは出来ません。



壁面からの取付距離(mm)

天井・床置取付不可
セード取付：化粧ネジ方式

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名	東芝蛍光灯ブラケット
100	FL20SS・N/18 ×1	1.7	FB-2061	
設計 (田邊)	担当 (田邊)	検図 (清水)	承認 (中山)	図 番 F6521/D
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		