





TOSHIBA (2000.05. 156.) 2003.05. 156

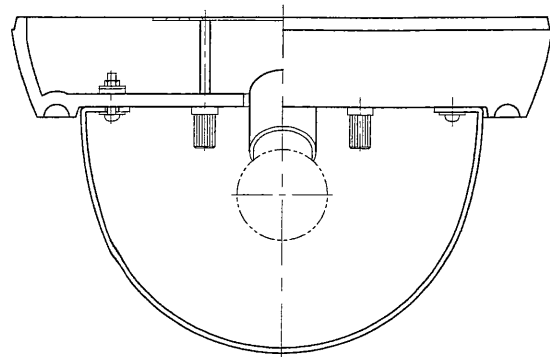

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。壁面の丈夫な場所へ取り付けてください。
- ・本器具取付けの際は、セード上面より30cm以上あげないとセードがはずれず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SGC t1.2	
2	本 体	1	陶 器	白
3	セ ー ド	1	アクリル	乳白
4	ソ ケ ッ ト	1	磁器	DIS-2702(E17)
5	端 子 台	1	ユリア	DFC-3613
6	化粧ナット	3	BsBM	MBNi
7				
8				

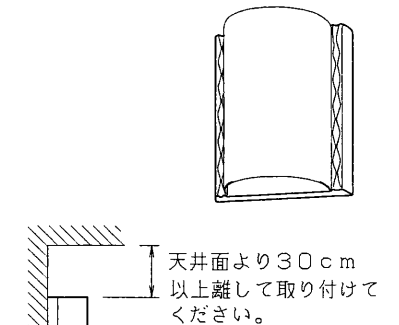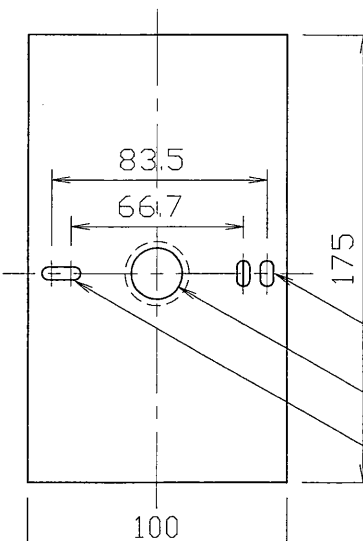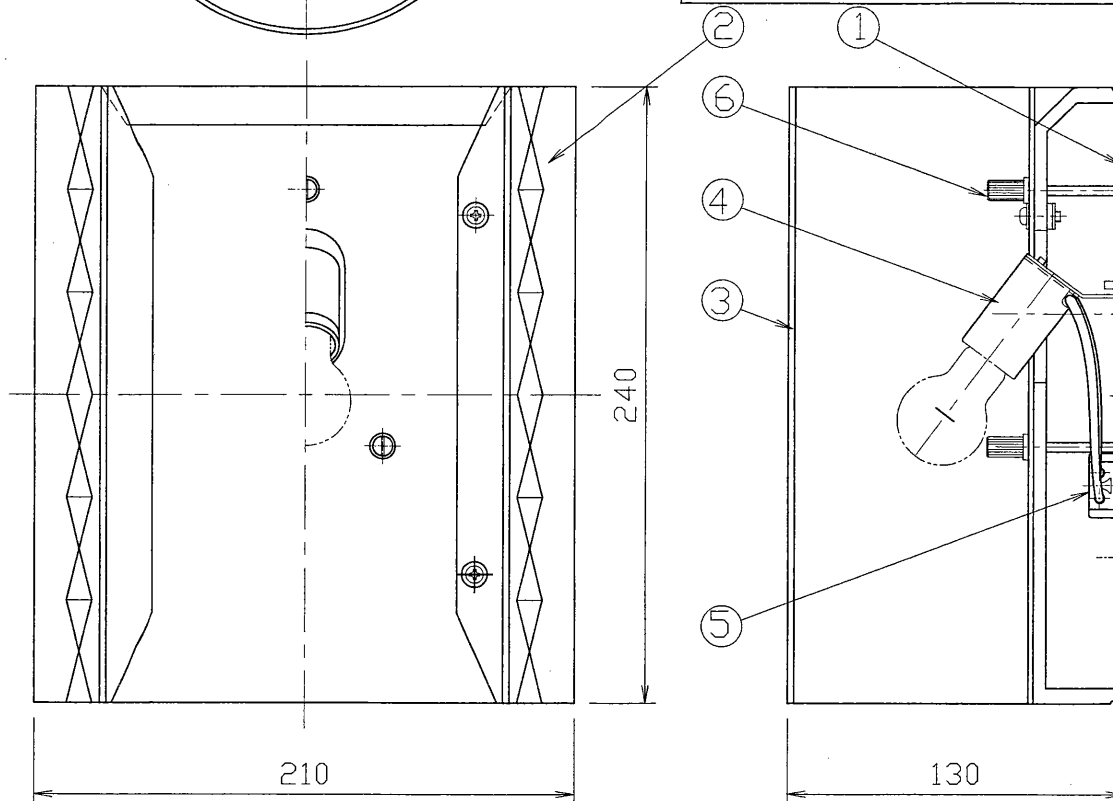

2-5×10取付用穴

φ20電源用穴

5×15取付用穴

天井取付不可・床置取付不可

横向取付不可

セード取付：化粧ネジ方式 【2003/5末で生産完了】

電圧	同梱ランプ	質量(kg)	形名	I B-3156
100	ミニクリプトランプ KR100V/110V 57W・W x1	1.1	品名	
設計	担当	検図	承認	図番
(林)	(林)	(清水)	(中島)	L30127/B
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		