



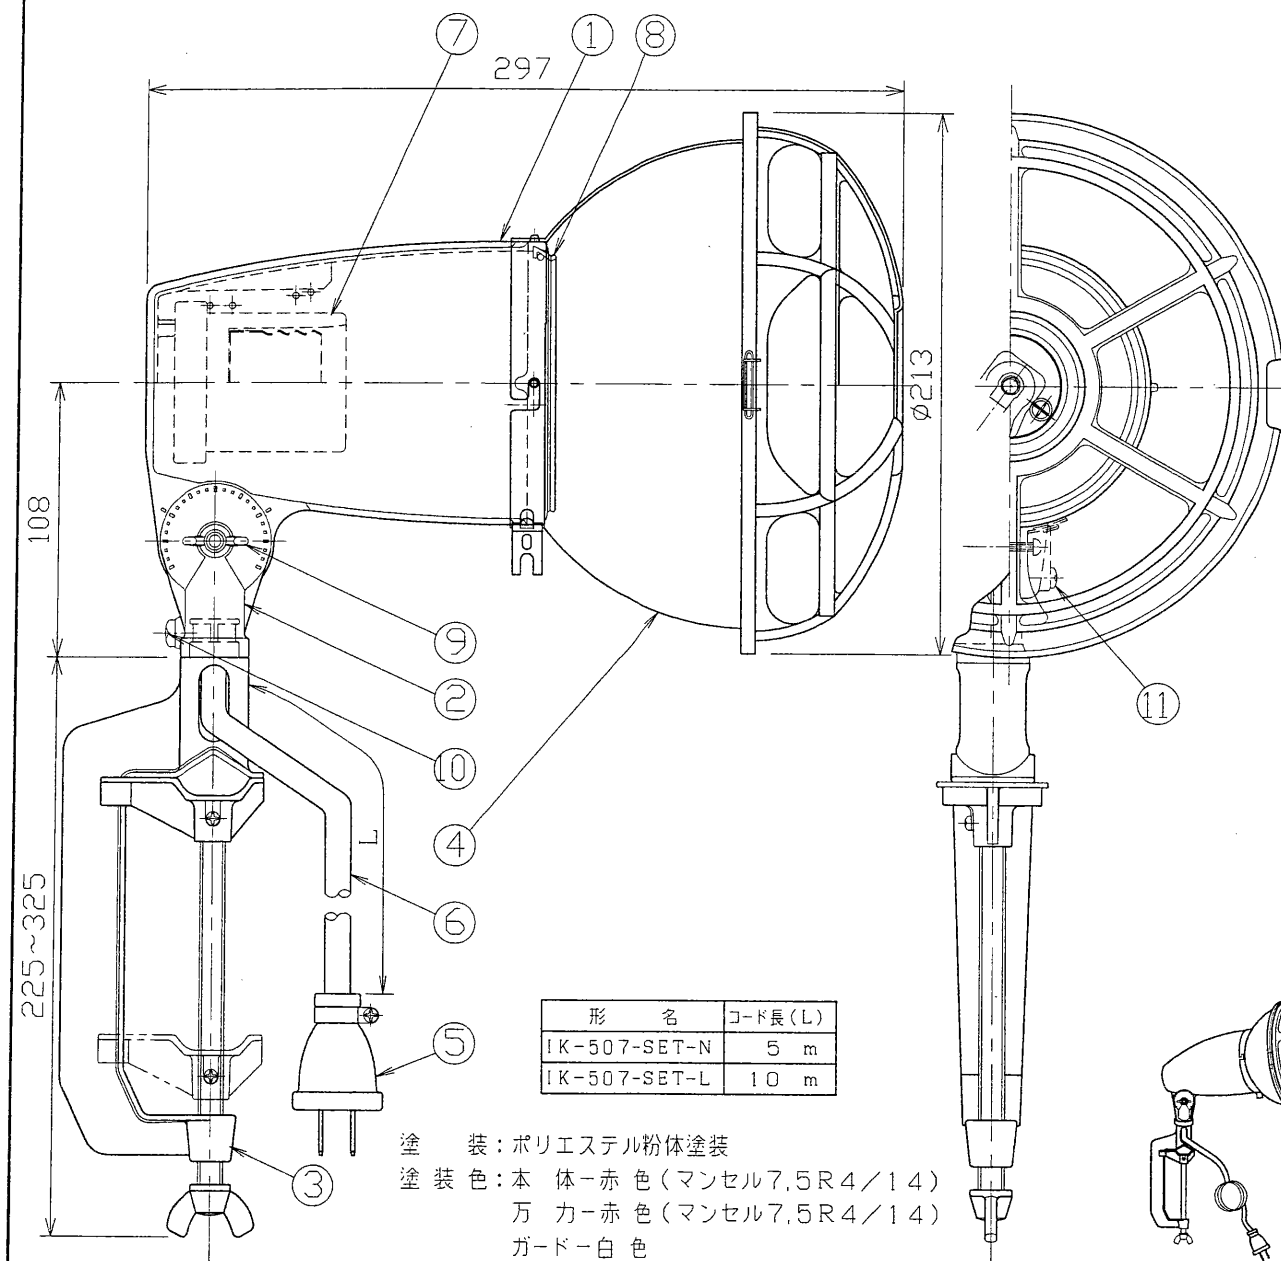

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	塗装(標準色)
2	接 手	1	ADC	塗装(標準色)
3	万 カ	1	ADC	CF-4SN(塗装)
4	ガ ー ド	1	SPC	G-25N2(塗装)
5	プ ラ グ	1	ゴ ム	
6	コ ー ド	1	2PNCT	0.75mm ² 2芯
7	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39)
8	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒色
9	蝶 ナ ッ ト	1	SPC	M6 MFZn-C
10	セ ッ ト ね じ	2	SWRM	M6 MFZn-C
11	ア ー ス ね じ	1	BsW	M4 MBNi

安全上のご注意

1. 屋外に取り付けるときは、下図のように取り付けてください。
 絶縁不良・感電の原因となります。

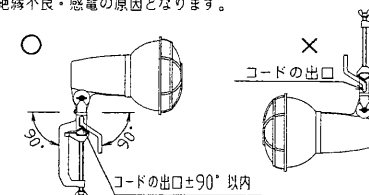

警告

2. 次の場所・環境では使用出来ません。
 ・風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所
 ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所
 ・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所
 (使用する場合は必ず除雪を行ってください。)
 ・メッキ工場、温泉浴室・室内プールなど腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 ・海上や臨海部などの重塩害地
 ・取り付け面がビニルクロスなど可燃物で施工されている場所
3. 必ず適合の器具・ランプと組み合わせてご使用ください。

・チョークレス水銀ランプ(BHRF300W, 500W)
 使用時の適合ガードはG-16N2(別売)となります。

屋外用・防雨形

電圧	適合光源	質量(kg)	形 名	品 名
100	屋外用レフランプ (フットライター) 270W~450W用 チョークレス水銀ランプ BHRF250W/T	1.9	IK-507-SET-N L	東芝反射形ランプホルダー
設計	担当	検図	承認	図 番
渡辺	渡辺	鶴岡	小島	Z1067/E
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社