



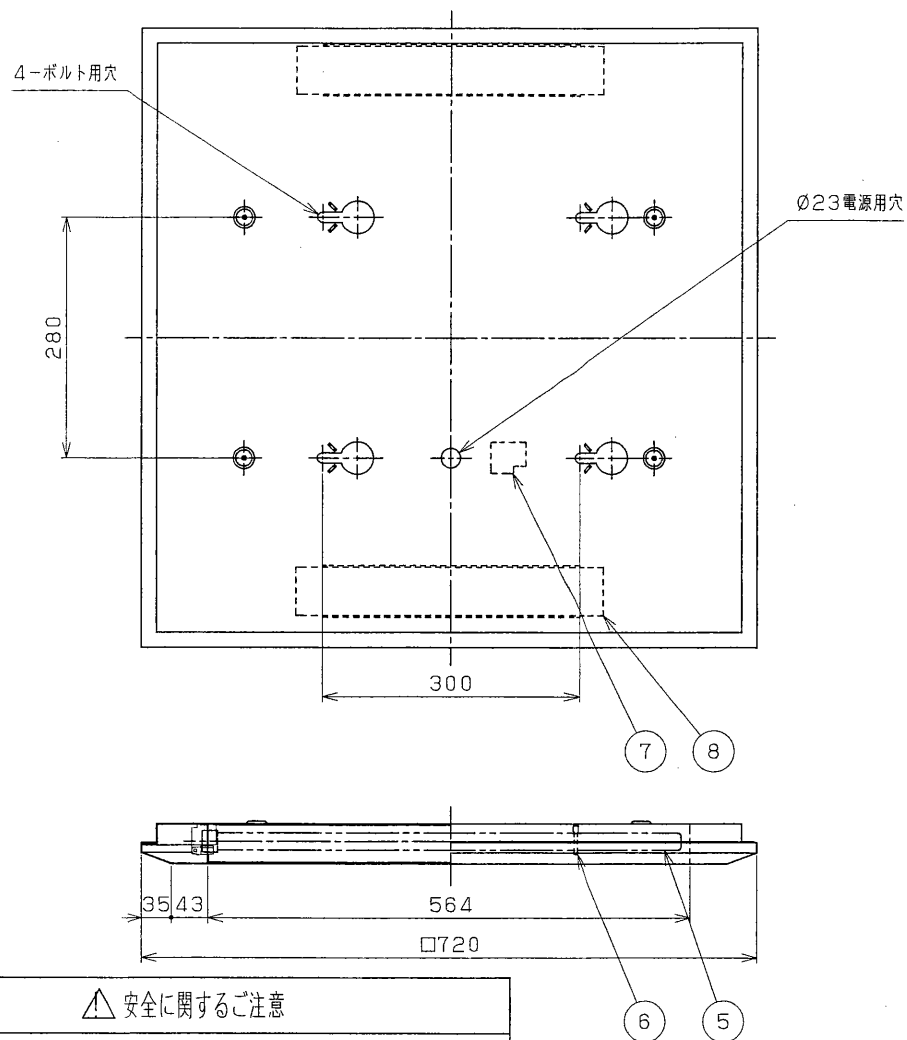


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
2	枠反射板	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
3	V反射板	3	CGC t0.5	白
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5404
5	ラ ン プ	4		FPL55ワット
6	ランプホルダー	4	SK5 t0.6	粉体塗装・白
7	端 子 台	1	PA	DFC-3621
8	安 定 器	2		FMB-2-551009




取付ボルトの器具内寸法


A寸法は、25mmを超えないようにしてください。



VVFケーブルの曲げ寸法




VVFケーブルの端子台接続寸法は、反射板との当たりを防ぐため10mm以下になるように互換してください。

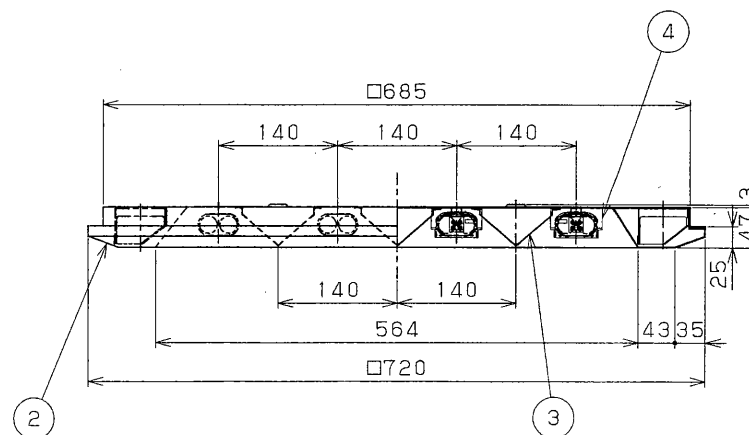

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。腐食性ガスの発生する場所ではご使用になれません。落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。

高調波ガイドライン適合品



【グリーン購入法対象機種適合品】

電 圧 (V)	点 灯 方 式	質 量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	PS	8.5	FT-54605-PS 電 子 式	東 芝 蛍 光 灯 器 具 FPL55X4	F55507/D
設計	担当	検 図	承認	図 番	発行
単位	mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社