


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	安定器取付板	1	SPC	塗装
2	蓋	1	SPC	パンチング板(両端板除く) 塗装
3	固定ネジ	1	S S	M6 六角ネジ・SW付 MFZn-C
4	スライド用ネジ	1	S S	M6 六角ネジ・SW付 MFZn-C
5	スライドガイド用ネジ	1	S S	M6 六角ネジ W付 MFZn-C
6	補助板	1	SPC	MFZn-C
7	防振ゴム座	2	クロロブレン	t2.0
8	蓋取付ネジ	4	SWRM	M4 MFZn-C

塗装：メラミン焼付塗装（5Y7/1）

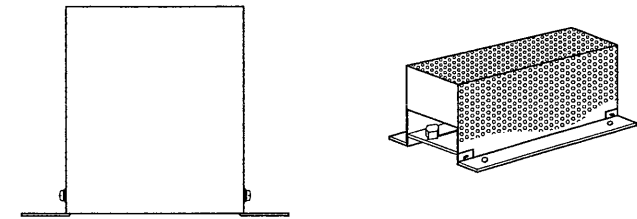

安全上のご注意

△警告

- 必ず適合安定器と組み合わせてご使用ください。
- 次の場所では使用できません。
 - 雰囲気温度が35℃を超える場所。
 - メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - プールや浴室などの高温雰囲気内。
 - 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時強い振動のある場所。
 - 風雨の直接当たる屋外・屋側。

適合安定器（取付け寸法：165～295）

<ul style="list-style-type: none"> 水銀ランプ用安定器 <ul style="list-style-type: none"> 40W～400W 一般形安定器以下 (水銀ランプ・HL-ネオハイドランプ・HL-ネオルクス) 200W～400W 低始動電流形安定器 (水銀ランプ・HL-ネオハイドランプ・HL-ネオルクス) (200W～300W 水銀ランプ定電力形安定器) 80W・100W 水銀ランプ2灯用安定器 ネオカラー用安定器 50W, 70W, 100W 150W(200V用, 1.5HNT-203は除く) 250W 	<ul style="list-style-type: none"> 日光ランプ用安定器 125W HL-ネオルクス用安定器 110W マスターカラー用安定器 70W(07QTP-105/205は除く) 150Wの一部(1.5CTP-101/201) 電子式は除く ネオアーク・HQI用安定器 70W(07QTP-105/205は除く)
---	--

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	左表参照	1.9	HBX-2510N
			品名 屋内用安定器収納ボックス
設計 中西	担当 中西	検図 高野	承認 高野
図番 H90306/A			発行
東芝ライテック株式会社			
単位 mm		第三角法	