


■制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

		SESLシリーズ			MESLシリーズ			人感スイッチ			フォトスイッチ
		SESLコントロールス	SESL3		調光センサー	ON/OFF端末器	リモコンリレー	8A/100V	8A/200V	親子式 3A屋外型	屋外壁取付
LEDバタイプ		電源電圧	DF-70170-PD DF-20211ZD7 DF-20211XD7 DF-20212ZD7 DF-20212XD7	TMTS03A TMTS04A	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	TMRR01C TMRR02C	NDG1871	NDG1871-2	NDG1891	OSE1082	
6, 900 lm	ハイグレード タイプ	100V	32	36	36	12	42	17	—	6	17
		200V	38			25	38	—	33	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
5, 200 lm		100V	45	36	36	18	60	24	—	9	24
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
4, 000 lm		100V	50	36	36	23	76	30	—	11	30
		200V	48			26	48	—	42	—	—
		242V	39			20	39	—	—	—	—
6, 900 lm	一般/高演色 タイプ	100V	28	36	36	11	37	14	—	5	14
		200V	38			23	38	—	30	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
5, 200 lm		100V	36	36	36	14	48	19	—	7	19
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
4, 000 lm		100V	45	36	36	18	60	24	—	9	24
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
3, 200 lm		100V	50	36	36	22	76	30	—	11	30
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
2, 500 lm		100V	50	36	36	29	78	39	—	14	38
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
2, 000 lm	一般 タイプ	100V	50	36	36	37	78	50	—	18	38
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
2, 000 lm	AAA タイプ	100V	45	36	36	18	60	24	—	9	24
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—



調光制御装置との結線図

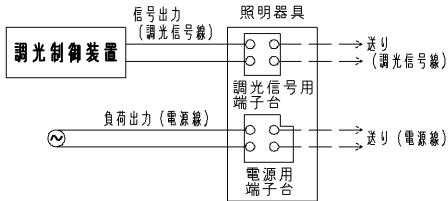

調光制御装置の施工上の注意

調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

- ①調光する場合は、電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ②電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。
- ③調光制御装置と照明器具との調光信号線の配線最長は200m以下としてください。
 - ・調光制御装置の施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
 - ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
 - ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線（CPEV）または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。
- ④コントロールクスの設定スイッチを図のように操作してください。
 - コントロールクスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります但し性能としては問題ありません。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100 242	LD	3.9	LEKT413693D-LD9	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2017-61647-03	(2/2)
酒井	鈴木	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			