


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	安定器取付板	1	SPC	塗装
2	蓋	1	SPC	パンチング板(両端板除く) 塗装
3	固定ネジ	1	S S	M8 六角ボルト・ナット・SW付 MFZn-C
4	スライド用ネジ	1	S S	M8 六角ボルト・SW付 MFZn-C
5	スライドガイド用ネジ	1	S S	M8 六角ボルト・W付 MFZn-C
6	補助板	1	SPC	MFZn-C
7	防振ゴム座	2	クロロプレン	t2.0
8	蓋取付ネジ	4	SWRM	M4 MFZn-C

塗装：メラミン焼付塗装（5Y7/1）

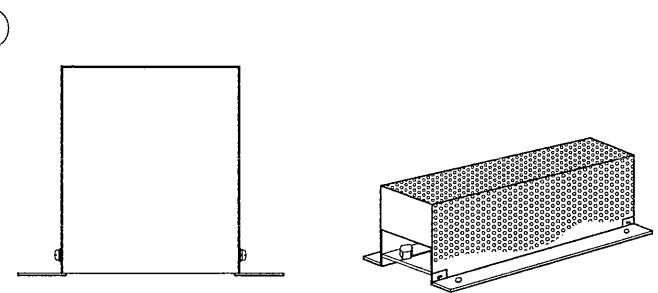

安全上のご注意

⚠警告

- 必ず適合安定器と組み合わせてご使用ください。
- 次の場所では使用できません。
  - 霧田気温度が35℃を超える場所。
  - メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
  - プールや浴室などの高温霧田気内。
  - 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時強い振動のある場所。
  - 風雨の直接当たる屋外・屋側。

適合安定器（取付け寸法：315～430）

<ul style="list-style-type: none"> <li>水銀ランプ用安定器 100W・400W 定電力形安定器 200W～400W 2灯用安定器 250W～400W 定電力形調光用1灯用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ネオカラー用安定器 400W 150W(100V用および1.5HNT-203)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>陽光ランプ用安定器 200W・400W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>マスターカラー用安定器 150W(1.5CTP-101/201は除く) 70Wの一部(07QTP-105/205) 電子式は除く</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ツインネオルクス用安定器 150W～400W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ネオアーク・HQL用安定器 150W、70Wの一部(07QTP-105/205)</li> </ul>

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	左表参照	2.4	HBX-4010N
設計	担当	検図	承認
中西	中西	高野	高野
番	番	番	番
			H90307/A
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	