

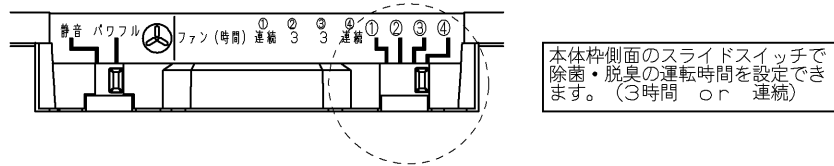


結線例 1. CSDD-01005単独でご使用の場合


1-1 照明消灯後も除菌・脱臭したい場合

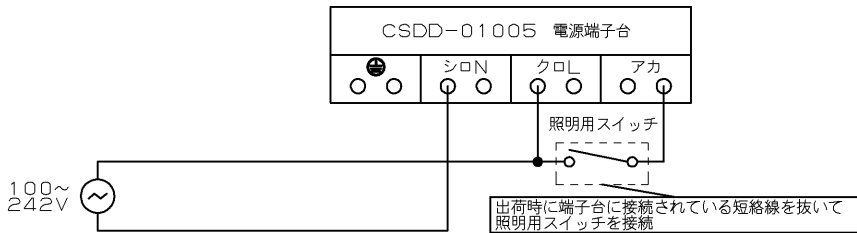

本体枠側面のスライドスイッチで除菌・脱臭の運転時間を設定できます。(3時間 or 連続)

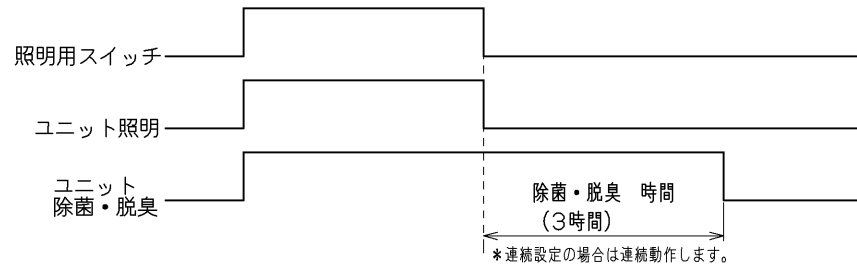



100V以外でオフピカスイッチを使用する場合

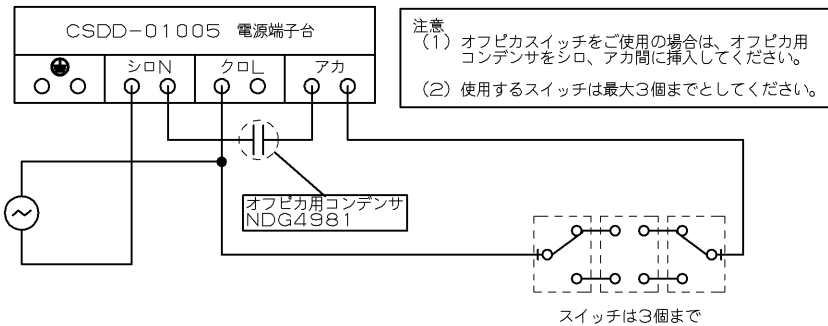

注意
(1) オフピカスイッチをご使用の場合は、オフピカ用コンデンサをシロ、アカ間に挿入してください。
(2) 使用するスイッチは最大3個までとしてください。

1-2 照明点灯時のみ除菌・脱臭したい場合


*照明用スイッチと除菌・脱臭機能を連動させる場合はスライドスイッチを「連続」に設定してください。

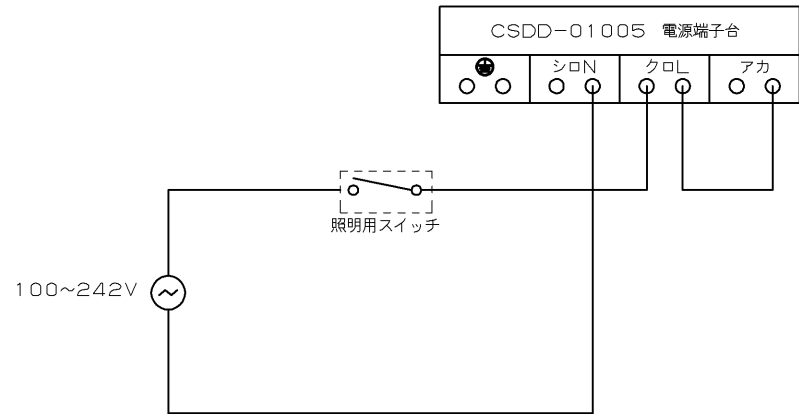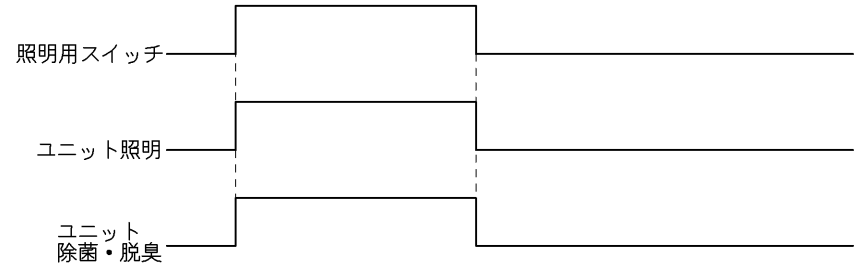


電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	CSDD-01005	東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用器具
—	—	—	—		
承認	担当	図番	AB2023-56357-01 (1/4)		
藤岡	小山	東芝ライテック株式会社			
単位 mm	第三角法				

結線例 2. CSDD-01005と他の照明器具を送り配線で接続する場合


2-1 照明消灯後も除菌・脱臭したい場合

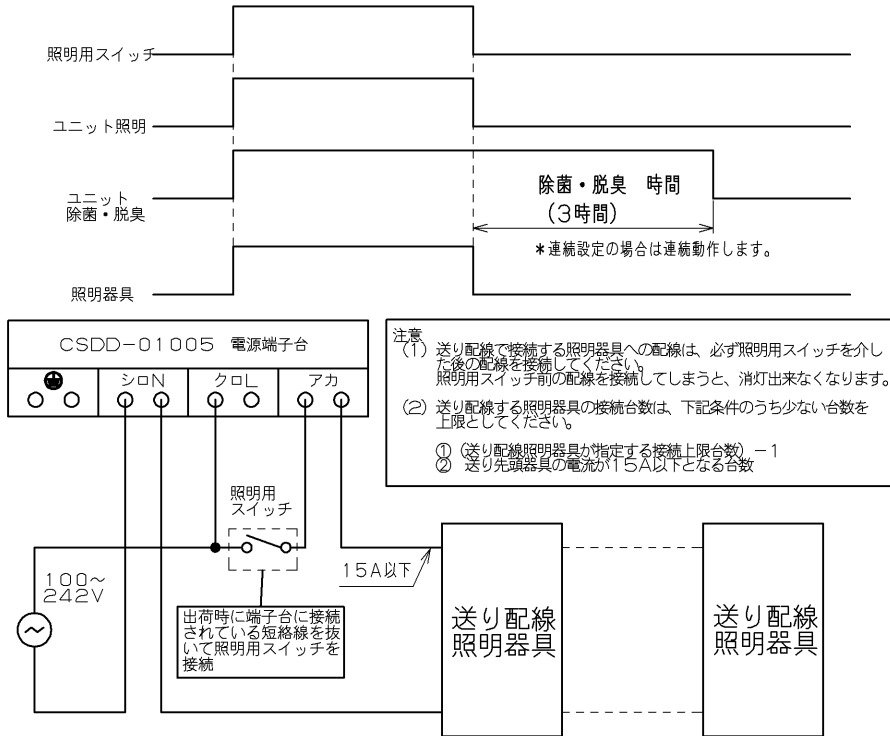

2-2 照明点灯時のみ除菌・脱臭したい場合

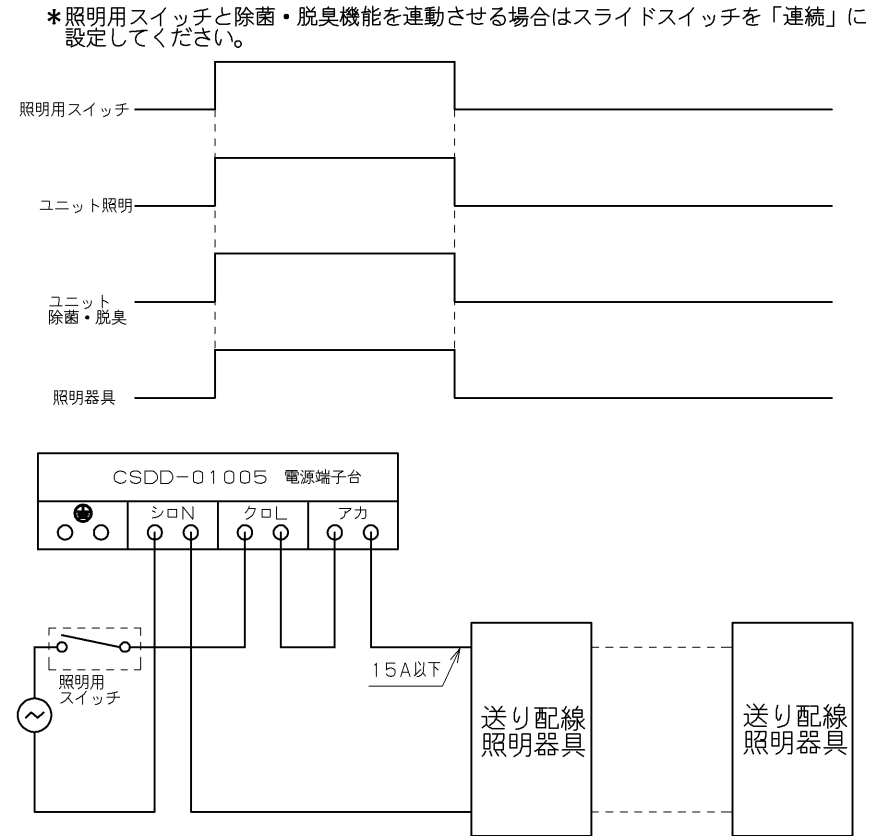


100V以外でオフピカスイッチを使用する場合

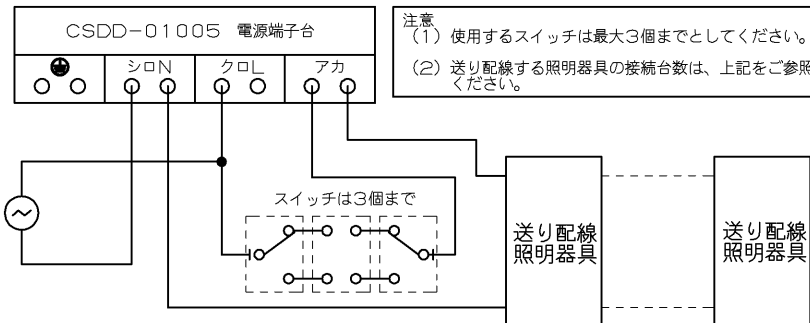

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	CSDD-01005
—	—	—	東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用器具	
承認	担当	図番	AB2023-56357-01 (2/4)	
藤岡	小山	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

結線例 3. CSDD-01005を複数台接続する場合


3-1 照明消灯後も除菌・脱臭したい場合

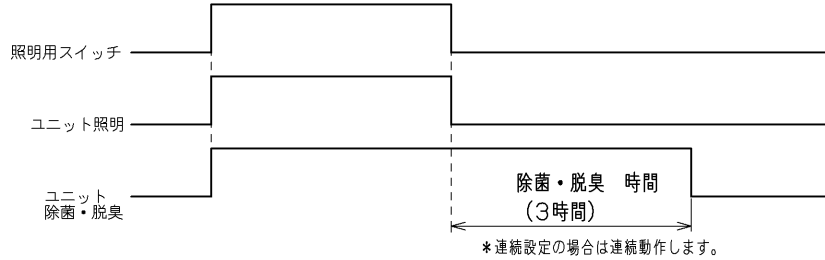

注意
(1) 送り配線で接続する照明器具への配線は、必ず照明用スイッチを介した後の配線を接続してください。照明用スイッチ前の配線を接続してしまうと、消灯出来なくなります。
(2) 接続台数は表1をご参照ください。


表1 CSDD-00005接続台数

	MESL ON/OFF 端末機			リモコンリレー		壁スイッチ	
	TMURB641A	TMURB642A	TMURT642B	TMRR01C	TMRR02C	WDG1111	WDG1113
100V	27	27	27	60	60	60	60
200V	26	26	26	28	28	28	28
242V	22	22	22	22	22	22	22

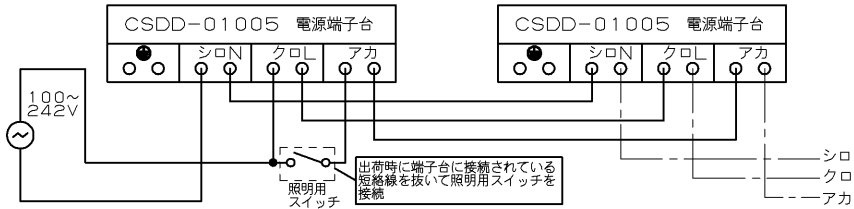


3-2 照明点灯時のみ除菌・脱臭したい場合


*照明用スイッチと除菌・脱臭機能を連動させる場合はスライドスイッチを「連続」に設定してください。

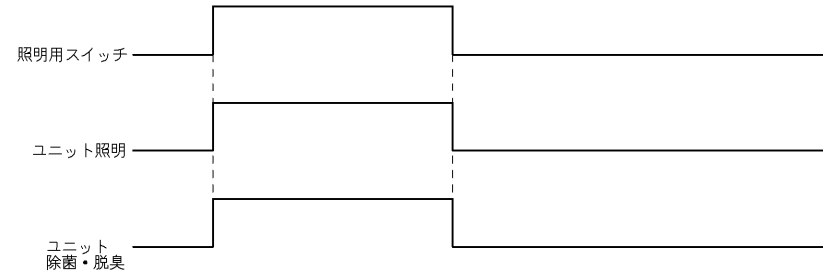

注意
(1) 接続台数は表1をご参照ください。

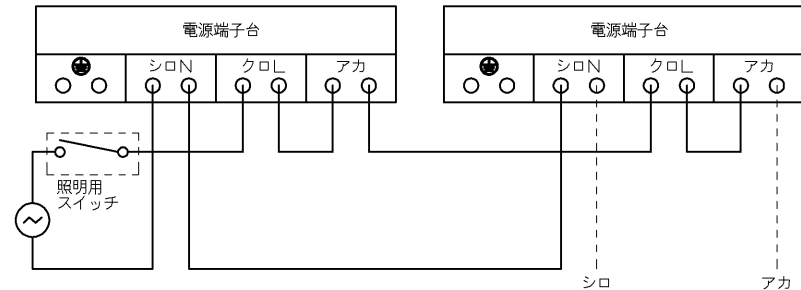


100V以外でオフピカスイッチを使用する場合

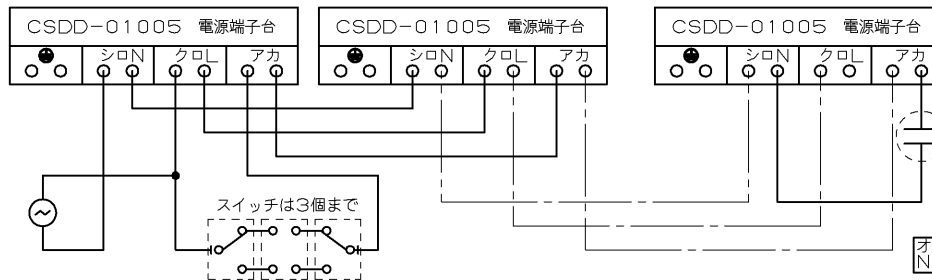

注意
(1) オフピカスイッチをご使用の場合はオフピカ用コンデンサを回路の最後の製品のシロ、アカ間に挿入してください。
(2) 使用するスイッチは最大3個までとしてください。
(3) 接続台数は表1をご参照ください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	CSDD-01005
—	—	—	品名	
				東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用器具
承認	担当	図番	AB2023-56357-01 (3/4)	
藤岡	小山	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

結線例 4. 人感スイッチ（別売）とCSDD-01005を組合わせて使用する場合

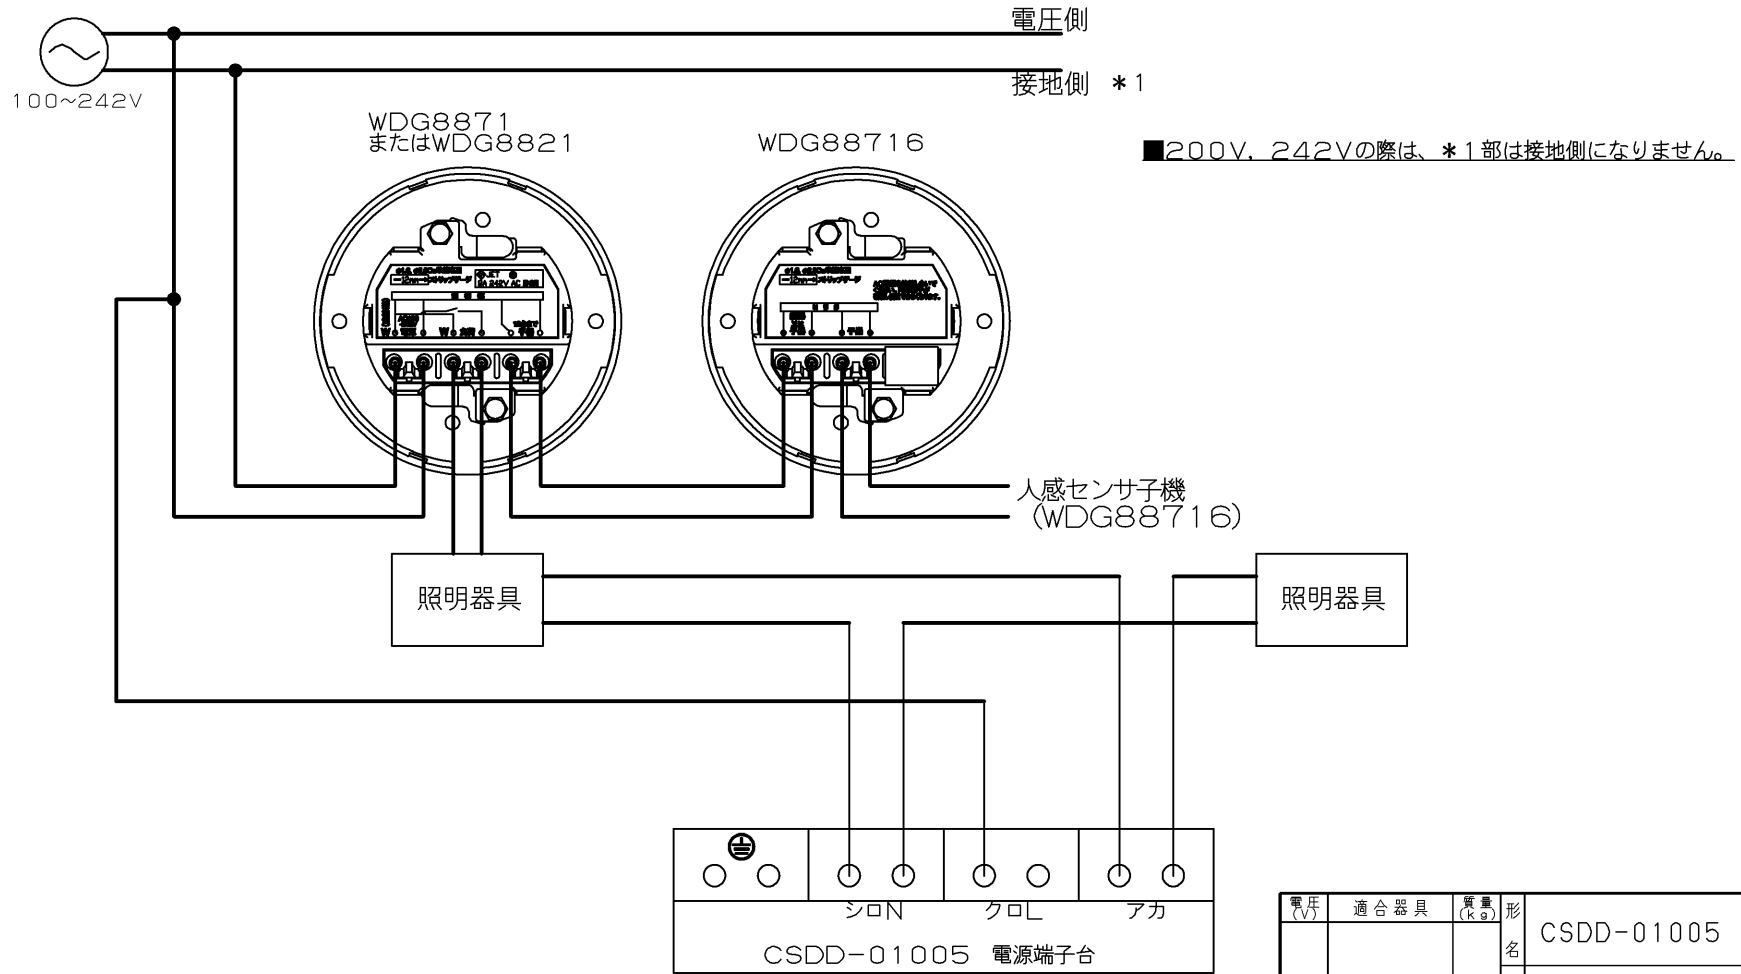

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	CSDD-01005	東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用器具
—	—	—	—		
承認	担当	図番	AB2023-56357-01 (4/4)		
藤岡	小山	番	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				