



非常用押ボタン

DG1612
6A 125V

プレート別



結線方法

- ① 電線被ふくは、12mmむき電線挿入穴にさしこむ。
- ② 端子カバーをあけ、端子ねじを締める。
- ③ 端子カバーをとじる。

適用電線

- 単線 $\phi 0.8 \sim \phi 2.0$
 より線 $0.5\text{mm}^2 \sim 2.0\text{mm}^2$


ボックスレス工事方法

別売のSLカラーパネル押え金具をお使いください。

- ・DG4361 ・DG4364
- ・DG4321 (厚さ3~10mm壁の場合)
- ・DG4331 (厚さ10~18mm壁の場合)

結線例

非常用押ボタンと警報ランプが同時に操作できます。

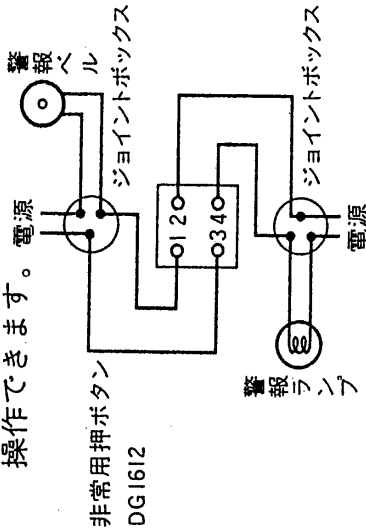

ご注意

- 小勢力回路(60V以下)と低圧回路(100V, 200V)とを各々のスイッチ回路に入れる場合、低圧回路の使用電線と同一電線をご使用ください。
- より線を結線する場合端末を処理してください。
- 非常ベルを止めるときや点検後はカバーをはずし、ボタンを引き上げ、透明カバーをもとの位置まで押しもどしてからカバーをはめてください。
- 消防法の非常警報設備には使用できません。