

このリモコン送信機は、センサ応用簡易照明制御システム（SESLシリーズ）のうち、以下のSESLII製品の設定および操作のリモコン送信機です。

本リモコンが適合するSESLシリーズ



- DF-20204XD7・・・SESLII高機能形 あかりセンサ
- DF-20204ZD7・・・SESLII高機能形 あかり+人感センサ
- DF-20204YS1・・・SESLII汎用形 電源100V ON/OFFタイプ
- DF-20204YS2・・・SESLII汎用形 電源200V ON/OFFタイプ

設定のしかた

取扱説明書を参照ください。

操作のしかた

送信機を器具の受信部に向けて操作してください。
詳細は取扱説明書を参照ください。

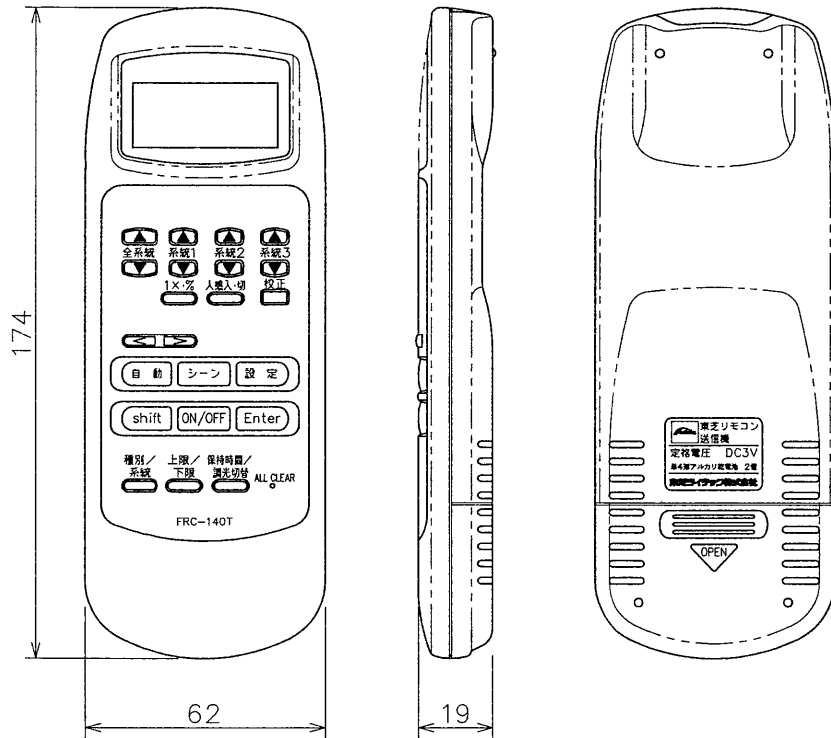

主なボタンの説明

- ON/OFF・・・ボタン操作で点灯・消灯の切替を行います。
- 自動・・・・・・自動制御します。また、手動制御から自動制御にもどす時に使用します。
- ▲（アップ）・・・手動で明るくしていくときや、設定値をアップするときに使います。
- ▼（ダウン）・・・手動で暗くしていくときや、設定値をダウンするときに使用します。
- CH1, CH2・・・適合センサ器具のチャンネルは2つあり、それに対応します。
(チャンネル1, チャンネル2) 出荷時はCH1にセットされています。スイッチはバッテリーケース内にあります。

使用範囲	<p>図の範囲内で、受信部に向けて操作して下さい。</p>		
動作温度	+5℃ ~ +35℃		
保存温度	-20℃ ~ +60℃		
使用電池	単4乾電池 2本 (DC 3.0V)		
質量	約 100 g		
電圧 (V)	適合センサ器具	質量 (kg)	形名
DC 3.0V	DF-20204XD7 DF-20204ZD7 DF-20204YS1 DF-20204YS2	0.1	FRC-140T SET
			品名
			東芝リモコン送信機 (SESLII専用)
設計	担当	検図	承認
田中	田中	森本	長崎
単位	mm	第三角法	
		図番 F80075/A	
		発行	
東芝ライテック株式会社			