
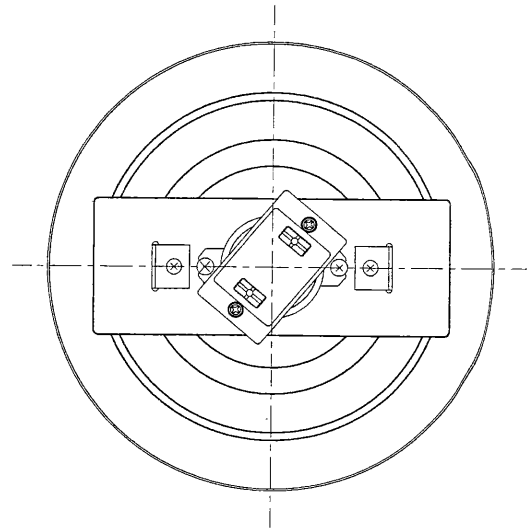
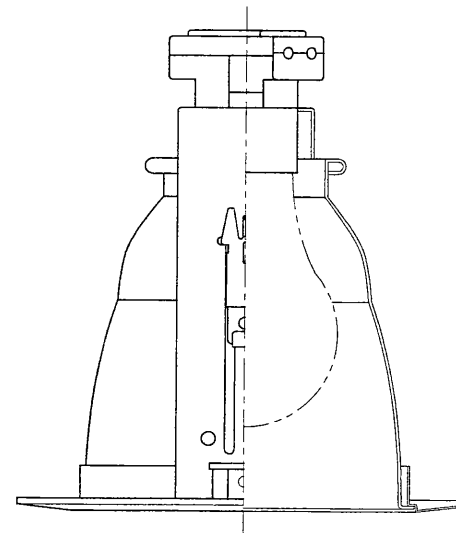
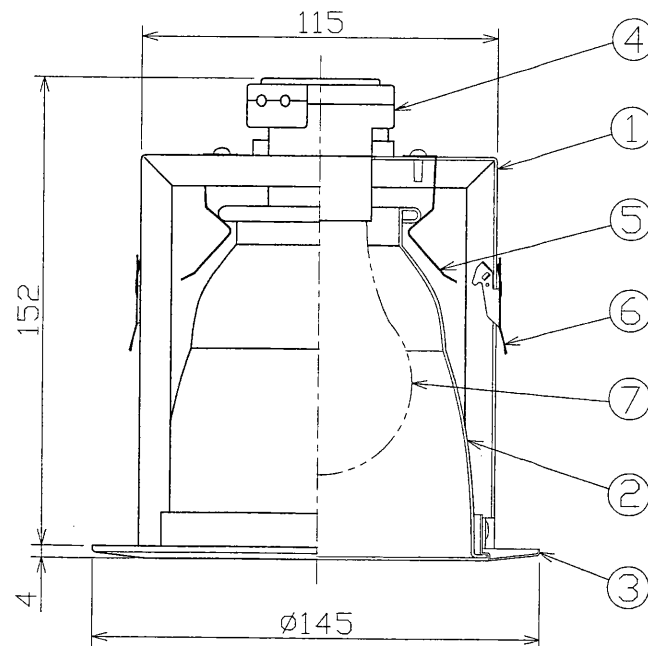


埋込穴寸法
天井取付厚さ: 3~45mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ-シ	1	SEC t1.0	
2	反 射 鏡	1	アルミ t0.8	下記参照
3	化 粧 枠	1	CGC t0.6	白
4	ソ ケ ッ ト	1	PBT	DIS-2031
5	取 付 ば ね	2	SUS	
6	取 付 金 具	2	SUS	
7	ラ ン プ	1		LW100V54W
8				

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

×

SB形

×

SG形

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

M形

遮隔距離	
A	10cm
B	20cm
C	5cm

・電気配線は断熱材、断熱材の上側にくるように配線してください。
・器具本体に電源線を接触させないでください。

形 名	反 射 鏡
ID-7800N(V)	銀色鏡面
ID-7800N(X)	金色鏡面

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	ホワイトランプ 60W以下	0.4	ID-7800N(V) (X)	東芝電球埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
大重	大重	大重	大重	L4426/C
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		