



TOSHIBA



(2000.08.003) 2002.09.003

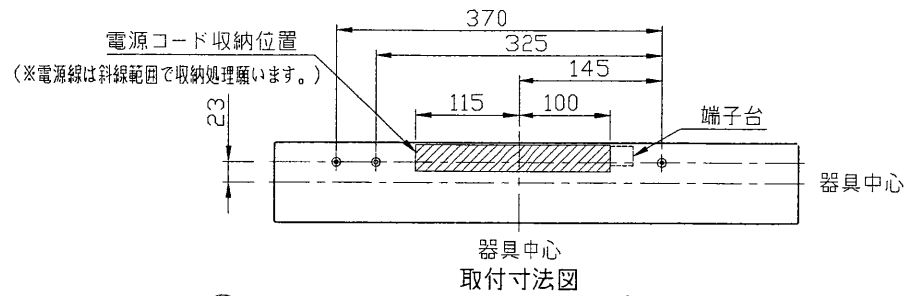

器具中心
取付寸法図

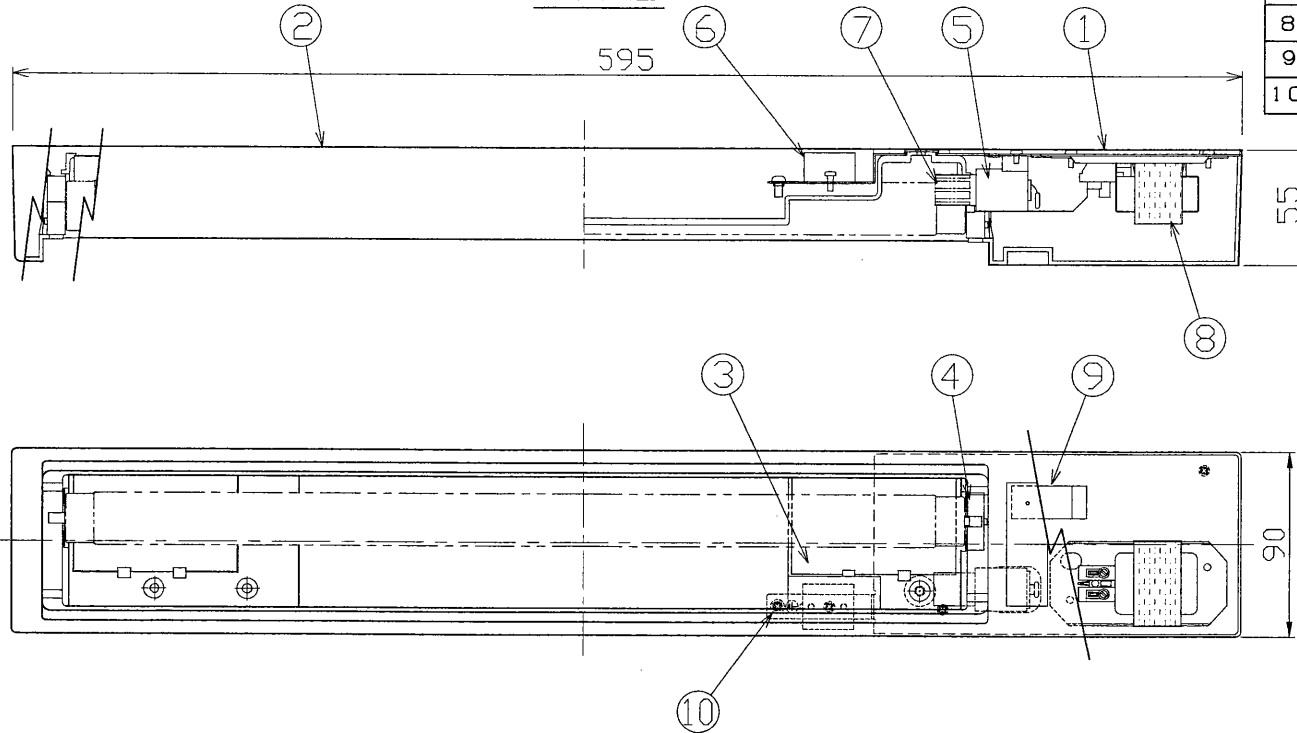

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SGC t0.8	
2	本 体	1	スチロール	白
3	遮 熱 板	2	SGC t0.4	素地
4	ランプソケット	2	ナイロン	DFS-3253 (P-196)
5	点灯管ソケット	1	PP	DFS-1702
6	端 子 台	1	PP	DFC-3623 (NZ2114)
7	点 灯 管	1		FG-1E
8	安 定 器	1		FBC-15154A, B
9	ス イ ッ チ	1	ユリア	DFM-101N-60
10	接 地 端 子	1	SUS	M4用

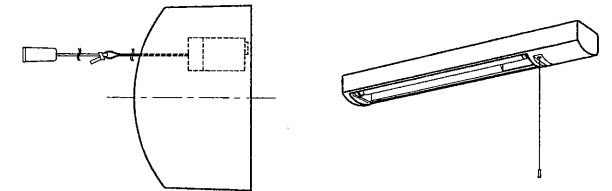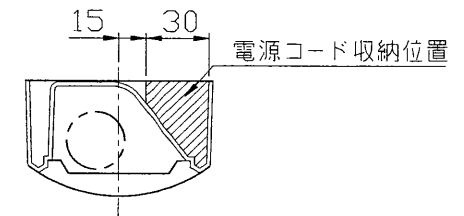


△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、棚下取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

△ 警 告 変形・火災の原因となります。

電源電線を本体と取付面の間に挟まないでください。

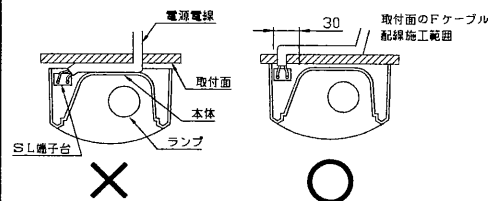

壁面取付不可

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	FL15N ×1	0.9	FB15931
設計	担当	検図	承認
林	林	清水	中山
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

FB-1593PF → FB15931