
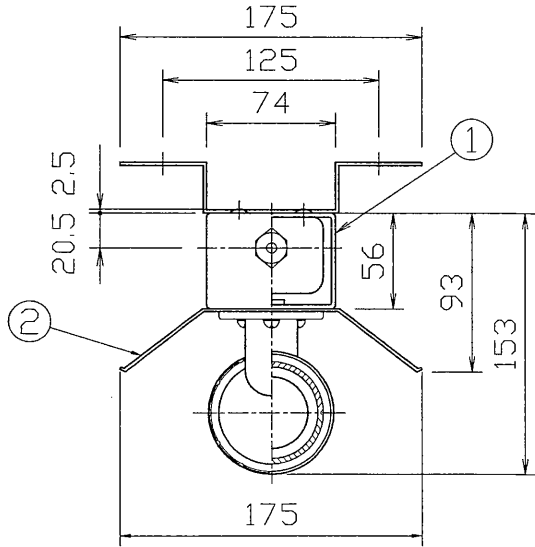

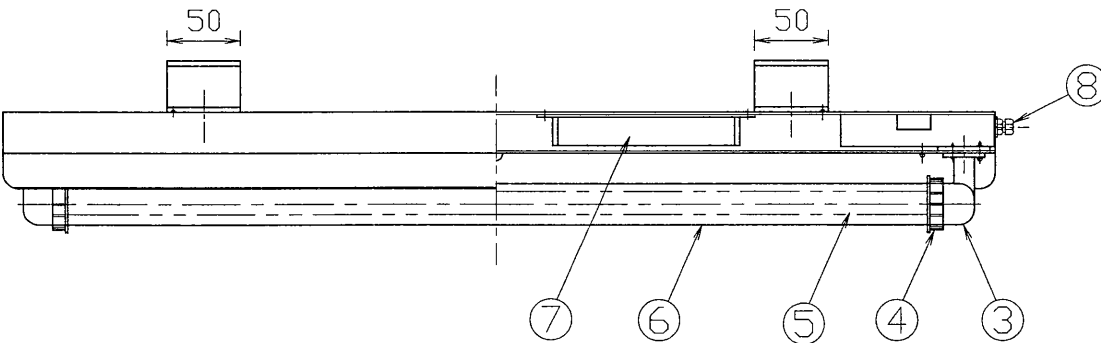


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
6	ランプカバー	1	ポリカーボネート	φ57 ｾ2.0透明	1	本 体	1	SUS304 ｾ0.6	塗装
7	安 定 器	1		40W器具内用耐湿形	2	反 射 板	1	SUS304 ｾ0.6	塗装
8	防水コネクター	1	樹 脂	SC-4タイプ	3	ランプソケット	2	ユ リ ア	クロロブレンゴム外郭
9	端子台BOX	1	SUS304 ｾ0.6	塗装	4	締 付 リ ン グ	2	ユ リ ア	
10	端 子 台	1	樹 脂	3P(M4ねじ)	5	ラ ン プ	1		FLR40S・W/M

- 塗装仕様
1.防錆処理
2.合成樹脂焼付塗装
3.マンセルN7(本体)マンセルN9.5(反射板)

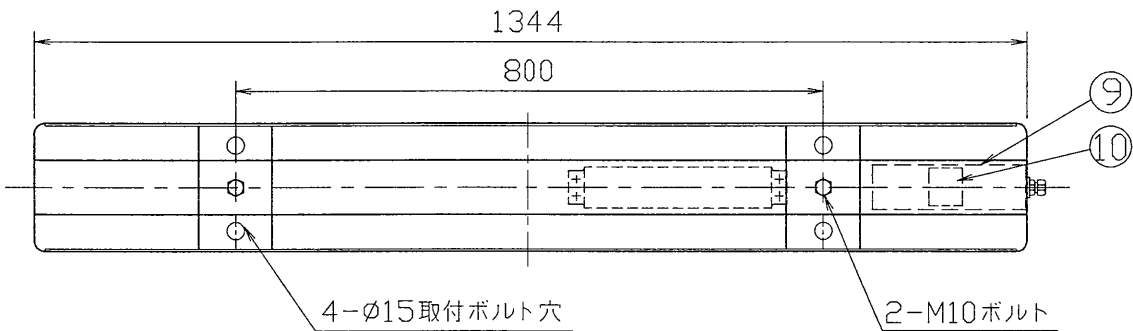

日本道路公団殿 仕様適合品 防水性能：防雨形

実質	質量(kg)	形名	FED-412E-S(TFE-401-S)
		ラビッドスタート方式	
設計	担当	検図	承認
遠藤	遠藤	島	高野
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社