

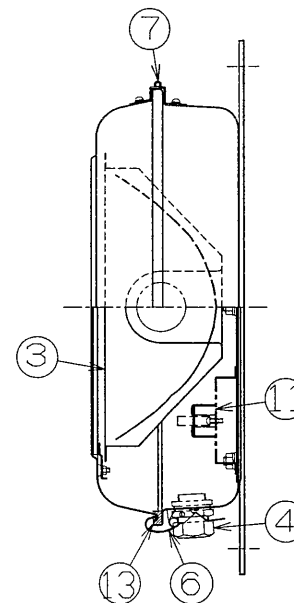


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
10	イ グ ナ イ タ	1		〈東芝製〉	1	本 体	1	SUS304	t1.0 塗装
11	端 子 台	1	樹 脂	8P(M4ねじ)落下防止付	2	前 面 枠	1	SUS304	t1.0 塗装
12	ガラスパッキン	1	シ リ コ ン	シリコン接着剤	3	反 射 板	1	A1080P	t0.8 電解研磨処理(梨地仕上)
13	パ ッ キ ン	1	シ リ コ ン	単泡	4	防水コネクタ	1	樹 脂	SC-4
14	ユ ニ ッ ト 板	1	SUS430	t1.0	5	照 明 カ バ ー	1	強化ガラス	t4.0(酸化チタン膜付)
15	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	E39(耐振形)	6	ラ ッ チ	2	SUS316	t1.5
16	銘 板	1	マイラー		7	ヒ ン ジ	2	SUS316	t1.5
17	遮 断 器	1	樹 脂	2P,660V,20A	8	取 付 脚	2	F B	t4.5,溶融亜鉛メッキ
					9	安 定 器	1		瞬時再始動形(東芝製)

反射板 0° ピーク

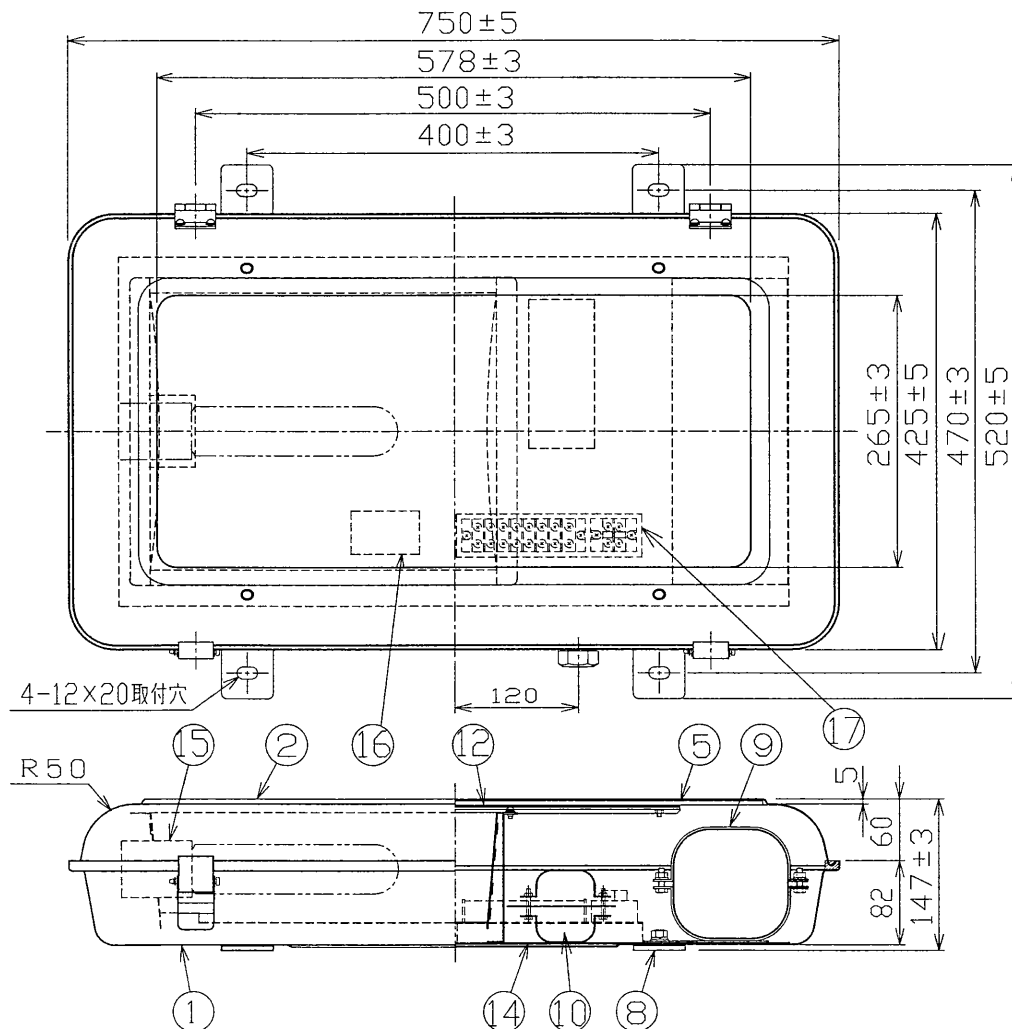

結線図

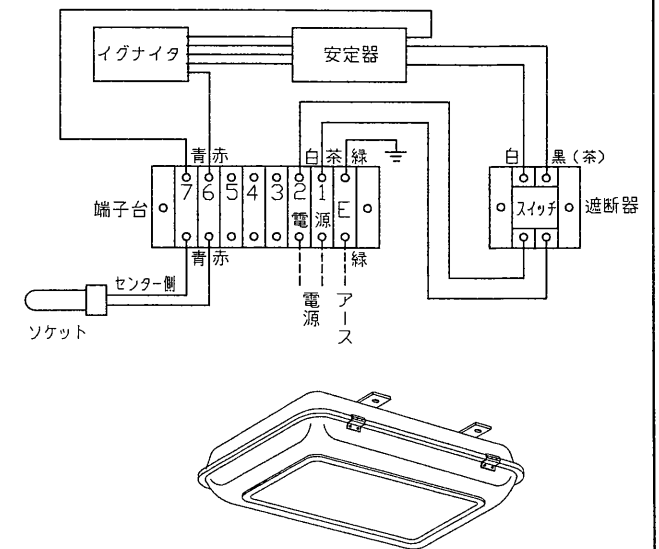

塗装仕様(外面)
 (1) 防錆処理
 (2) 合成樹脂焼付塗装
 (3) マンセルN7

日本道路公団殿 仕様適合品				防水性能: 防噴流形	
電圧 (V)	適合光源		質量 (kg)	形名	NHD-1104PW-T (TPW-110-T)
	NH110			品名	東芝トンネル用照明器具 (瞬時再始動形)
設計	担当	検図	承認	図番	N1278/A
				発行	
単位 mm			第三角法		
東芝ライテック株式会社					