
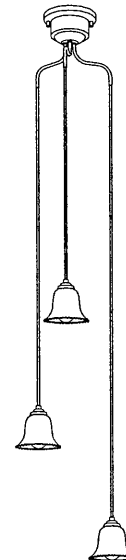
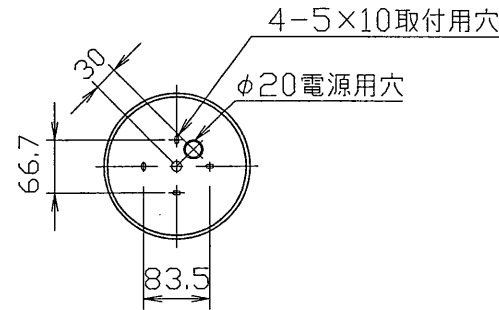


TOSHIBA

(2000.04. 162) 2000.03. 162

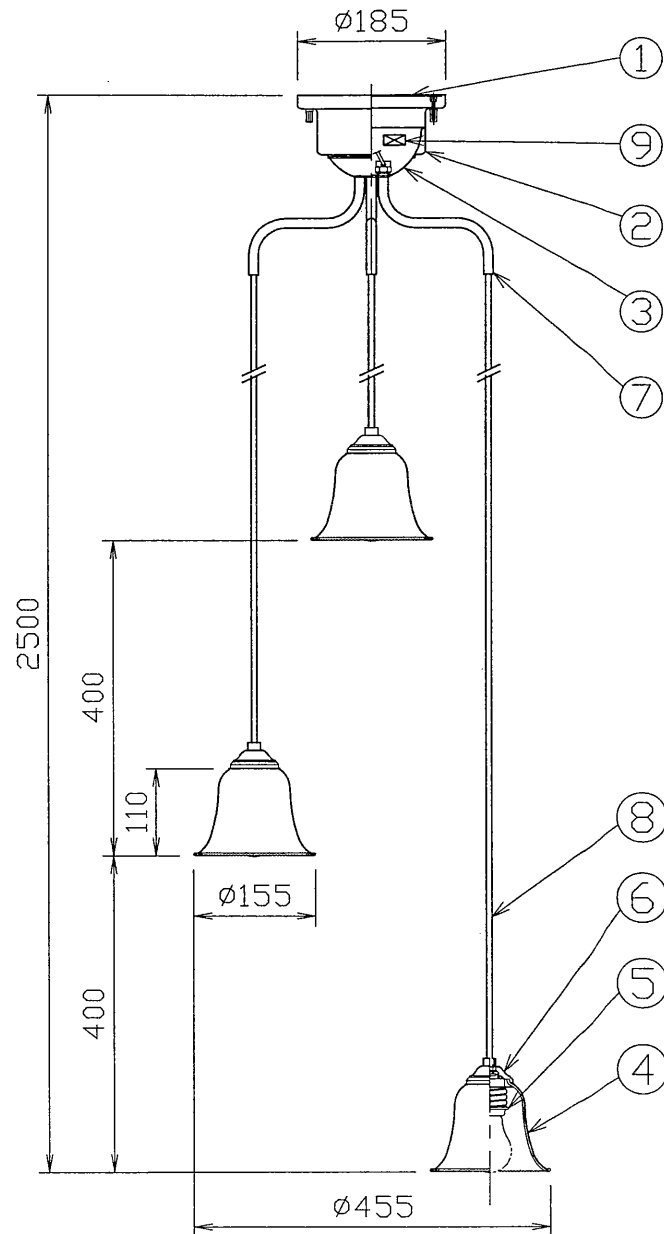


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ート	1	SGC	
2	フ ラ ン ジ	1	SPC	白色塗装
3	本 体	1	SPC	白色塗装
4	グ ロ ー プ	3	ガラス	乳白
5	ソ ケ ッ ト	3	磁 器	DIS-3007 (E26)
6	グロープ受具	3	SPC	下表参照
7	ア ー ム	3	STKM	白色塗装
8	吊下げコード	1式	丸打コード	白色
9	端 子 台	1	ユリア	DFC-3619(2000/5~)

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

形 名	本体色	アーム色	グロープ受具色
IC-8930(N)-3	白色塗装	白色塗装	金色メッキ
IC-8930(W)-3	白色塗装	白色塗装	白色塗装



傾斜天井対応30°まで
グロープ取付：ネジモーガル方式

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	IC-8930(N)-3
100	ホワイトランプ LW100V 54W X3	2.6	品名	東芝電球シャンデリア
設計	担当	検図	承認	図番
田 島	田 島	山 田	山 田	L5582/B
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		