


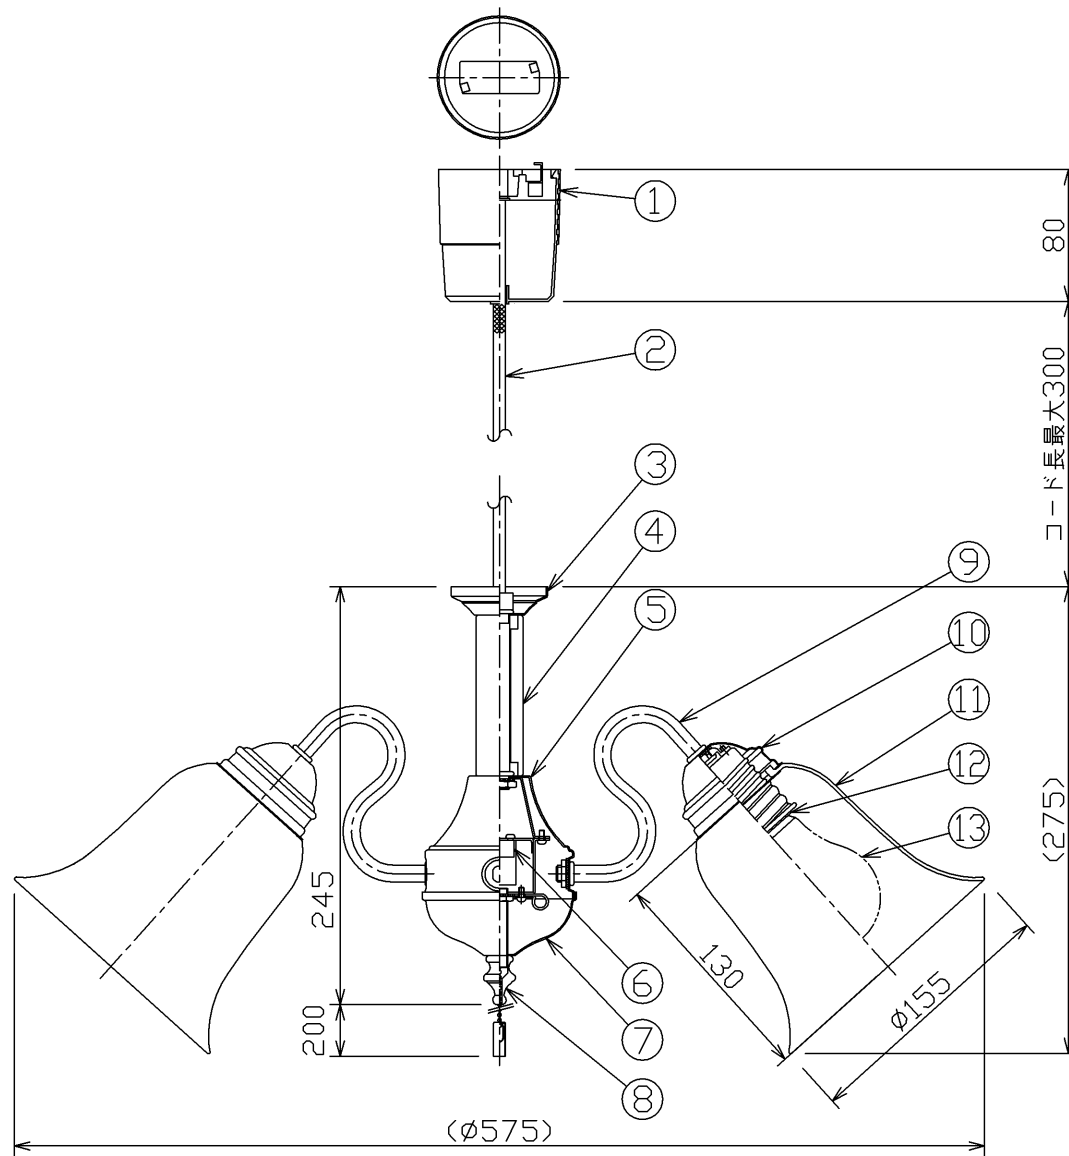


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	コード収納シーリングカバー	1	ABS樹脂	CPS-1001L (WS)
2	電源コード	1	丸打コード	白
3	上面カバー	1	SPC (銅板)	金色めっき ヘヤライン仕上げ
4	飾り	1	木製	塗装 (ミディアムオーク調)
5	本体	1	SPC (銅板)	金色めっき ヘヤライン仕上げ
6	スイッチ	1	MP (マイナールレバー)	DFM-1404
7	下面カバー	1	SPC (銅板)	金色めっき ヘヤライン仕上げ
8	化粧ナット	1	Bs BM (黄銅)	金色めっき
9	アーム	6	STKM (炭素鋼鋼管)	金色めっき ヘヤライン仕上げ
10	グローブ受け具	6	SPC (銅板)	金色めっき ヘヤライン仕上げ
11	グローブ	6	ガラス	乳白
12	ソケット	6	磁器	DIS-3007 (E26)
13	ランプ	6	-	EFA15EL/11-Z (同梱)

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、吊下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

点灯順序

1. 全灯点灯
2. 3灯点灯
3. 消 灯

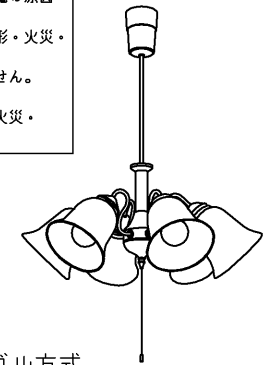

グローブ取付け：ねじモーガル方式

本体取付け：引掛シーリング方式

※引掛シーリングボディは付属されていません。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	BFC-6901Z	
100	ネオボールZ EFA15EL/11-Z ×6 (同梱)	3.9		品 名	
承認		担 当		図 番	AA2006-04995-04
石田		林			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

〈ご注意〉調光器との組み合わせで使用することはできません。

日本国内専用 (Use only in Japan)

＜生産完了 2014年04月18日＞