


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	引掛シーリング	1		CPS-1001L(W)
2	コード	1	丸打コード	白
3	上面カバー	1	SPC t0.8	金色メッキ
4	飾り B	1	陶器	白 金色模様入り
5	本体	1	SPC t1.0	金色メッキ
6	スイッチ	1	フェノールメラミン	DFM-1404
7	下面カバー	1	SPC t0.8	金色メッキ
8	飾り A	1	陶器	白 金色模様入り
9	化粧ナット	1	ZDC	金色メッキ
10	アーム	6	STKMφ10t1.6	金色メッキ
11	グローブ受具	6	SPC t0.6	金色メッキ
12	ソケット	6	磁器	DIS-3007(E26)
13	グローブ	6	ガラス	透明 フロスト

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

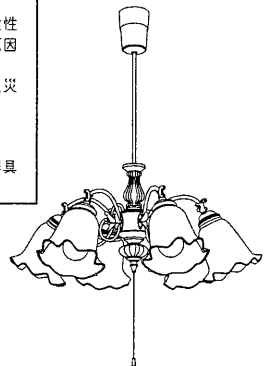

- 点灯順序
1. 全灯点灯
 2. 3灯点灯
 3. 消 灯

【2002/9末で生産完了】

グローブ取付：ネジモーガル方式
 本体取付：引掛シーリング方式

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形名	BFC-6902Z
100	EFA12EL ×6	4.9	品名	
設計 担当 検図 承認				F82243/D
単位 mm			第三角法	東芝ライテック株式会社

(ご注意) 調光器との組み合わせで使用することはできません。