



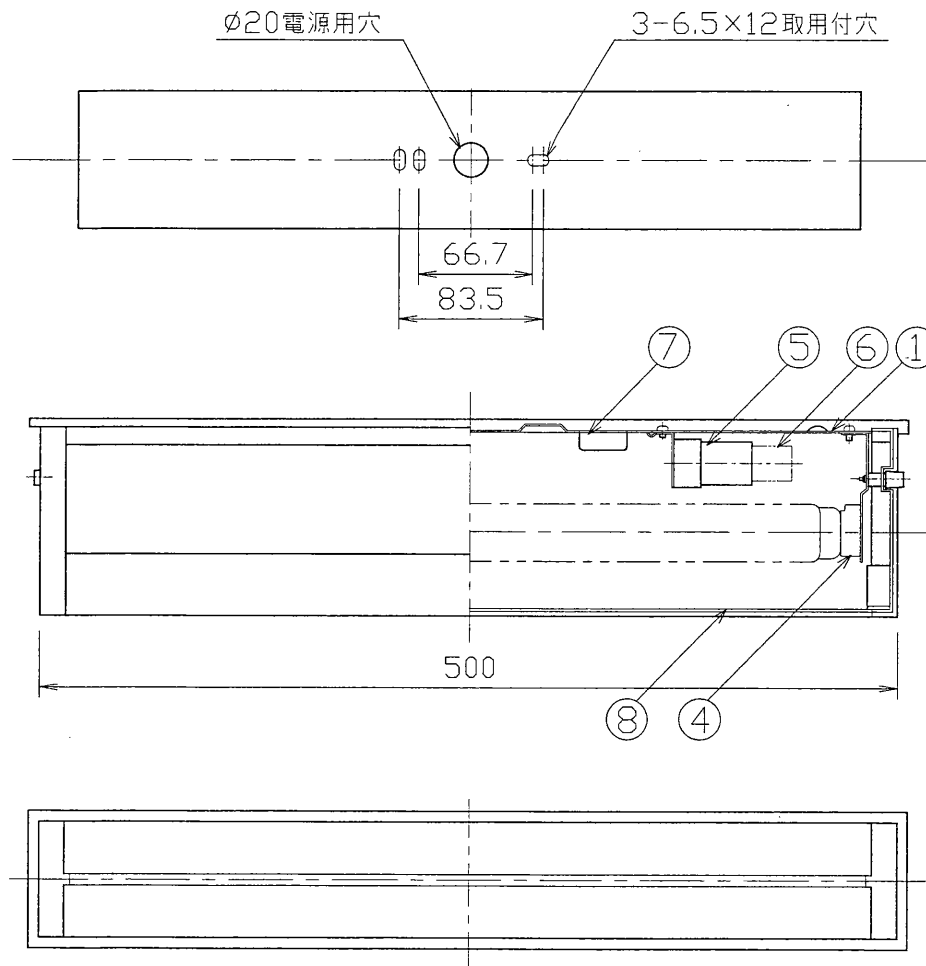

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.7	白半ツヤ塗装
2	セ ー ド	2	アクリル t2.0	乳白色
3	本 体 枠	2	アルミ	表面黒半ツヤ塗装
4	ソ ケ ッ ト	2	ユリア	DFS-3206G
5	点灯管ソケット	1	ユリア	20-GA
6	点 灯 管	1		FG-1E
7	端 子 台	1	ユリア	DFC-3619(2000/5~)
8	上 面 カ バ ー	1	アルミ	表面黒半ツヤ塗装
9	安 定 器	1		FBC-15154 FBC-15154-K1

△ 安全に関するご注意

- 必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。建物の場合は、ポリ台・木台を使用してください。
- 水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、両食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。



逆取付不可
天井面取付不可
グローブ取付：縦ねじ方式

※天井面から200mm以上、壁面から150mm以上はなして取り付けてください。

防水性能		防 雨 形	
電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名
100	FL15N ×1	1.5	FB-1599
品 名		東芝蛍光灯ブラケット	
設計	担当	検図	承認
図 番	F6494/E		
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社