



TOSHIBA

(2000.11. 054) 2013.03. 054

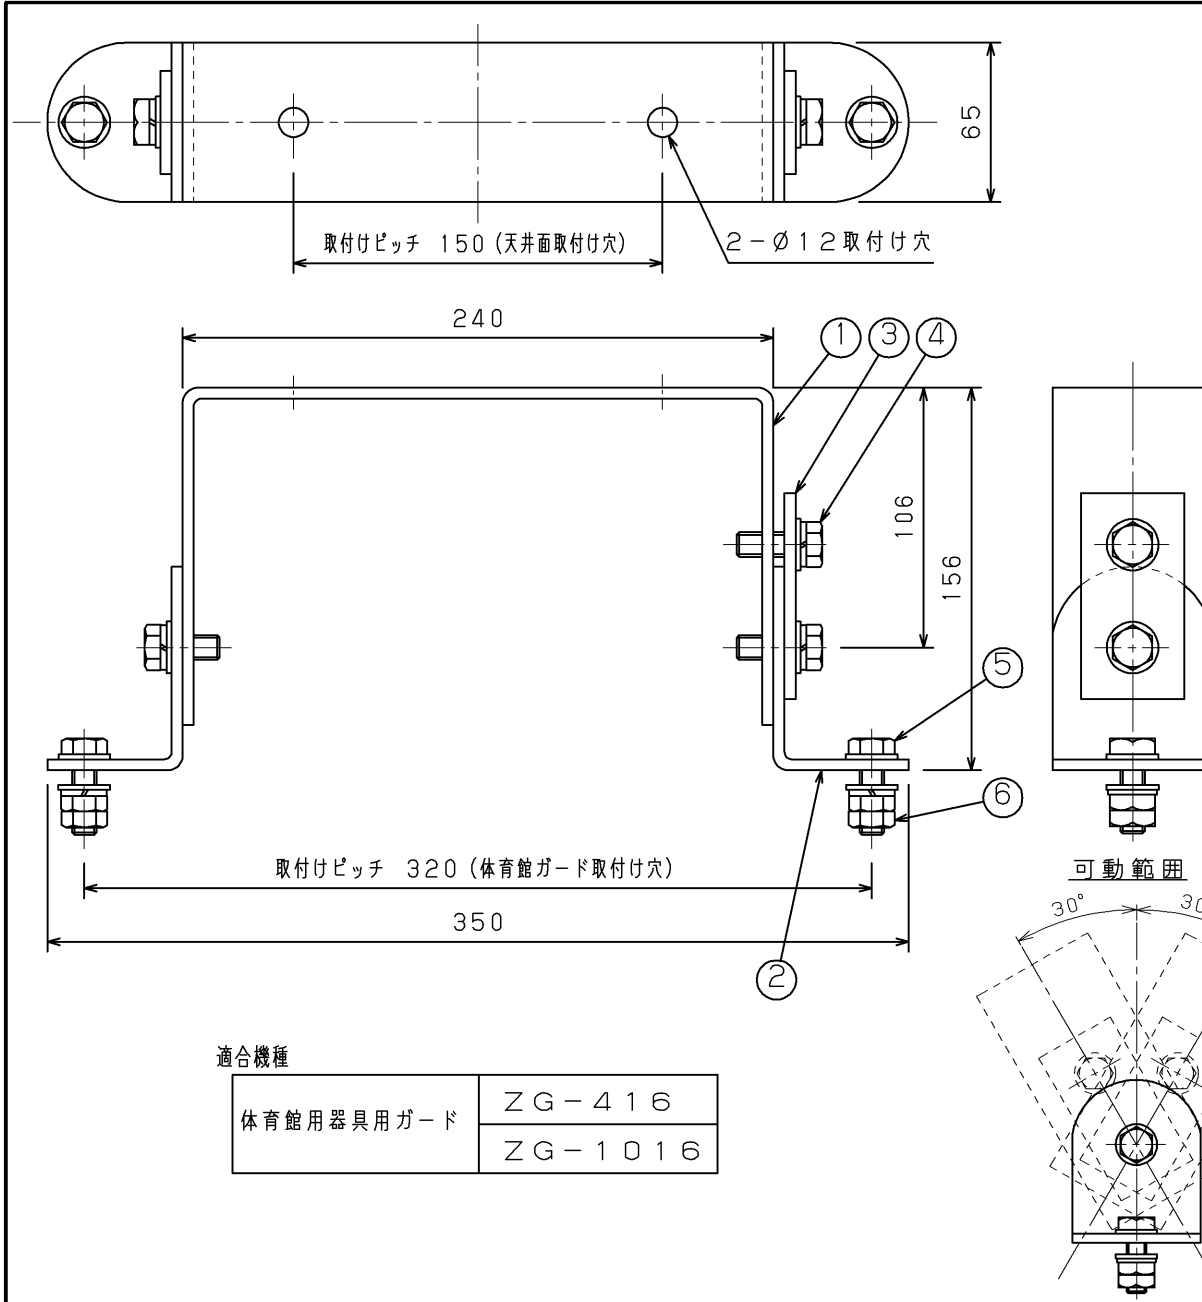

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	取付けアーム	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t4.5	—
2	可動アーム	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t4.5	—
3	締付け金具	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t4.5	—
4	六角ボルト	3	SWRM (軟鋼線材)	亜鉛めっきクロメート処理
5	六角ボルト	2	SWRM (軟鋼線材)	亜鉛めっきクロメート処理
6	六角ボルト	4	SWRM (軟鋼線材)	亜鉛めっきクロメート処理 (昇降装置取付け用)

安全上のご注意	
警告	1. 軒下・通路などの風のある場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。 2. 取付け金具の改造、部品の交換はおやめください。落下の原因となります。 3. 取付け金具は正しく施工し、強度が十分にある所に確実に取り付けてください。取り付けに不備がありますと落下の原因となります。
注意	1. 使用可能な傾斜天井角度は片側30°までです。使用可能な範囲以上の傾斜天井に取り付けると、昇降装置が正常に動作しない場合があります。 2. 体育館ガードは床面に対して水平に取り付くように調整してください。水平取付けでない場合、昇降装置が正常に動作しない恐れがあります。



適合機種	
体育館用器具用ガード	ZG-416
	ZG-1016

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	ZJ-11N
—	ZG-416 ZG-1016	1.9	品名	
承認	担当	図番	AA2007-02306-02	
石田	山崎	番		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

ZJ-11 → ZJ-11N

日本国内専用 (Use only in Japan)