

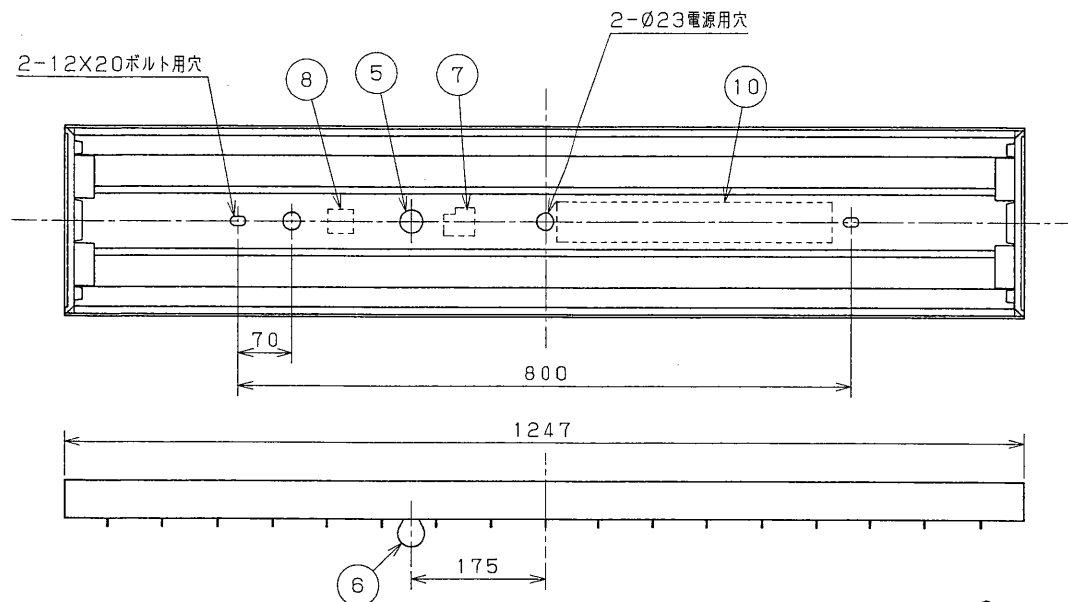


A寸法は25mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC t0.6	白
2	バッフル	1	SPC t1.2	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	2	ポリカーボ*	DFS-3244
4	ランプソケット	2	ポリカーボ*	DFS-3245
5	非常用ソケット	1	磁器	DIS-2702 (E17)
6	非常用電球	1		100V40WS35 (二重コイル電球)
7	端子台	1	PA	DFC-3621
8	端子台	1	PA	DFC-3620 (非常用電源)
9	バッフル取付パネ	2	SUS	
10	安定器	1		FMB-2-451017 (100V用)
10	安定器	1		FMB-2-452017 (200V用)
11	ランプ	2		FHF32ワット

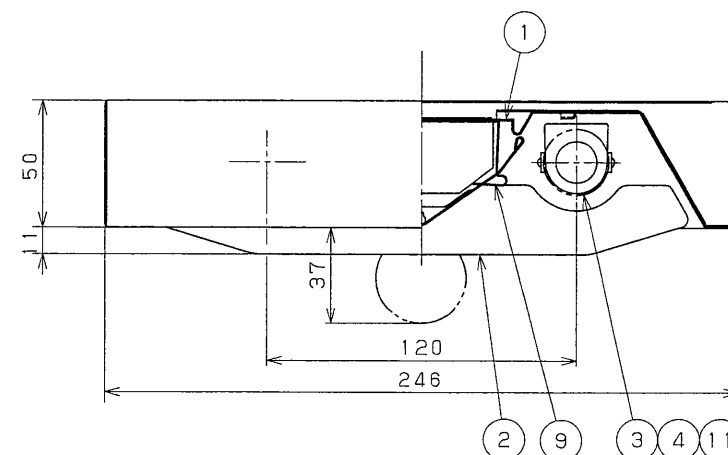

高調波ガイドライン適合品

注) この器具は高出力点灯です。

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。

評定番号 LCLC-02 防災性能評定合格品



『グリーン購入法対象機種適合品』



公共施設用 K0-I40+FSL1-322に適合

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	PH	5.5	FHTE-42781-PH 電 子 式
200			東芝非常灯照明器具 (電池別置) 白熱灯組込形 平常時: FHF32X2 非常時: 100V40W
設計	担当	検図	承認
図番	F41583/D		
発行			
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

FHTE-42781-PS→FHTE-42781-PH

<生産完了 2004年01月01日>