


TOSHIBA


(2001.01 537)

2002.10. 537




取付ボルトの器具内寸法

A寸法は、25mmを超えないようにしてください。

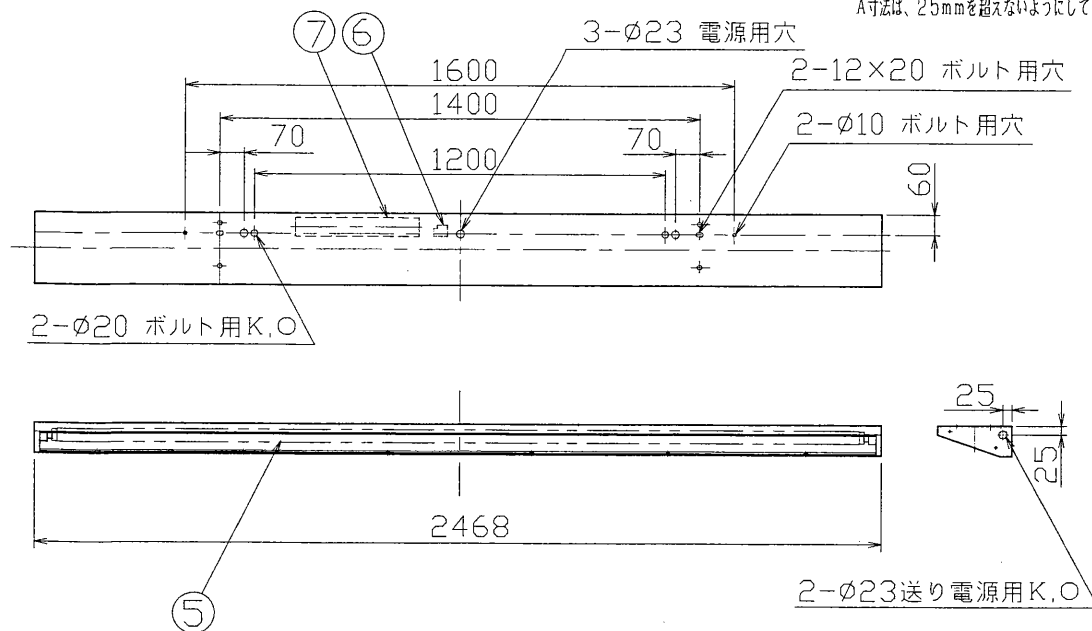


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反射板	1	アルミ t0.5	くもり鏡面
3	化粧ねじ	4	BsBM	Ni メッキ
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-6228
5	ランプ	1		FLR110H/A/100
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	安定器	1		FMB-1101005(100V)
7	安定器	1		FMB-1102005(200V)

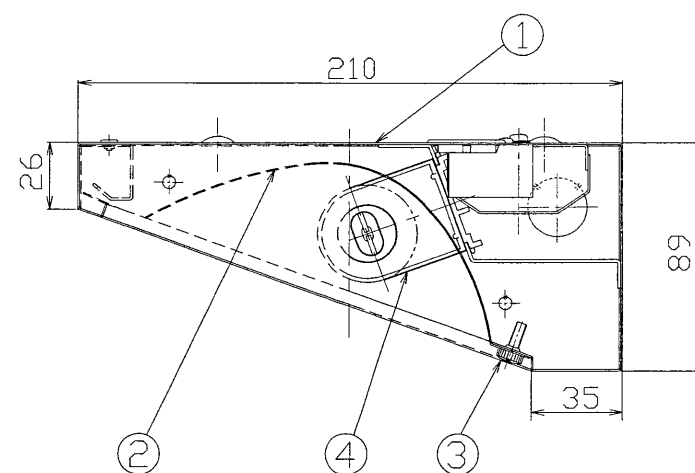

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。腐食性ガスの発生する場所ではご使用になれません。落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・FLR110H/A/100専用です。(FLR110Hは使用できません。)
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

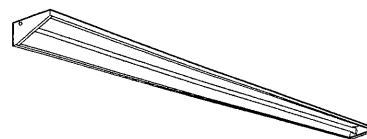

『グリーン購入法対象機種適合品』

高調波ガイドライン適合品

電圧	点灯方式	質量(kg)	形名	FT-91903-PS	
100	PS	6.0	電子式		
200			品名	東芝蛍光灯器具	
				FLR110×1	
設計	担当	検図	承認	図番	F55875/D
大	大	山	山	番	発行
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		