

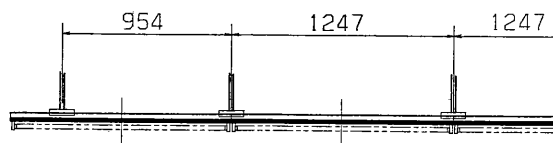


直付連結使用例

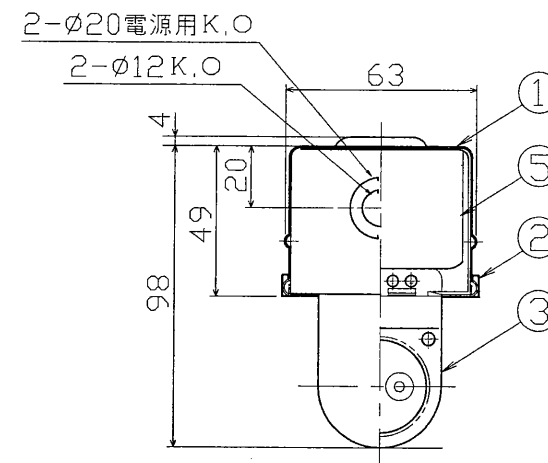

吊下げ連結使用例

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	CGC t0.35	アイボリー
2	反射板	1	CGC t0.35	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	安定器	1		FRH-40128(100V用)
5	安定器	1		FRH-40228(200V用)

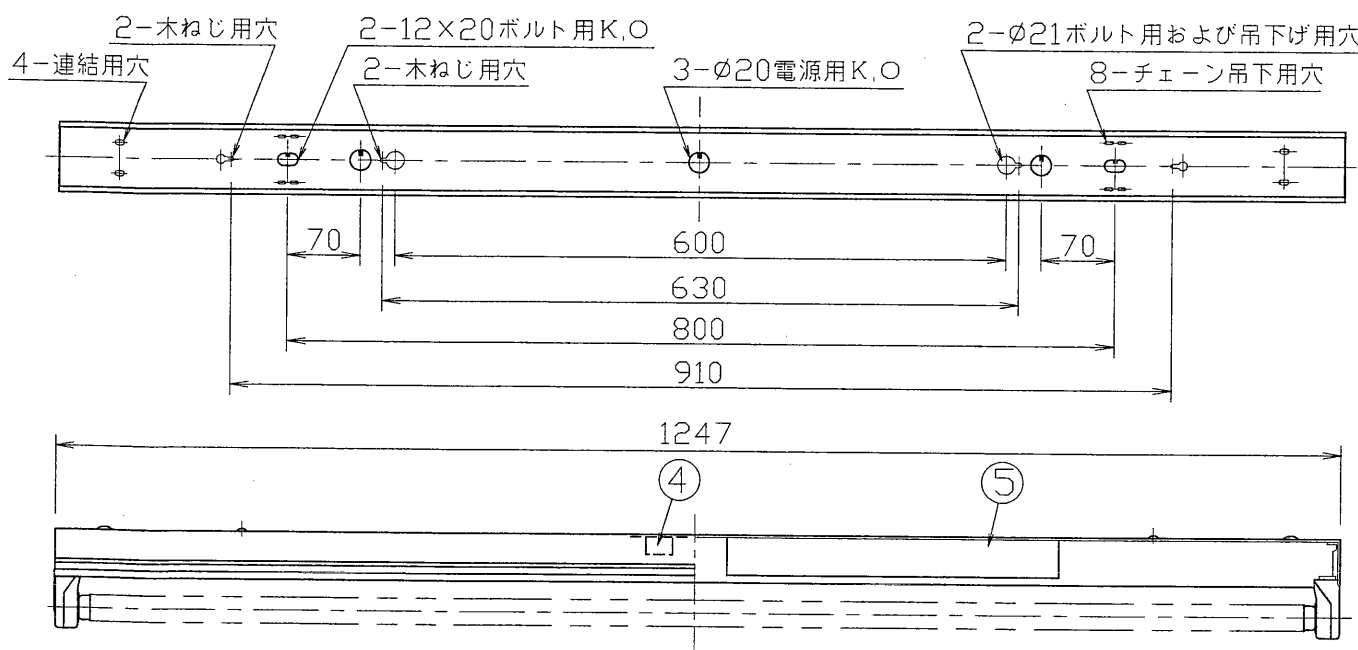

『「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン購入法対象適合の基準をクリアーします。』

公共施設用 FSS1-401 に適合
適合連結金具 C-62N

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井・壁直付または吊り下げ専用です。(間接照明用等として上向き点灯可) 指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- 吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧	点灯方式	質量(kg)	形名	品名	図番
100	RS	2.5	FT-41021M-RS	ラビットスタート方式	F55878/C
200		2.0	東芝蛍光灯器具	FLR40X1	
設計	担当	検図	承認	図番	発行
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		