



TOSHIBA

(2001.02.001) 2003.03. 001




A寸法は40mmを超えないようにして下さい。


取付ボルトの器具内寸法



埋込穴寸法

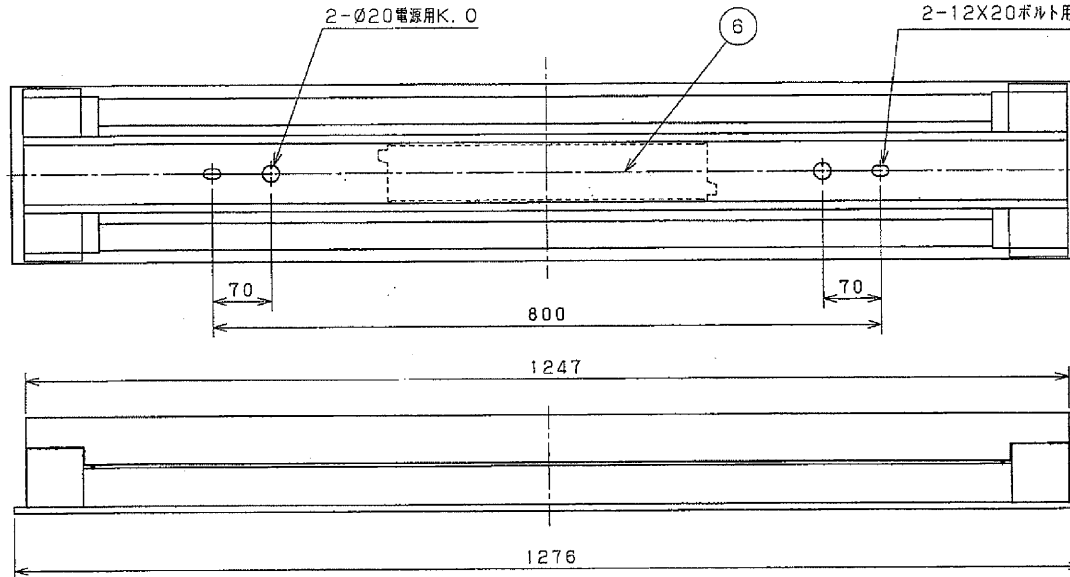

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
2	反射板	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
3	ソケット台	2	SPC t0.8	アクリル焼付塗装・白
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W03 (防湿形 φ25mm管専用)
5	化粧ねじ	2	SUS	(セットスクリュー)
6	安定器	1		FMB-451017-④(防湿形 100V用)
6	安定器	1		FMB-452017-④(防湿形 200V用)
7	ランプ	1		FHF32ワット

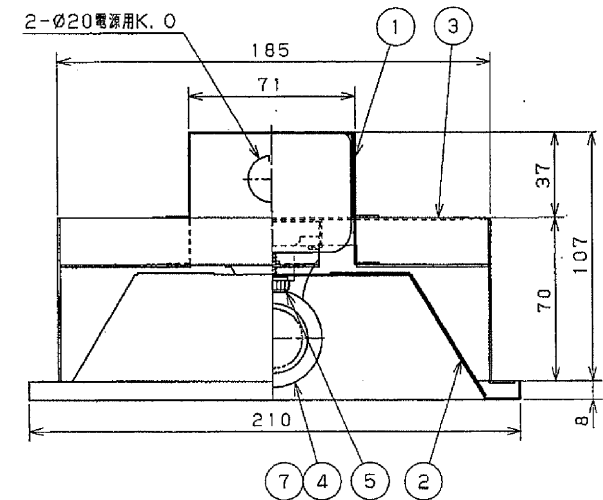

注) この器具は高出力点灯です。

▲安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの露側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・高調波点灯専用蛍光灯ランプ**メロウライン** (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

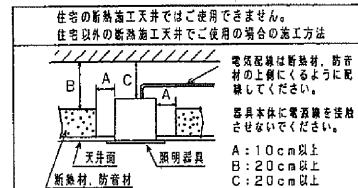

高調波ガイドライン適合品



			防水性能	防湿・防雨形
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-41481-PH
100	PH	5.0	電子式	
200			品名	東芝蛍光灯器具 FHF32X1
設計	担当	検図	承認	図番
単位	mm	第三角法	発行	F55999/C
東芝ライテック株式会社				

FHR-41481-PS→FHR-41481-PH