

1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-4234 ソフトライトM	F-4235 ソフトライトMバツル付	*F-4280・OA1 OAアールバーバツリ-I	*F-4280・OA2 OAアールバーバツリ-II
*F-4280・OA3 OAアールバーバツリ-III	*F-4241N・OA1 OAアールミルバーバツリ-I	*F-4241N・OA2 OAアールミルバーバツリ-II	*F-4241N・OA3 OAアールミルバーバツリ-III
*F-4245N 浅粋乳白フラットタイプ	*F-4246N 浅粋プリズムフラット	*F-4247N 浅粋乳白	*F-4248N 浅粋ループ
*F-4250N 黒深粋乳白	*F-4251N 白深粋乳白	*F-4252N 黒深粋プリズム	*F-4253N 白深粋プリズム
F-4255 ソケットかくし	*F-4265・OA1 高効率OAアールミルバーバツリ-I	*F-4265・OA2 高効率OAアールミルバーバツリ-II	*F-4265・OA3 高効率OAアールミルバーバツリ-III

- *印のシステムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット取付金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。





2. この器具は、増灯ユニット (BOX-415-PF) を取り付けて3灯用に増灯可能です。但し、F-4234、F-4235、F-4265・OA1、F-4265・OA2、F-4265・OA3との組合せ時は、増灯できませんので、ご注意ください。
- (注) 増灯ユニット使用時には、下記のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご確認ください。

入力電圧	ランプFLR40S/M/36	
	基本灯具	基本灯具+増灯ユニット
100V	0.80A	1.18A
200V	0.40A	0.60A


この器具はメロウ5蛍光灯を標準仕様としています。

- (注) 反射板には、あらかじめ増灯用にソケット用K、Oが付いています。増灯時にはK、Oをはずして使用してください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.6	白
2	反射板	1	CGC t0.6	白
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
6	安定器	1		FRH-2-40126 (100V用)
6	安定器	1		FRH-2-40226 (200V用)
7	ランプ	2		FLR40ワット

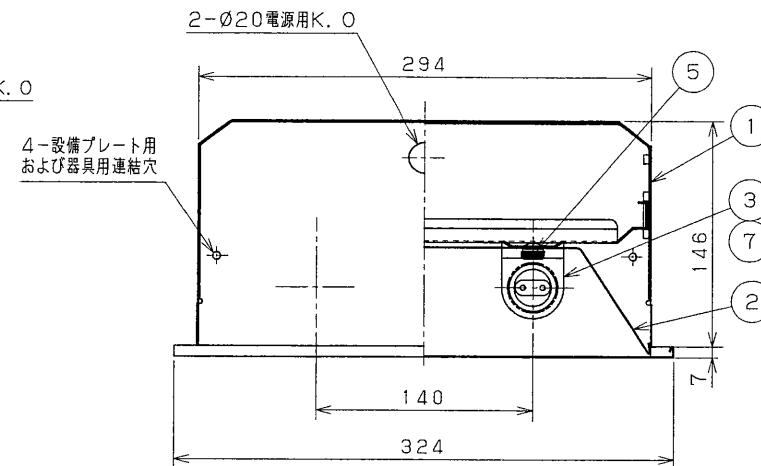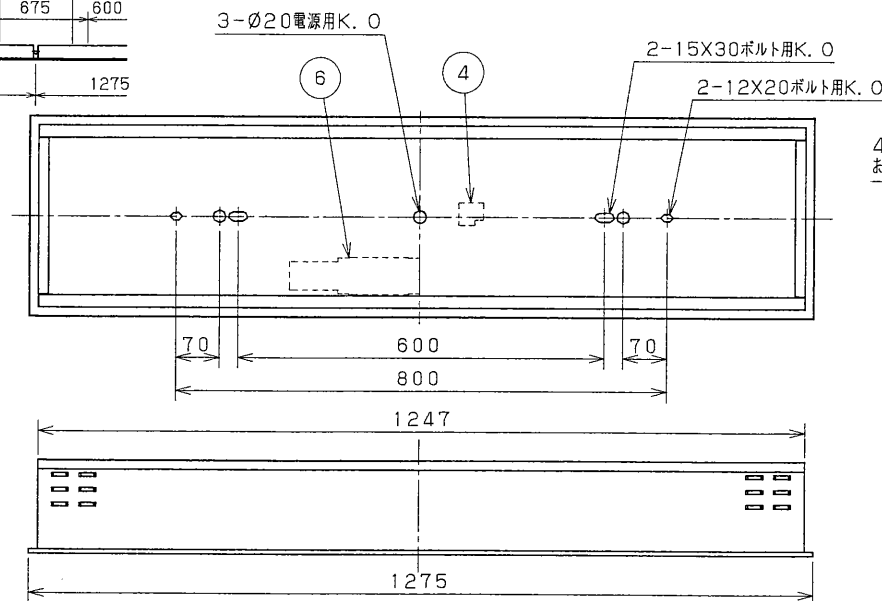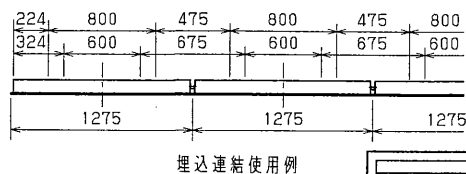


『グリーン購入法対象機種適合品』





単体用

安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

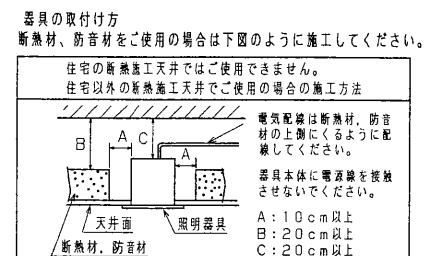

A寸法は50mmを超えないようにして下さい。
取付ボルトの器具内寸法

公共施設用 FRS14-402に適合
設備プレート用連結金具: C-129
器具用連結金具: C-139

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100	RS	9.0	FR-42540N-RS	ラピッドスタート方式
200			東芝蛍光灯器具	FLR40X2
設計	担当	検図	承認	図番
単位	mm	第三角法		

FR-42540-RS→FR-42540N-RS

<生産完了 2005年04月01日>

東芝ライテック株式会社