


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	セード	1	アクリル	乳白
2	ガード	1	A D C	塗装色：黒
3	パッキン	1	EPT t5,0	黒
4	本体	1	SUS	
5	ソケット	1	樹脂	D I S - 3 9 0 2 (E 1 2)



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・必ず、適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、壁埋め込み専用です。指定外の取付を行うとう火災などの原因となります。本器具は、縦長には取付けできません。器具の取付方向表示にならって横長方向で取付けてください。

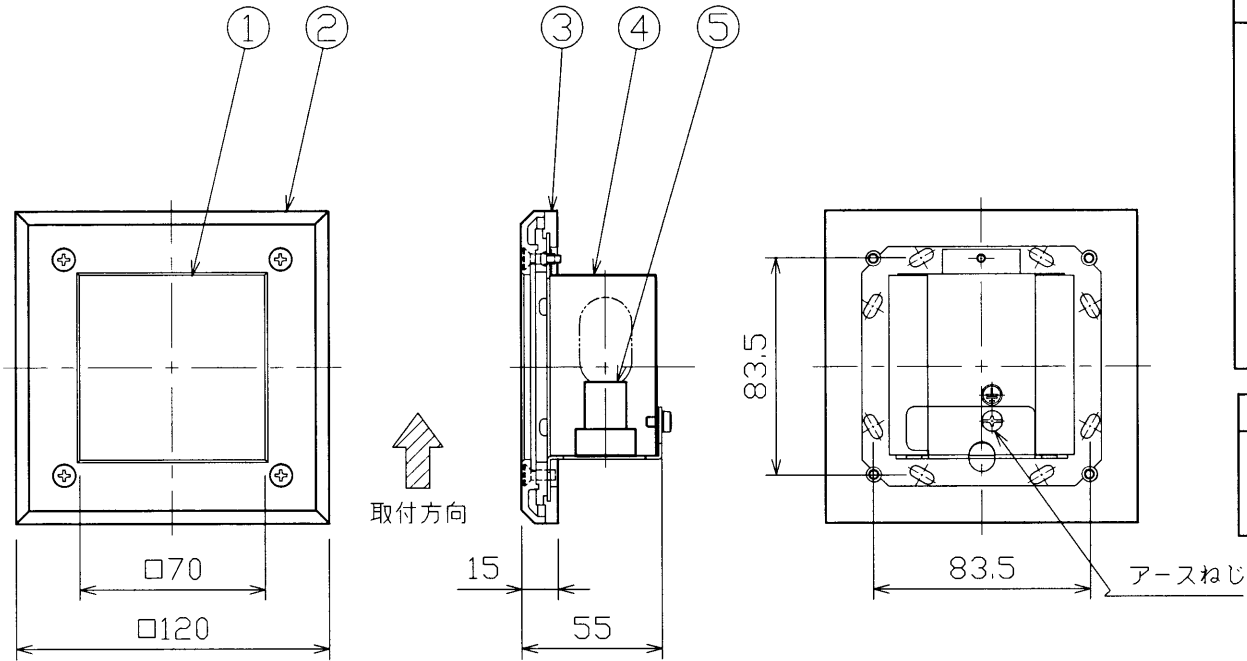

- ・器具は、凹凸面に取付けないでください。また、背面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取付けは、防水性が損なわれ湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電、過熱による火災の原因となります。
- ・温泉地での使用禁止。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、海岸の近く（塩害地区）や凍結防止剤を使用する地域及び温泉地域には使用できません。早期の錆発生や材料変質により感電や落下の原因となります。

2ヶ用埋込用スイッチボックス（塗代カバー付）取付専用
天井面・床置取付不可

電圧 (V)		同梱ランプ		消費電力 (W)		形名		I G - 2 9 9 5				
100		火災報知機用電球 FIRE110V 10WT20E12 X1		0.3		品名		東芝電球直付器具				
承認				担当				図番		AA2006-01424-02		
清水				林								
単位 mm				第三角法				東芝ライテック株式会社				