


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス t4.0	透明
2	前 面 枠	1	ADC	塗装
3	反 射 鏡	1	アルミ t1.4	内面：化学研磨鏡面仕上げ 外面：アルマイト仕上げ
4	反 射 鏡 押 え	3	SUS t1.2	
5	ソ ケ ッ ト 筒	1	ADC	塗装
6	スタビアーム	1	ASB25N	黒色塗装（粉体塗装）
7	ソ ケ ッ ト	1	磁器 E39	
8	口 出 し 線	1	シリコン電線	器具外0.2m付
9	固 定 金 具	1	SUS t0.8	付属品

仕様

塗装仕様：アクリル樹脂焼付塗装




塗装色：マンセル記号 N-7.0 全艶有り



安全上のご注意



- 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地。
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - ・ プールや浴室などの高温多湿雰囲気内。
 - ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所。
 - （これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、機脚上など常時振動のある場所。
 - ・ 取付面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所。
 - ・ 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死がいなどが溜まる可能性のある場所。
- 器具は1本の適合ボルトを用いて堅固に固定して使用してください。
- 所定の取付角度、振り向け範囲内で使用してください。（左上図参照）
- 照射面との距離を2m以上離して使用してください。
- 反射鏡押えで反射鏡を組付けの際『カチャ』と音がするまで回転させてください。

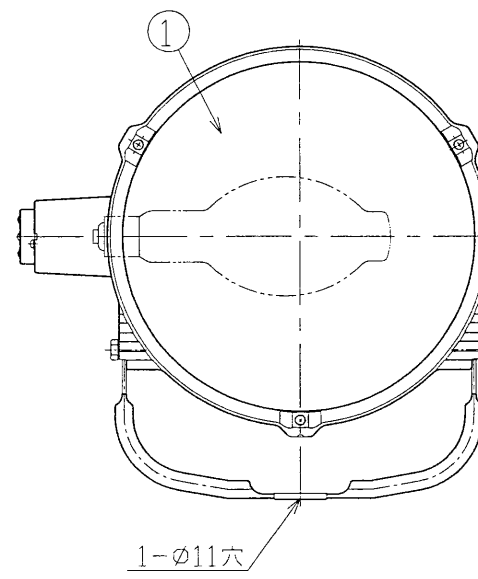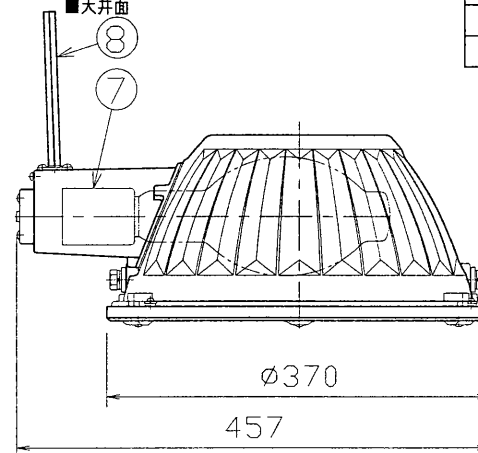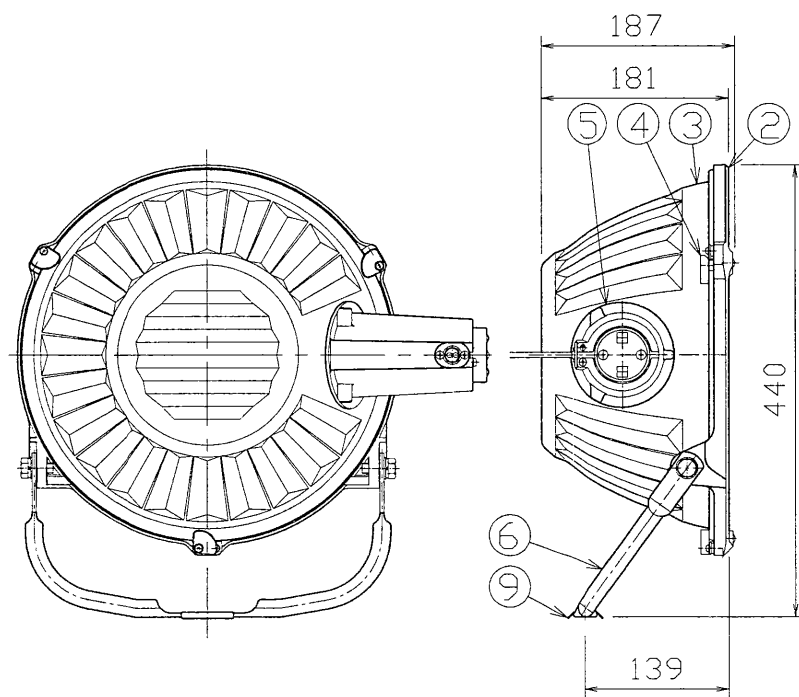

適合光源	質量(kg)	形名	品名
メタルハライドランプ M(F)200~400L-J2 高圧ナトリウムランプ NH110~360(D)・L NH110~360 NH150~400(F)SD-L 水銀ランプ H(F)200~400	3.4	HT-40790	東芝多目的エクステリア照明器具 プレアマルチエリアライト
設計	担当	検図	承認
室伏	室伏	杉下	高野
単位 mm	第三角法	図番	H4300/A
東芝ライテック株式会社			