




直付連結使用例

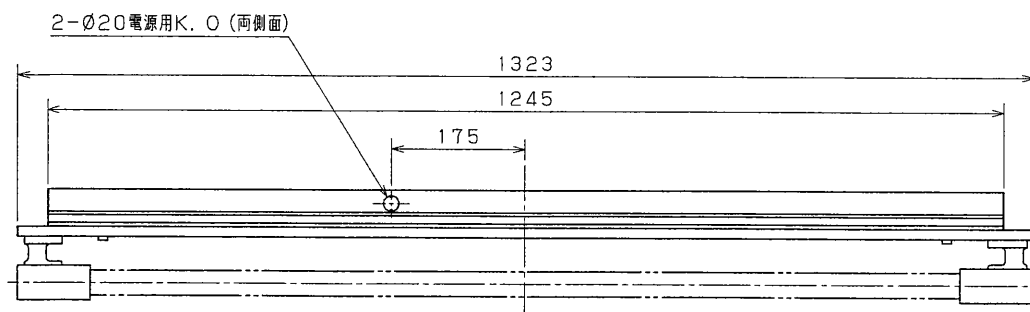

埋込穴寸法

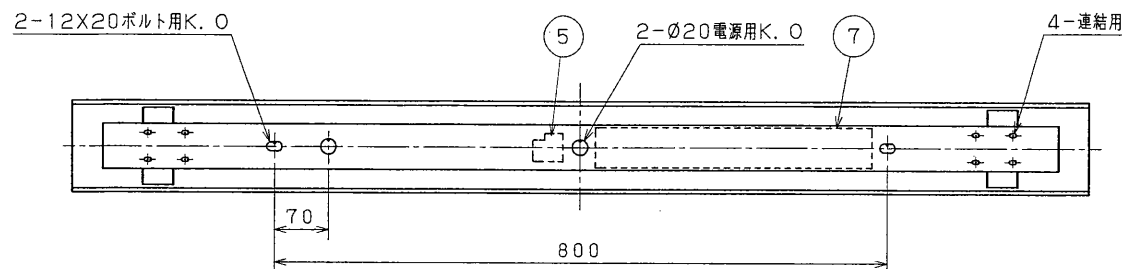

注) この器具は定格出力点灯です。

⚠安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・高調波点灯専用蛍光灯ランプ*メロライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。




- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

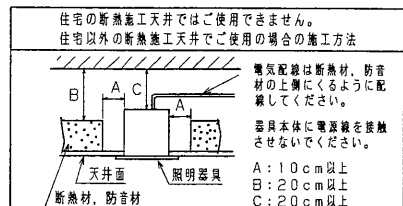


電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。
A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

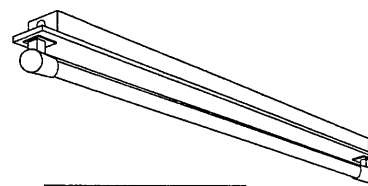

高調波ガイドライン適合品

『グリーン購入法対象機種適合品』

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.35	アイボリー
2	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	固定金具	2	SGC	
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-6223
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	化粧ねじ	2	SWRM	(セットスクリュー)
7	安定器	1		FMB-311001 (100V用)
7	安定器	1		FMB-312001 (200V用)
8	ランプ	1		FHF32ワット

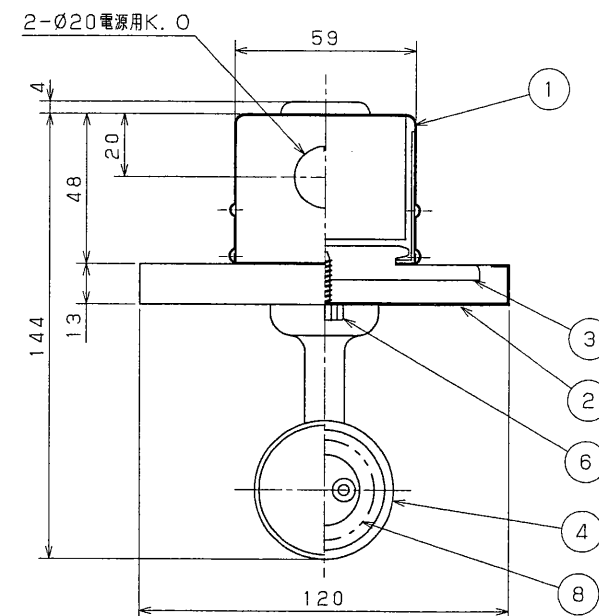

適合連結金具 C-84

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-41621N-PN	
100	PN	3.0	電子式		
200			東芝蛍光灯器具 FHF32×1		
設計	担当	検図	承認	図番	F56391/B
				発行	
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

東芝ライテック株式会社

FHT-41621-PV→FHT-41621N-PN

<生産完了 2004年01月01日>