

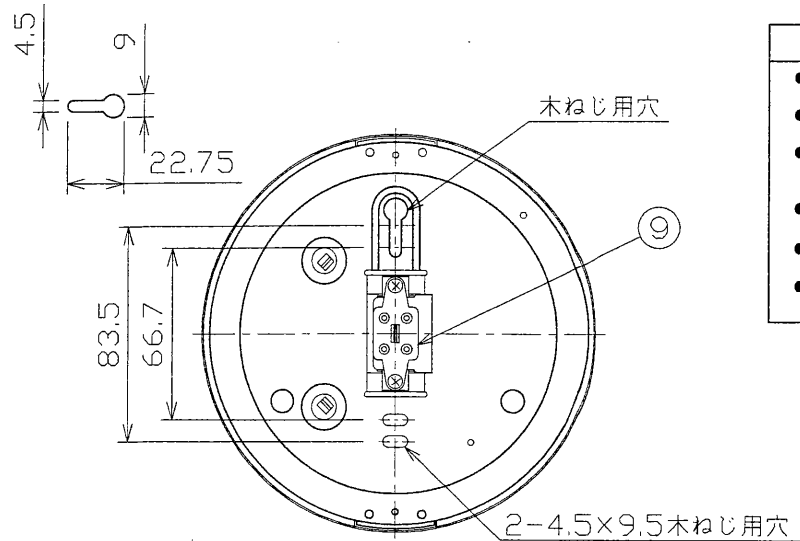
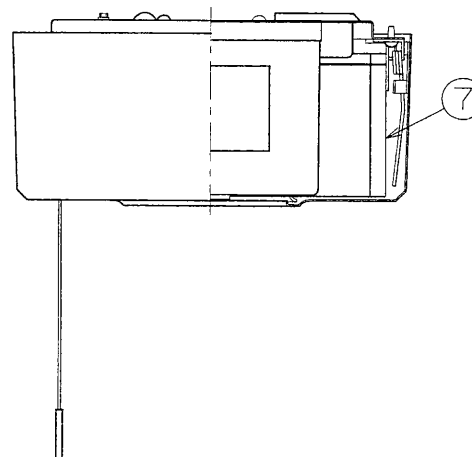


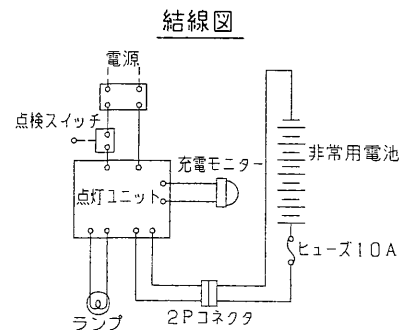


△ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定以外の光源を使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

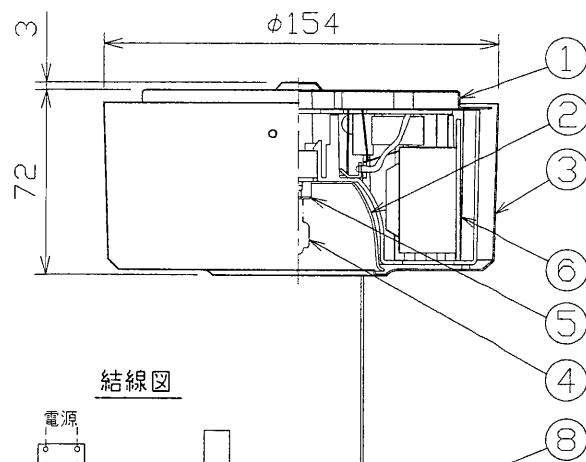

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.6	
2	反射板	1	アルミ t0.9	銀色鏡面
3	カバー	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・オフホワイト
4	ランプ	1		JB8.4V30W
5	ソケット	1	磁器	DIS-0103
6	点灯ユニット	1		301U-7S1002-SM
7	非常用電池	1		7NR-CY-RE (8.4V3000mAh)
8	点検スイッチ	1		
9	端子台	1	コリア	PCT-1

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

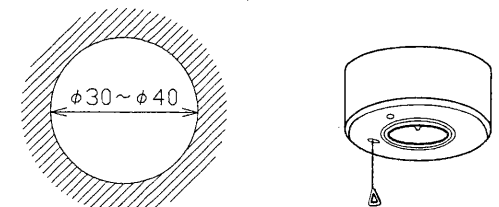

電源穴寸法

電源穴は $\phi 30 \sim \phi 40$ であけてください。

注) 1.この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。
2.振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。

低天井用

公共施設 K1-ISS4-J30に適合 (光束比: 76%)

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名
100	ミニハロゲンランプ JB8.4V30W	1.1	IEM-30821
			品名 東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 白熱灯・専用形 非常時: JB8.4V30WX1
設計	担当	検図	承認
五島	大里	田部	松野
単位 mm	第三角法		
			図番 発行 L7431/C

東芝ライテック株式会社



評価番号 LALH-01