



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	表示部	1	アクリル	
2	ケース部	1	PC-ABS	
3	落下防止ひも	1	ナイロン	L=100mm

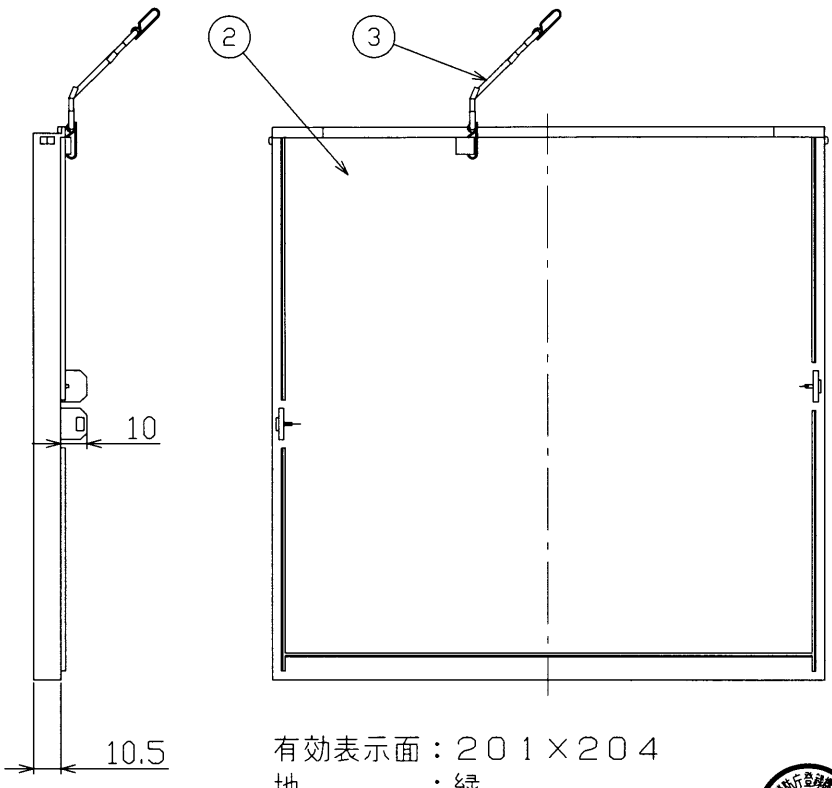

有効表示面：201×204
 地：緑
 シンボル：緑
 B級・BL形用（20B形用）

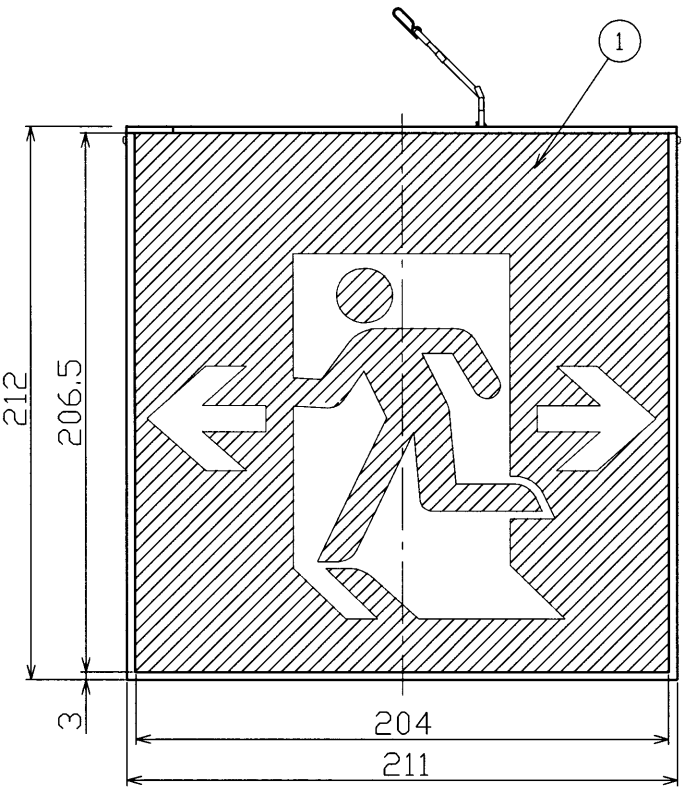

型式認定番号 PP1HM-111

安全に関するご注意

- B級・BL形避難口誘導灯専用表示板です。適合するB級・BL形避難口誘導灯器具以外には使用できません。
- B級・BH形用（20A形用）とB級・BL形用（20B形用）は仕様異なります。不適合な、間違えた組合せは正確な避難誘導が行えない原因となります。
- 直射日光の当たる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。変形・変色の原因となります。
- 器具への取付は落下防止ひもを取付けた後、取付つめを奥まで確実にはめ込んでください。不完全な取付は落下の原因となります。

適合器具			
FBK-20403	FBK-20471X	FBK-20458WL	FBK-20404XL
FBK-20404	FBK-20403VX	FBK-20481	FBK-20471XL
FBK-20503	FBK-20404VX	FBK-20403L	FBK-20403VXL
FBK-20504	FBK-20471VX	FBK-20404L	FBK-20404VXL
FBK-20471	FBK-20457W	FBK-20503L	FBK-20471VXL
FBK-20571	FBK-20458W	FBK-20504L	FBK-20303
FBK-20403X	FBK-20477W	FBK-20471L	FBK-20304
FBK-20404X	FBK-20457WL	FBK-20403XL	FBK-20371

電圧	適合器具	質量 (g)	形名
AC100V	左記参照	450	ET-20373
			品名 避難口誘導灯表示板
			図番 AA2005-00859-02
			承認 松野 担当 田野
			単位 mm 第三角法

東芝ライテック株式会社