
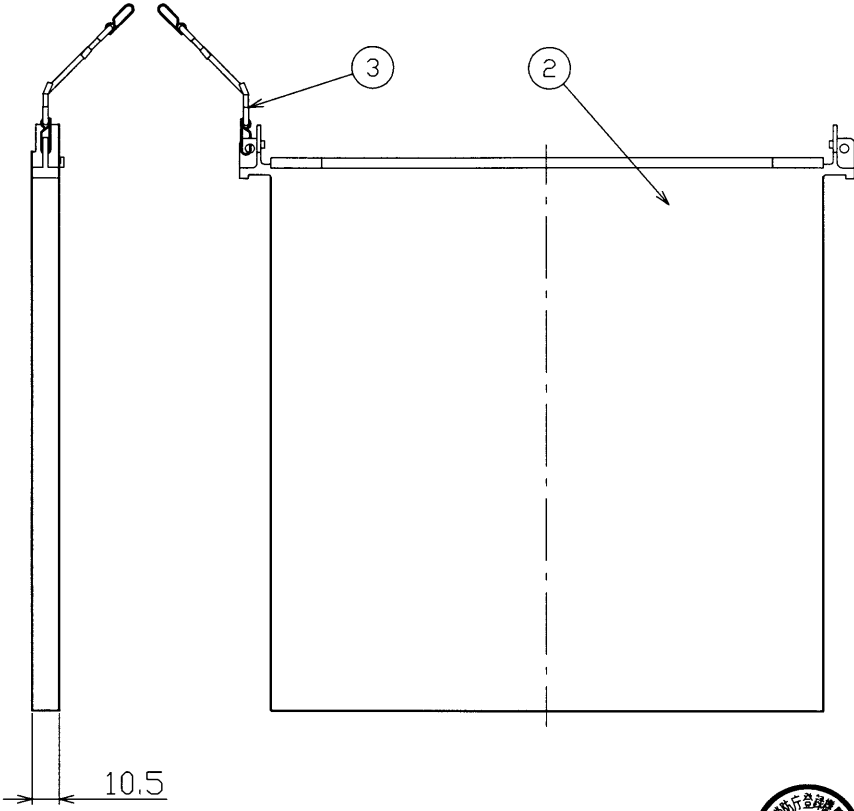


**TOSHIBA**

(2001.11.333) 2005.10.333

| 部番 | 部 品 名  | 個数 | 材 質    | 摘 要     |
|----|--------|----|--------|---------|
| 1  | 表示部    | 1  | アクリル   |         |
| 2  | ケース部   | 1  | PC-ABS |         |
| 3  | 落下防止ひも | 1  | ナイロン   | L=100mm |

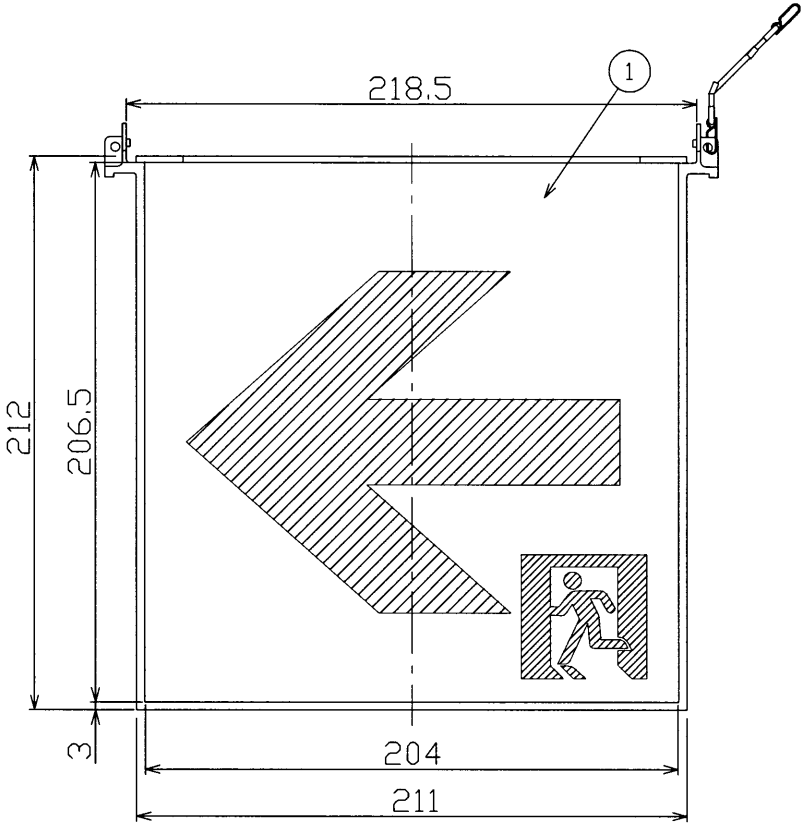

**⚠ 安全に関するご注意**

- B級・BH形通路誘導灯専用表示板です。適合するB級・BH形通路誘導灯器具以外には使用できません。
- B級・BH形用(20A形用)とB級・BL形用(20B形用)は仕様異なります。不適合な、間違えた組合せは正確な避難誘導が行えない原因となります。
- 直射日光の当たる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。変形・変色の原因となります。
- 器具への取付は表示板を化粧枠に通した後、落下防止ひもを取付け、化粧枠ごと器具本体に取付けてください。不完全な取付けは落下の原因となります。

有効表示面：201×204  
 地 色：白  
 シンボル 色：緑  
 B級・BH形用(20A形用)



型式認定番号 PP1HM-111

| 電圧 (V) | 適合器具                                              | 質量 (g) | 形 名      | 品 名                |
|--------|---------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|
|        | FBK-42411<br>FBK-42411L<br>FBK-42511<br>FBL-42311 | 450    | ET-42345 | 通路誘導灯表示板           |
| 承認 松野  |                                                   | 担当 田野  |          | 図番 AA2005-00876-02 |
| 単位 mm  |                                                   | 第三角法   |          | 東芝ライテック株式会社        |