
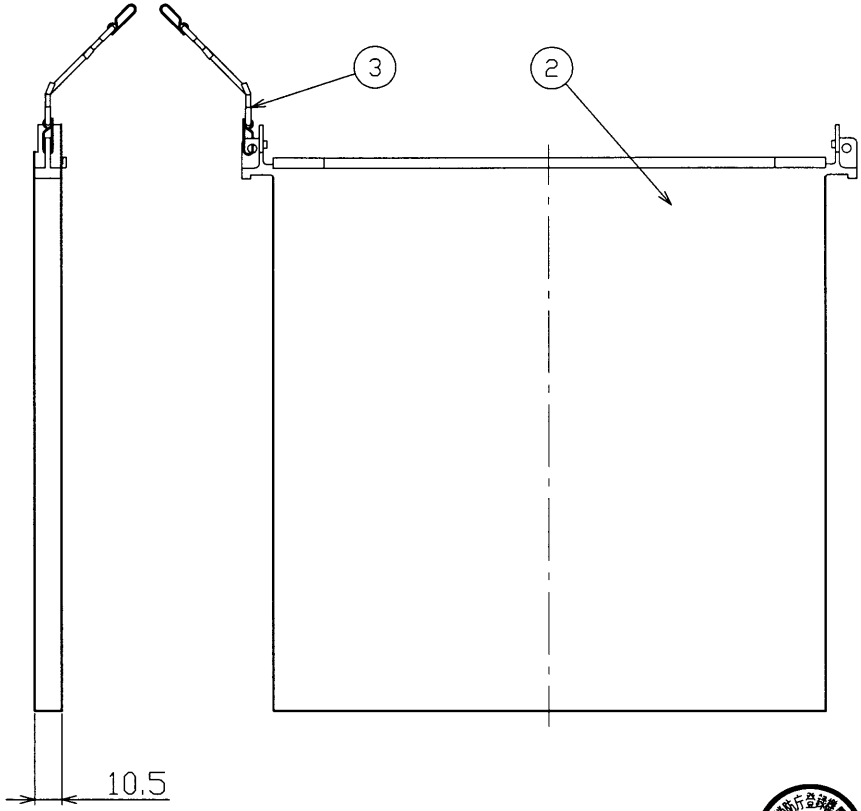


TOSHIBA

(2001. 11. 333)

2005. 10. 333

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	表示部	1	アクリル	
2	ケース部	1	PC-ABS	
3	落下防止ひも	1	ナイロン	L=100mm

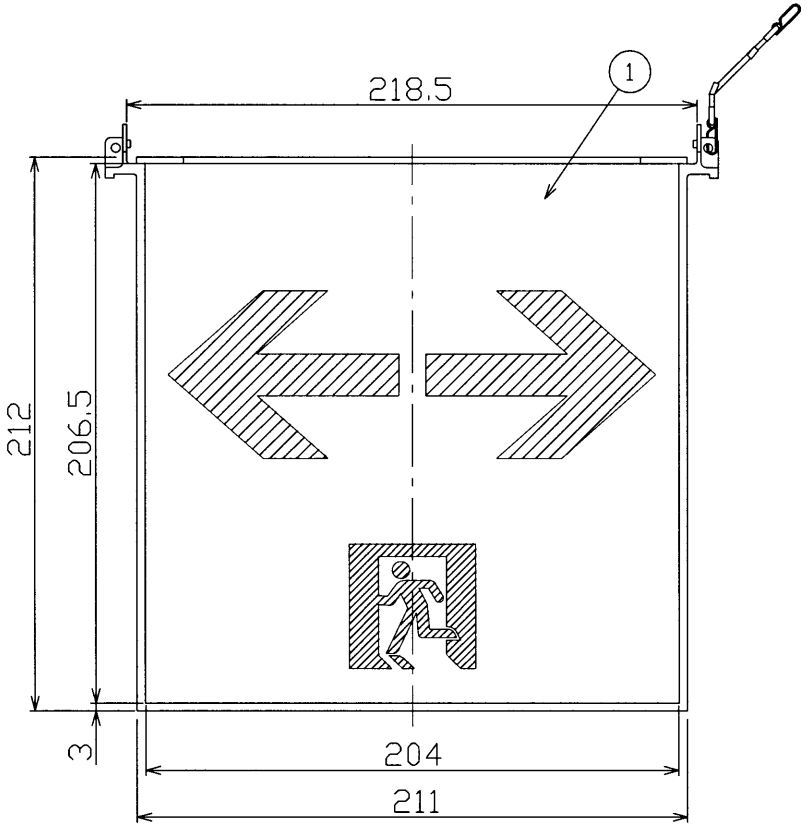

⚠ 安全に関するご注意

- B級・BH形通路誘導灯専用表示板です。適合するB級・BH形通路誘導灯器具以外には使用できません。
- B級・BH形用(20A形用)とB級・BL形用(20B形用)は仕様異なります。不適合な、間違えた組合せは正確な避難誘導が行えない原因となります。
- 直射日光の当たる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。変形・変色の原因となります。
- 器具への取付は表示板を化粧枠に通した後、落下防止ひもを取付け、化粧枠ごと器具本体に取付けてください。不完全な取付けは落下の原因となります。

有効表示面：201×204
地：白
シンボル：緑
B級・BH形用(20A形用)



型式認定番号 PP1HM-111

電圧 (V)	適合器具 FBK-42411 FBK-42411L FBK-42511 FBL-42311	質量 (g) 450	形名	ET-42346	
			品名	通路誘導灯表示板	
承認		担当		図番	AA2005-00877-02
松野		田野			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	