
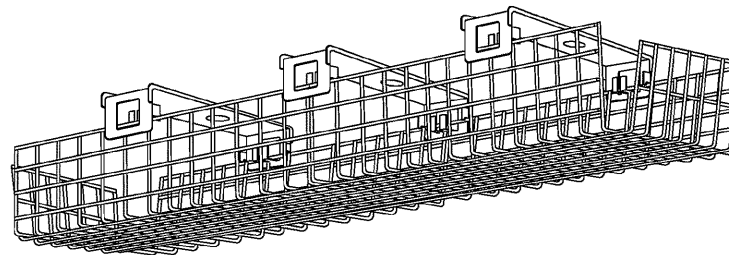
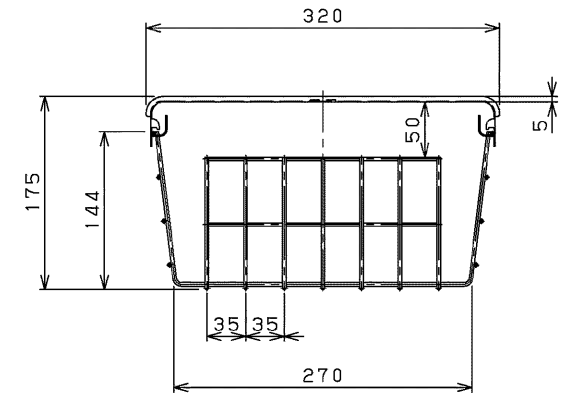


TOSHIBA (2002.03. 054) 2019.10. 059

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ガード	2	SWRM (軟鋼線材) Ø3.2	ポリエチレン流動浸漬塗装 (白)
2	取付け金具	3	SPC (鋼板) t1.2	エポキシポリエステル粉末塗装 (白)

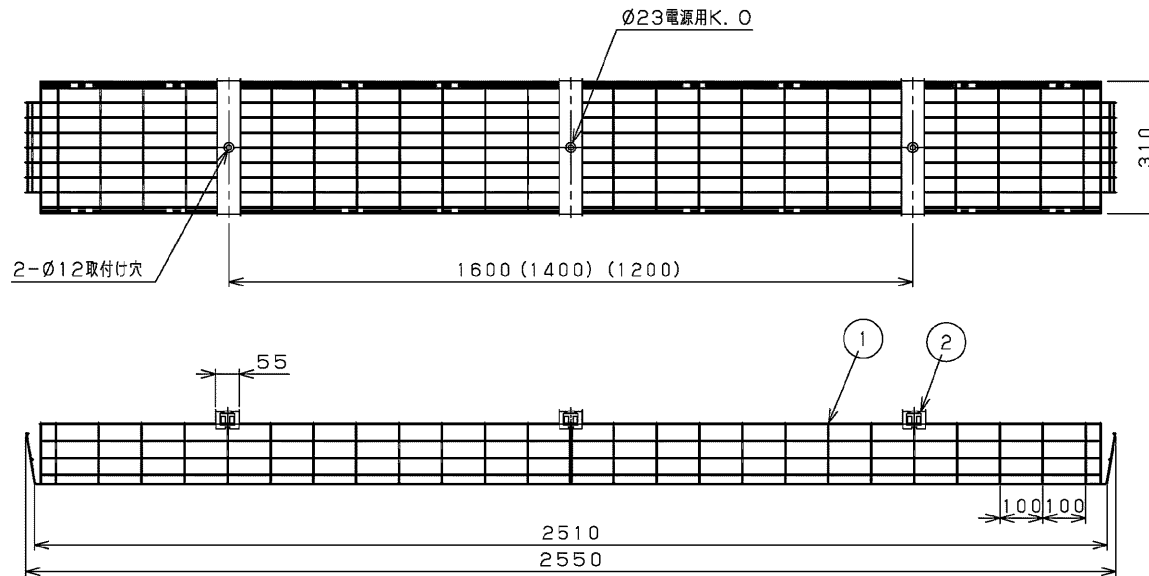

▲安全に関するご注意

- ・腐食性ガスの発生する場所などではご使用になれません。落下の原因となります。
- ・ガードは確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・屋内でも特に高い湿度となる浴室内の用途や軒下、屋側で使用される場合は、錆が短期間で生じる場合がありますので、ステンレス製をおすすめします。
- ・本器具は天井・壁付け専用です。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

注) 1. 器具と天井面の間に5mmのすき間ができます。
2. ガードは2個1組になっております。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FBG-92000
-	-	4.4	品 名	東芝照明器具用ガード
承 認	担 当	図 番	AA2008-00120-05	
酒 井	鈴 木	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			