




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC t1.0	
2	反 射 板	1	PBT	白
3	ソケット金具	1	SGC t1.0	
4	取 付 バ ネ	2	SUS	
5	ソ ケ ッ ト	1	樹脂	DFS-5003
6	端 子 台	1	PA	DFC-3620
7	電 子 安 定 器	1		NKB161901
8	ラ ン プ	1		FHT16ワット

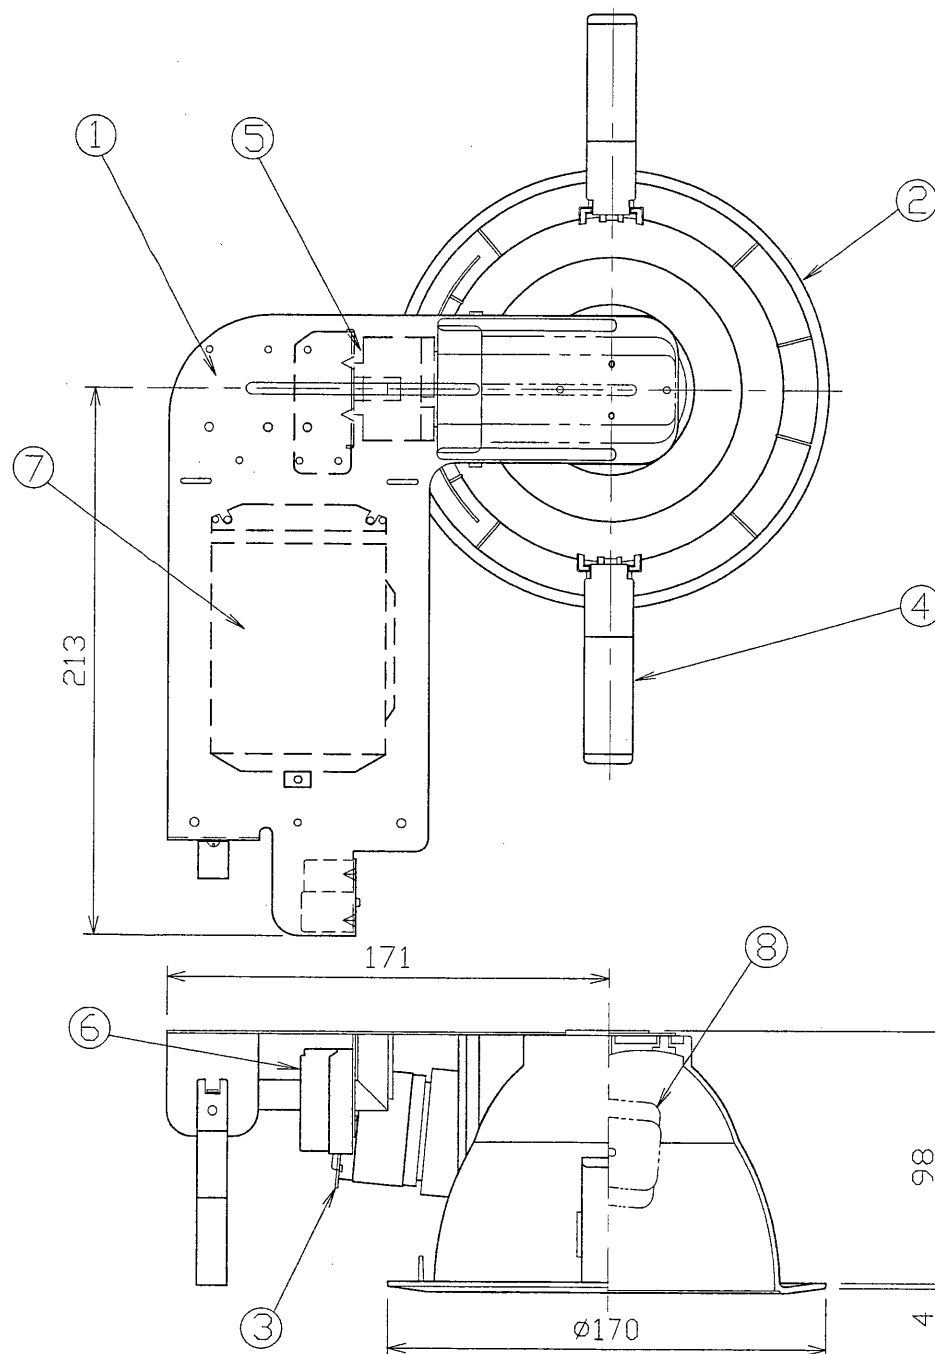


埋込穴寸法

天井取付厚さ:5~25mm



⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります。）
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

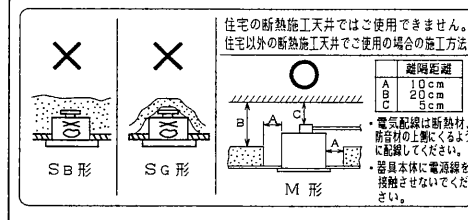

※天井ふところ厚は、150mm以上です。

※岩面吸音板(ロックワール)等、柔らかい天井材への取付けはお避けください。

(ご注意) 当社照明制御システム (MESL など) を
ご使用の場合は、当社営業所まで別途お問い合わせください。

屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名
100	FHT16W用	0.7	FHD-11502-PS17
設計	担当	検図	承認
中山	大重	隠川	花山
単位 mm	第三角法	発行	番
		F85238/B	
東芝ライテック株式会社			

