


TOSHIBA

(2002.04, 205) 2017.08, 205

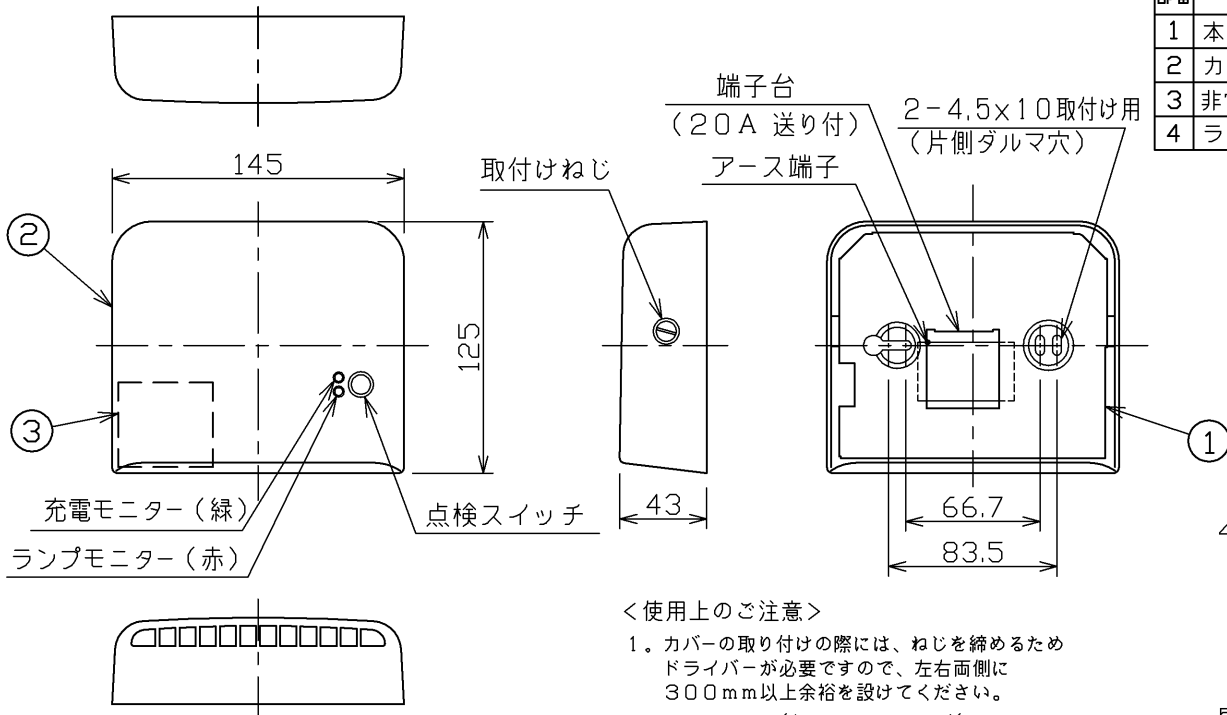


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC(鋼板) t0.8	—
2	カバー	1	ASA樹脂	クールホワイト
3	非常用蓄電池	1	—	3NR-AC-SNN(3.6V600mAh) (又は3HR-AC-SNN(3.6V700mAh))
4	ランプ	1	—	CF110T4EN

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
過熱による変色・変形・火災の原因となります。
- 壁面取付け専用器具です。
指定方法以外の取り付けはできません。
落下・火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞


1. カバーの取り付けの際には、ねじを締めるためドライバーが必要です。左右両側に300mm以上余裕を設けてください。

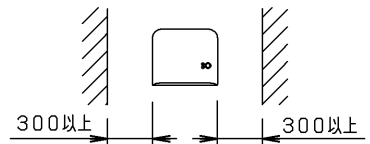

2. この器具には電源線収納スペースがありませんのでご注意ください。




3. この器具をボックスカバーに直付される場合は器具用カバーをご使用ください。他のカバーはご使用できません。

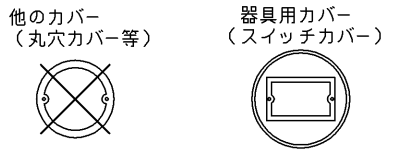

4. インバータ器具ですので以下の事項にご注意ください。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
5. この器具は、常時、連続点灯して使用してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

結線図

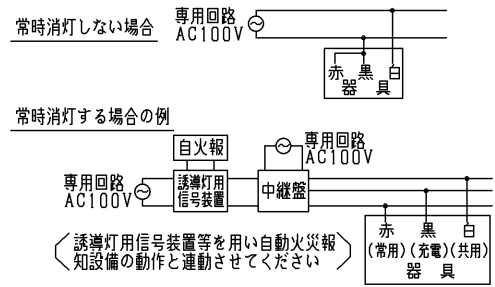

型式認定番号 4AF-1005

充電モニター付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	PS	0.3	FBK-50000-PS17
品名			
東芝客席誘導灯 (電池内蔵)			
平常時: 2WX1 非常時: 2WX1			
図番			
AA2005-00694-05			
承認 担当			
辻 富山			
単位 mm 第三角法			
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)