





部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	枠	1	SPC t0.8	アクリル焼付塗装・黒
2	本体	1	SGC t1.2	
3	ソケット	1	UP (不飽和ポリエステル)	DIS-2713
4	取付バネ	2	SUS t0.4	

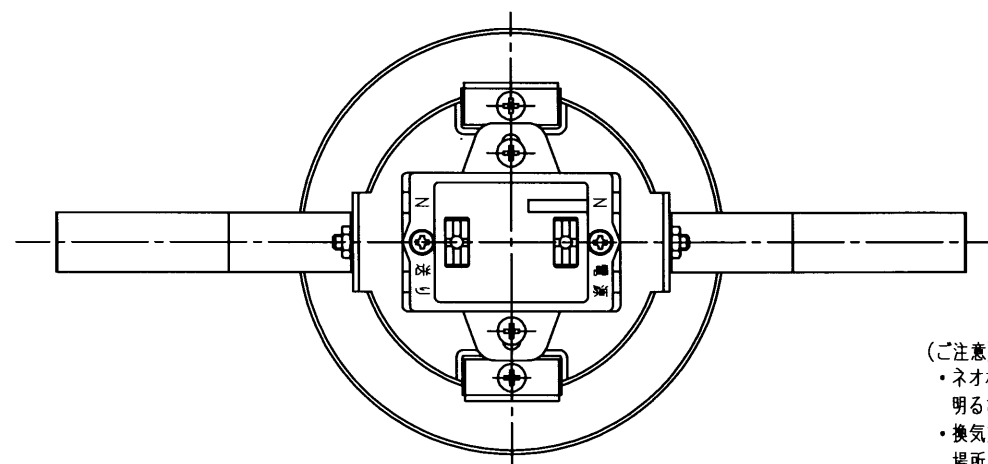

埋込穴寸法
天井取付厚さ: 5~25mm

(ご注意)


- ・ネオポールZを使用する場合、点灯後約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。
- ・器具と被照射物との距離は、0.3m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

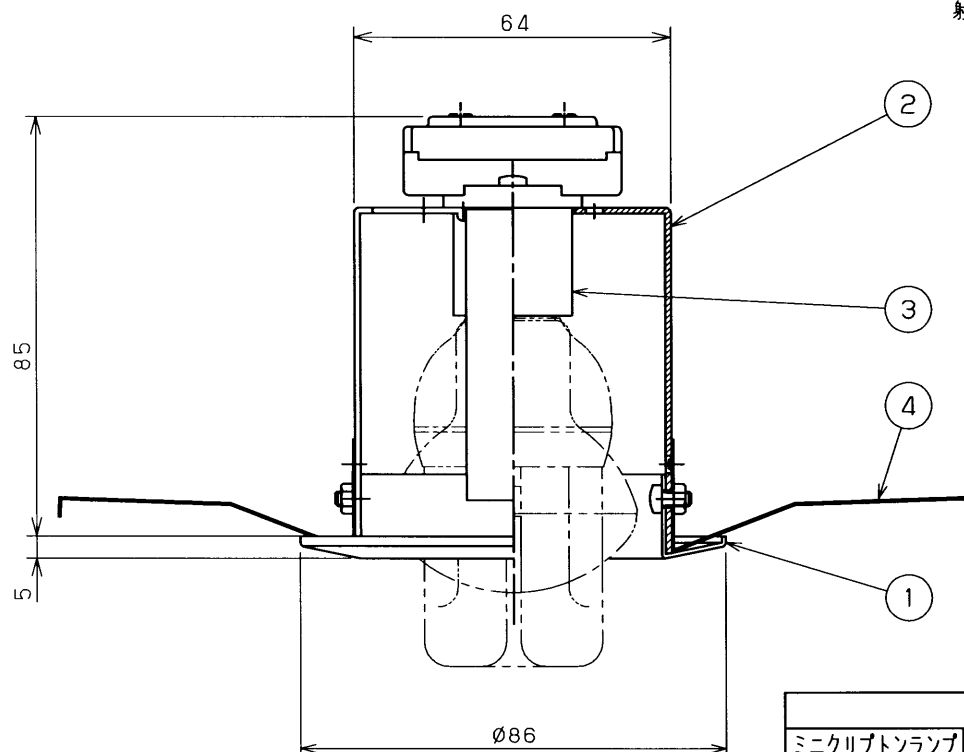

適合光源	
ミニクリプトンランプ	50W形 (KR100/110V45WR50)
ネオポールZ ^R	EFD15 (E17), EFA15 (E17) 以下

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ネオポールZをご使用する場合、当社照明制御システム（MESLなど）、調光器、人感センサと組み合わせ使用はできません。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要です。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

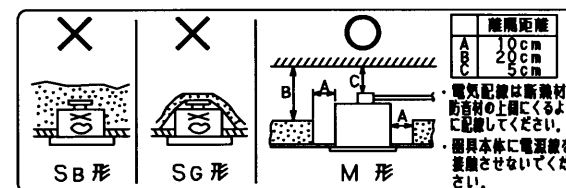

ランプ別売

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	左記参照	0.2	ID-7010 (K)	東芝白熱灯器具	AA2009-00965-01
承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社		
清水	坂本				
単位 mm	第三角法				