

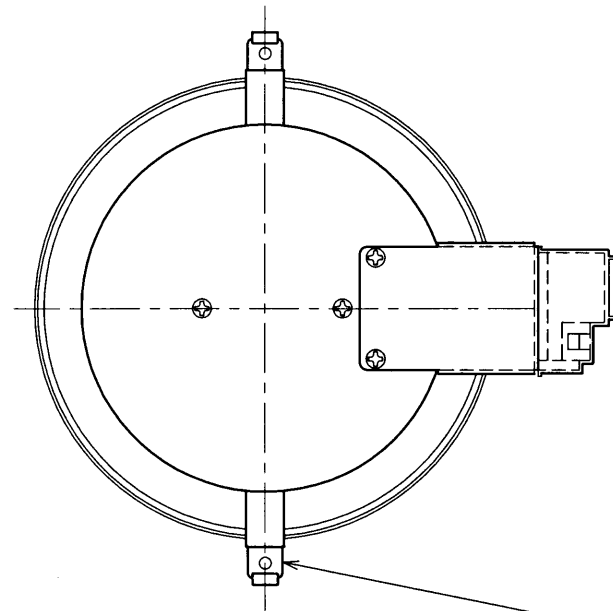
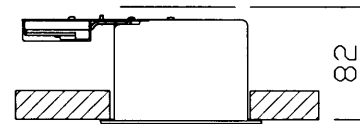


埋込寸法

天井取付厚さ：5～25mm

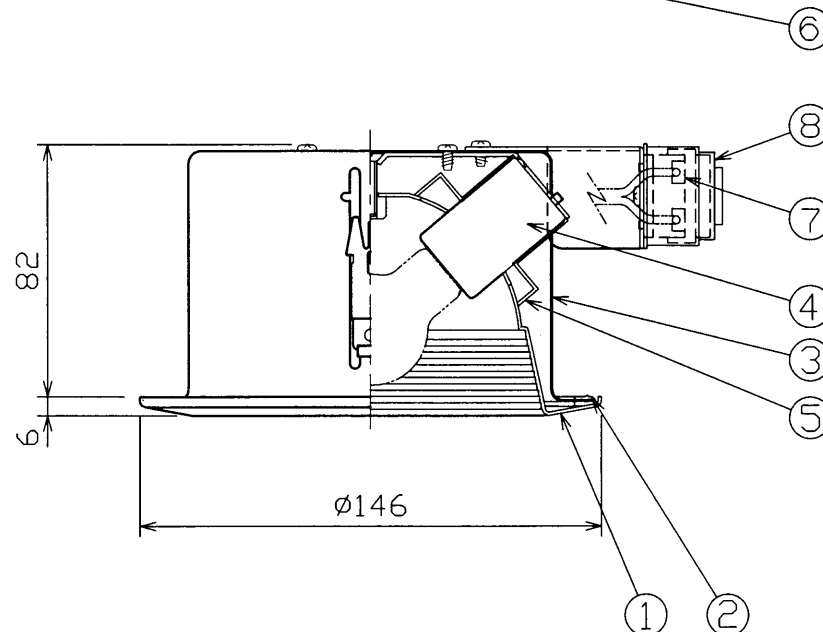

器具取付必要高さ



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反射板・枠	1	アルミ t1.0	上部銀色鏡面仕上 バッフル・枠部：白塗装
2	本体パッキン	1	シリコン	白
3	本体	1	C G C	
4	ソケット	1	磁器	DIS-2702(E17)2002/05～ DIS-2709(E17)2007/05～
5	ソケットパッキン	1	シリコン	乳白
6	取付金具	2	SUS	
7	SL端子台	1	フェノール	DT-59M
8	防塵カバー	1	シリコン	乳白

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具と照射面との距離は50cm以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物（ドアや家具など）の変質、変色、火災の原因となります。
- ・マット敷工法の断熱施工天井専用ダウンライトです。ブローイング工法の天井には使用できません。誤った施工をされますと火災の原因となります。

×	×	○	・M形ダウンライトは住宅の断熱施工天井ではご使用できません。 器具種類 断熱施工方式 熱抵抗値 SG マット (m ² ・K/W) SG X O 4.6以下 SGI X O 6.6以下 SB O O 6.6以下
SB形	SGI形	SG形	

※耐熱保護チューブ付属

マット敷き工法	SG	高気密 屋内用
---------	----	------------

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名	ID-7391S(W)
100	ミニクリプトンランプ KR100V54WW X1	0.4	品 名	
承 認				東芝白熱灯ダウンライト
担 当				AA2005-04600-04
清 水				図 番
林				東芝ライテック株式会社
単位 mm				第三角法