


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|-------|----|-----|--------|
| 1 | アーム | 2 | STK | φ48.6 |
| 2 | ホルダー | 1 | STK | φ101.6 |
| 3 | 六角ボルト | 6 | SUS | M8×12 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

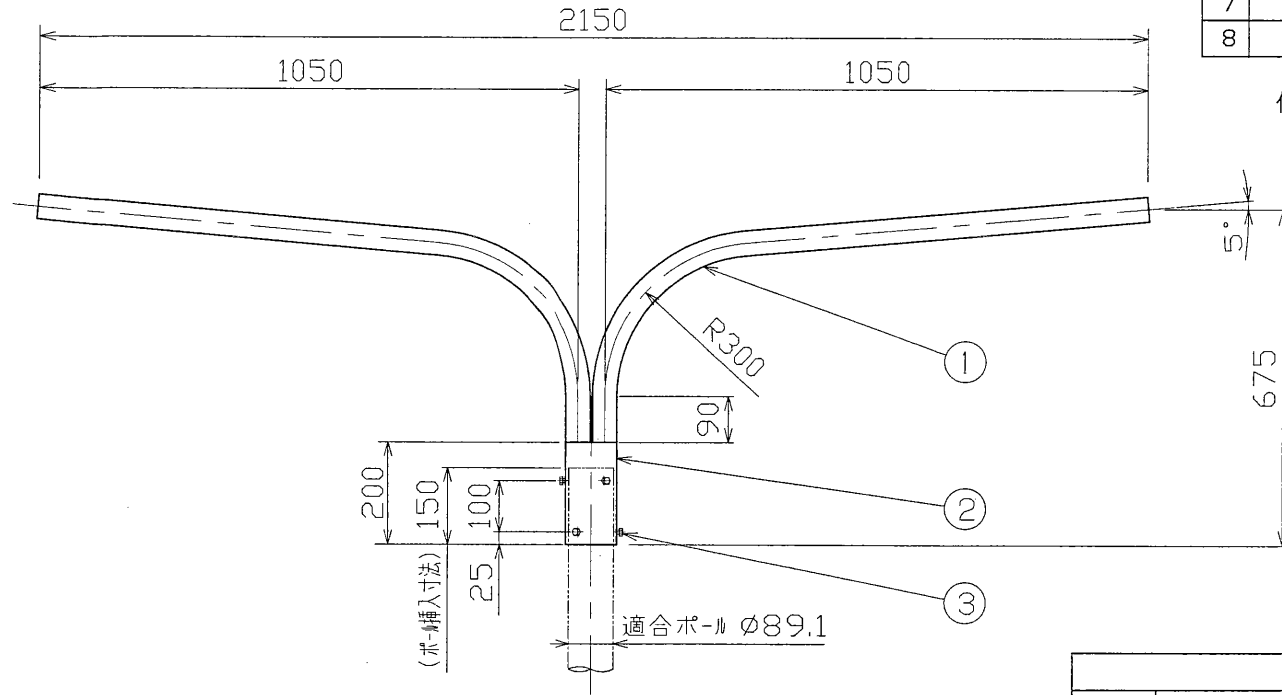

仕上：錆止塗装

安全上のご注意

- △警告**
1. 風速60m/秒以下の場所で使用してください。
 2. 振動の激しい所では使用しないでください。
 3. 塩害地区または、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

| | | | | | |
|--------|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 電圧 (V) | 質量 (kg) | 形名 | PJA-0821 | | |
| | 11.3 | 品名 | | ジョイントアーム | |
| 設計 | 担当 | 検図 | 承認 | 図番 | H90337/C |
| | | | | 発行 | |
| 単位 mm | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社 | | | |