

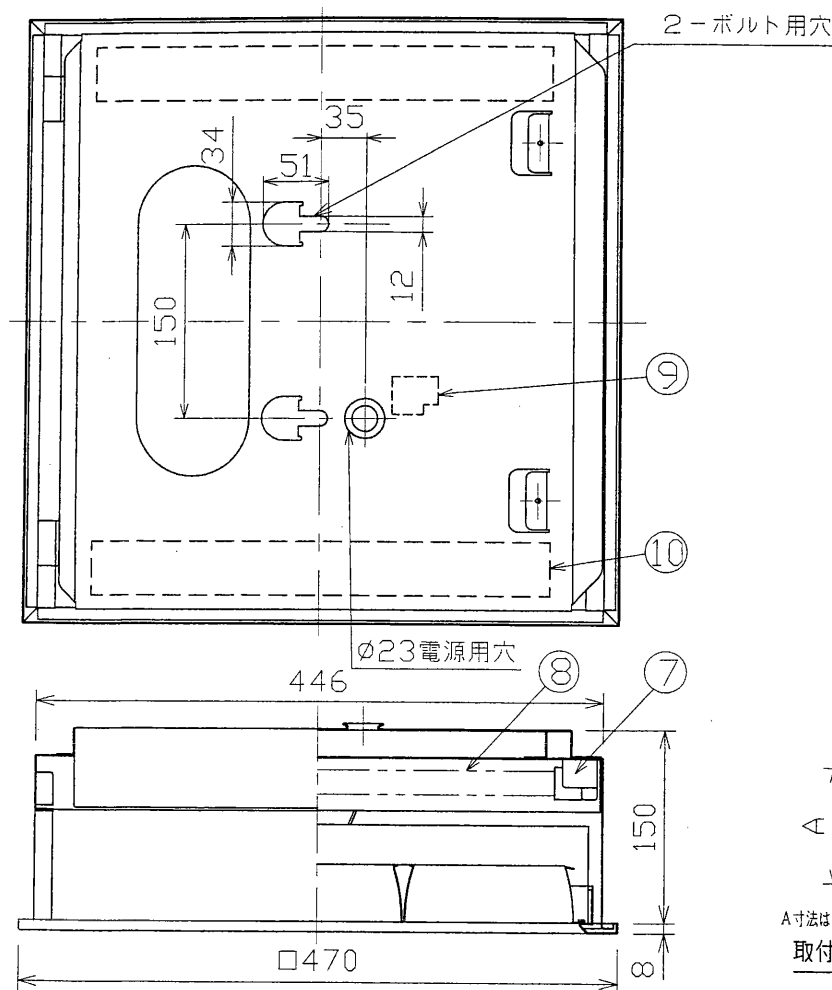


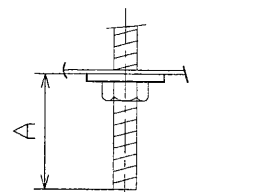


埋込穴寸法



A寸法は30mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC t0.8	
2	反射板	1	CGC t0.5	白
3	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	ルーバ	1	アルミ	銀色鏡面仕上
5	Vカバー	2	CGC t0.5	白
6	枠取付バネ	2	SWP	MFZn
7	ソケット	3	PBT	DFS-5409
8	ランプ	3		FHP32ワット
9	端子台	1	PA	DFC-3621
10	安定器	1		FMB-271003(100V用) FMB-272003(200V用)
10	安定器	1		FMB-2-271003(100V用) FMB-2-272003(200V用)

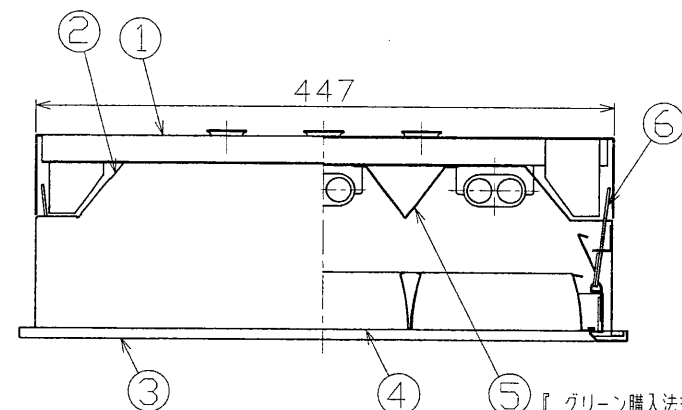



注) この器具は省電力出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯（FHP32）専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。器具の取付け方

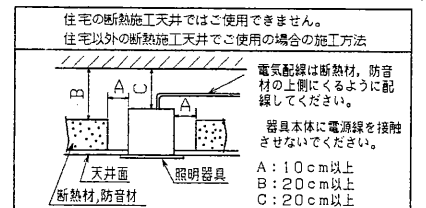

組合形名	本体	ルーバ
FHR-33322K-PR	FHR-33320-PR	F-33322



点灯方式	質量(kg)	形名
PR	6.0	FHR-33322K-PR
		電子式
		品名 東芝蛍光灯器具
		FHP32×3
設計	担当	検図
承認	図番	F56653/D
発行		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

*特に適合ランプ光色のご指定がない場合は、東芝コンパクト蛍光灯ランプ FHP32EN（昼白色）の組合せとなります。