



TOSHIBA

(2002.07, 537) 2002.10, 537

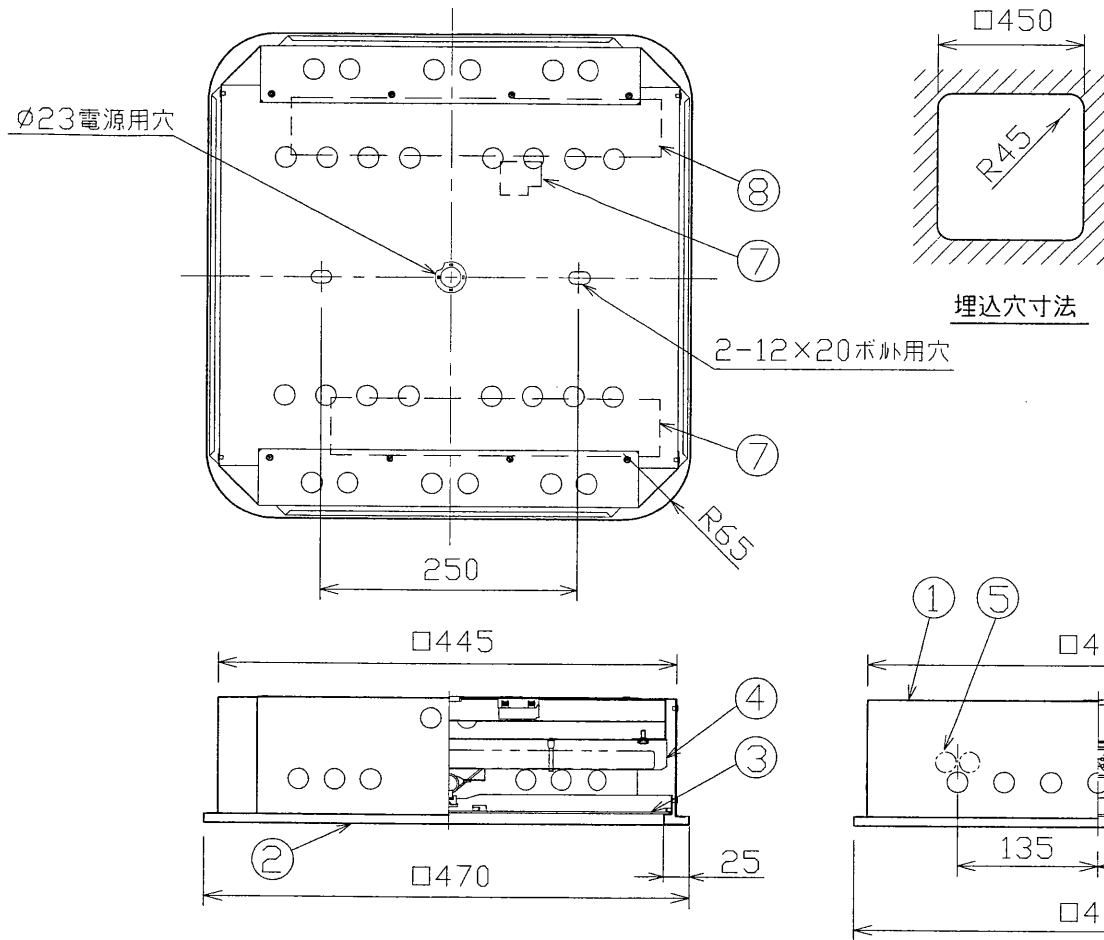

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	CGC t0.6	白
2	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
3	カバ ー	1	アクリル t1.8	乳白両面マット仕上・高透過高拡散
4	反 射 板	1	SPC t0.6	高反射塗装・白
5	ラ ン プ	3		FPH32ワット
6	ランプソケット	3	PBT	DFS-5409
7	端 子 台	1	P A	DFC-3621
8	安 定 器	1		FMB-271003(100V用) FMB-272003(200V用)
9	安 定 器	1		FMB-2-271003(100V用) FMB-2-272003(200V用)
10	取 付 バ ネ	2	SWC ϕ 1.6	




A寸法は、25mmを超えないようにして下さい。



取付ボルトの器具内寸法

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 反射板は確実に取り付けてください。落下の原因になります。
- 器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。
- 器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 高周波点灯専用コンパクト形蛍光灯ランプ (FHP32) 専用器具です。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックワール等) には取り付けないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取り付け方
- 断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

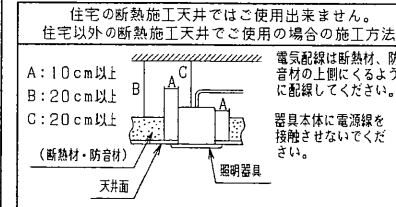

『グリーン購入法対象機種適合品』

*特にランプ光色のご指定がない場合は、東芝コンパクト蛍光灯ランプ FHP32EN (昼白色) の組合せとなります。

Hf

ランプ専用

屋内用

電圧	点 灯 方 式	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	PR	6.5	FHR-33675-PR	電 子 式	F56849/B
200				東 芝 蛍 光 灯 器 具	
				FHP32×3	
設計	担当	検 図	承認	図 番	発行
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社